

Bardage en Twinson et PVC

deceuninck



Bardage

Toiture & façade

TWINSON
by deceuninck

DECOROC
by deceuninck

www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Contenu

Aperçu	3
Bardage standard en PVC	4
Bardage premium en PVC	8
Bardage premium en Twinson®	14
Isolation	20
Primes	21
Installation	22
Information générale	34



Les avantages du revêtement de façade Deceuninck

- GARANTIE DE 10 ANS
- RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
- NE PLUS JAMAIS PEINDRE
- DURABLE
- 100% RECYCLABLE
- NÉCESSITE PEU D'ENTRETIEN
- SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC UNE ISOLATION
- VASTE PALETTE DE COULEURS
- ASSORTIMENT COMPLET DE PROFILÉS DE FINITION
- MISE EN PLACE RAPIDE
- SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE
- FACILE À FAÇONNER ET À TRAVAILLER
- LÉGER MAIS ROBUSTE

Esthétique, écologique et durable

La façade idéale apporte à une habitation une plus-value durable et pas seulement sur le plan esthétique, mais aussi dans le domaine énergétique. Et bien sûr, elle doit être en outre durable et facile à entretenir. Les bardages de façade de Deceuninck, en PVC ou en Twinson® (composite pvc-bois), vous permettent de parachever les murs extérieurs en toute simplicité, mais il est préférable de prévoir une bonne isolation.

APERÇU DES BARDAGES DE FAÇADE DECEUNINCK

GAMME STANDARD

Bardage standard en PVC

- Revêtement de façade peu coûteux d'une excellente durabilité
- Existe en 9 couleurs mates



Type de lame: Elégie 150 masse
N° produit: P 2750
Matériau: PVC-cellulaire à base de pvc recyclé recouverte d'une couche de finition PVC rigide
Dimensions du module: 150 mm
Nombre par m²: 6,6 m
Coloris: coloré dans la masse



Type de lame: Double clin structuré 300
N° produit: P 1024
Matériau: PVC-cellulaire recouverte d'une couche de finition PVC rigide, nervuré
Dimensions du module: 300 mm
Nombre par m²: 3,3 m
Coloris: structure nervuré et coloré dans la masse



Type de lame: Clin structuré 167
N° produit: P 1036
Matériau: PVC-cellulaire recouverte d'une couche de finition PVC rigide, nervuré
Dimensions du module: 167 mm
Nombre par m²: 6 m
Coloris: structure nervuré et coloré dans la masse

GAMME PREMIUM

Bardage premium en PVC et Twinson®

- Vaste choix de couleurs naturelles intemporelles, assorties à vos châssis Deceuninck (PVC)
- Revêtement de façade durable avec une finition d'excellente qualité, dans le respect de l'environnement (Twinson®)



Type de lame: Elégie 150 couleurs
N° produit: P 2750
Matériau: PVC-cellulaire à base de pvc recyclé recouverte d'une couche de finition PVC rigide
Dimensions du module: 150 mm
Nombre par m²: 6,6 m
Coloris: laquage Decoroc, finition filmée




Type de lame: Lisse 167 Twinson®
N° produit: P 9576
Matériau: Twinson®
Dimensions du module: 167 mm
Nombre par m²: 6 m
Coloris: noir réglisse, brun écorce, brun tourbe, gris ardoise



Type de lame: Ajouré 83 Twinson®
N° produit: P 9596
Matériau: Twinson®
Dimensions du module: 83 mm (78 + 5 mm)
Nombre par m²: 12 m
Coloris: noir réglisse, brun écorce, brun tourbe, gris ardoise

Bardage standard en PVC

Le PVC est un matériau durable et écologique. Il est peu coûteux, demande peu d'entretien et se pose aisément. Il est en outre imputrescible et insensible à la corrosion. Les profilés en PVC standards se placent rapidement et facilement grâce à leur assemblage à rainure et languette, ce qui permet de dissimuler la fixation. De plus, le PVC est un matériau écologique, puisqu'il est entièrement recyclable.

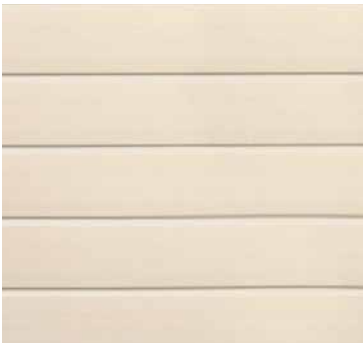

P 2750

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide, tant à l'horizontale qu'à la verticale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- L'esthétique est caractérisée par la rainure en V large et par la géométrie légèrement courbée de la planche
- Surface lisse, sans structure



P 1024




- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide à l'horizontale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- La spécificité de cette planche réside dans la surface en relief (structure nervurée)



P 1036

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide à l'horizontale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- La spécificité de cette planche réside dans la surface en relief (structure nervurée) et le chevauchement à la pose



	P 2750	P 1024	P 1036
			
DÉSIGNATION	élégie 150 masse	double clin structuré 300	clin structuré 167
MATÉRIAU	- mousse pvc rigide faite de pvc recyclé - une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau pvc extrêmement résistant aux coups	- mousse pvc rigide - une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau pvc extrêmement résistant aux coups	- mousse pvc rigide - une couche de finition en PVC mat coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau pvc extrêmement résistant aux coups
COLORIS	coloré dans la masse (voir aperçu des couleurs p. 7)	structure nervuré et coloré dans la masse (voir aperçu des couleurs p. 7)	structure nervuré et coloré dans la masse (voir aperçu des couleurs p. 7)
COULEURS	- blanc signalisation - gris clair - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle	- blanc signalisation - gris clair - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle	- blanc signalisation - gris clair - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle
HAUTEUR	150 mm	300 mm	167 mm
LONGUEUR	6 m	6 m	6 m
NOMBRE /M²	6,6 m	3,3 m	6 m
FIXATION	vis à tête ronde inox	clou / vis inox	clou / vis inox
PROFILÉS DE FINITION TEINTE	coloré dans la masse : - blanc signalisation - gris clair - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle	coloré dans la masse : - blanc signalisation - gris clair - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle	coloré dans la masse : - blanc signalisation - gris clair - ivoire clair - blanc crème - macchiato - sable - bleu clair - gris perle



Aperçu des couleurs









COLORÉ DANS LA MASSE

Les profilés colorés dans la masse acquièrent leur couleur grâce à l'ajout de pigments de couleur au matériau de base. Disponible en 9 coloris différents :

COLORÉ DANS LA MASSE (P 2750)

				
REF 0003 - RAL ± 9016 blanc signalisation	REF 0007 - RAL ± 7035 gris clair	REF 0015 - RAL ± 1013 ivoire clair	REF 0096 - RAL ± 9001 blanc crème	REF 0684 - RAL ± 7015 gris ardoise
				
REF 0087 - RAL ± 1019 macchiato	REF 0088 - RAL ± 1015 sable	REF 0089 - RAL ± 180-6 bleu clair	REF 0090 - RAL ± 7001 gris perle	

STRUCTURE NERVURÉ ET COLORÉ DANS LA MASSE (P 1024)

				
REF 0003 - RAL ± 9016 blanc signalisation	REF 0007 - RAL ± 7035 gris clair	REF 0015 - RAL ± 1013 ivoire clair	REF 0096 - RAL ± 9001 blanc crème	REF 0684 - RAL ± 7015 gris ardoise
				
REF 0087 - RAL ± 1019 macchiato	REF 0088 - RAL ± 1015 sable	REF 0089 - RAL ± 180-6 bleu clair	REF 0090 - RAL ± 7001 gris perle	

STRUCTURE NERVURÉ ET COLORÉ DANS LA MASSE (P 1036)

				
REF 0003 - RAL ± 9016 blanc signalisation	REF 0007 - RAL ± 7035 gris clair	REF 0015 - RAL ± 1013 ivoire clair	REF 0096 - RAL ± 9001 blanc crème	REF 0684 - RAL ± 7015 gris ardoise
				
REF 0087 - RAL ± 1019 macchiato	REF 0088 - RAL ± 1015 sable	REF 0089 - RAL ± 180-6 bleu clair	REF 0090 - RAL ± 7001 gris perle	

Bardage premium en PVC

La réussite d'un projet de rénovation ou de construction est généralement le résultat d'un bardage à la fois esthétique et fonctionnel. Grâce à leur finition d'excellente qualité, les profilés premium sont extrêmement faciles à entretenir. Ils sont disponibles dans une vaste palette de couleurs, identiques aux tons naturels et intemporels des châssis Deceuninck. La différence par rapport au revêtement de façade en PVC standard réside dans le choix de couleurs plus étendu et dans la technique de fabrication utilisée pour la version premium.

P 2750

- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Fixation invisible
- Pose rapide, tant à l'horizontale qu'à la verticale
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Durable et facile d'entretien
- Finition d'excellente qualité recouverte d'un film ou d'une couleur sous forme de laquage
- Gamme étendue de profilés de finition assortis
- L'esthétique est caractérisée par la rainure en V large et par la géométrie légèrement courbée de la planche

Entretien

- Le nettoyage des profilés en PVC est d'une extrême simplicité : on nettoie simplement les profilés à l'aide d'une éponge douce humide, éventuellement imbibée d'un produit d'entretien non abrasif à base d'eau (pas à base d'ammoniac et de produits contenant du chlore, comme l'eau de javel).
- Les profilés difficiles à nettoyer peuvent être traités avec PVC Cleanup P 956.



	<div>P 2750</div> 
DÉSIGNATION	élégie 150 couleurs
MATÉRIAU	<ul style="list-style-type: none"> - mousse pvc rigide avec core en pvc recyclé - une couche de finition en PVC coextrudé de 0,5 mm, dans un nouveau pvc extrêmement résistant aux coups
COLORIS	Laquage Decoroc et finition filmée
COULEURS	voir aperçu des couleurs p. 11-13
HAUTEUR	150 mm
LONGUEUR	6 m
NOMBRE /M²	6,6 m
FIXATION	vis à tête ronde inox
PROFILÉS DE FINITION TEINTE	Disponible au même finition que les planches: voir aperçu des couleurs p. 11-13



Aperçu des couleurs

1 LAQUAGE

Le look satiné, mat du revêtement Decoroc® existe dans tout un éventail de couleurs. Ce revêtement a une structure granulaire qui donne un aspect différent et chaud au projet de construction. Outre l'aspect esthétique, le revêtement Decoroc® a d'autres atouts : sa durabilité et sa facilité d'entretien.

REF 6003 RAL ± 9016 blanc signalisation	REF 6096 RAL ± 9001 blanc crème	REF 6908 RAL ± 9006 blanc alumium	REF 6911 RAL ± 9007 gris alumium
REF 6068 RAL ± 7039 gris quartz	REF 6910 RAL ± 7023 gris béton	REF 6909 RALD 085 60 10* balmoral	REF 6070 RAL ± 7042 gris signalisation A
REF 6904 RAL ± 7033 gris cement	REF 6068 RAL ± 7022 gris terre d'ombre	REF 6072 RAL ± 7016 gris anthracite	




* Les codes RAL sont approximatifs.



2 FILMS STANDARDS

Avec cette technique de transformation, les profilés sont recouverts d'un film en acrylique anti-UV et antiallure. Ce film présente généralement l'aspect du bois, tout en offrant tous les avantages du pvc (durabilité, facilité d'entretien). Il est également possible d'obtenir des films unis et lisses, ainsi que des looks métalliques.

Structure bois naturel (FOILED ORIGINAL WOOD)

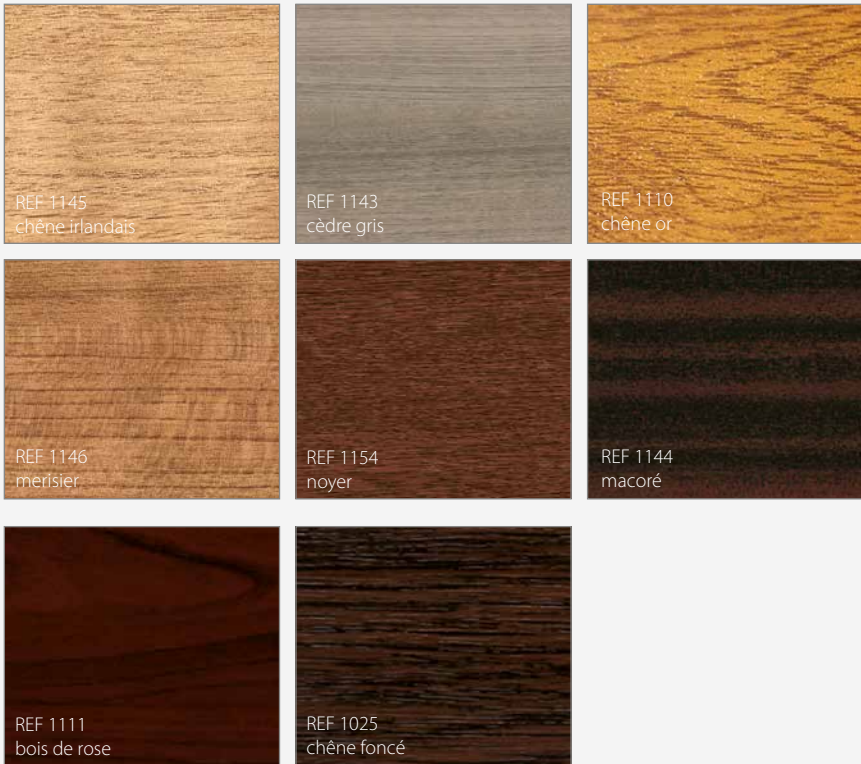

Films métalliques (FOILED METALLIC)



Couleurs bois colorés (FOILED COLOUR)



Couleurs filmées lisses (FOILED SMOOTH)




* Les pièces d'injection ne sont pas disponibles dans cettres finition filmées

* Les pièces d'injection ne sont pas disponibles dans cettres finition filmées

Bardage premium en Twinson®

TWINSON®SYSTÈME DE FAÇADE FERMÉ

Grâce à Twinson®, Deceuninck a apporté une dimension supplémentaire au PVC. L'adjonction de fibres de bois permet de combiner le meilleur de deux mondes : l'apparence naturelle et la sensation de chaleur du bois et la facilité d'entretien et la durabilité du PVC. Qu'il s'agisse de nouvelles constructions ou de projets de rénovation, les systèmes de revêtement de façade Twinson® apportent d'une part une touche finale à votre mur extérieur et d'autre part, ils sont combinable avec tout type d'isolation. Grâce à sa certification PEFC, ce revêtement pour façade forme ainsi une alternative écologique au bois dur tropical.

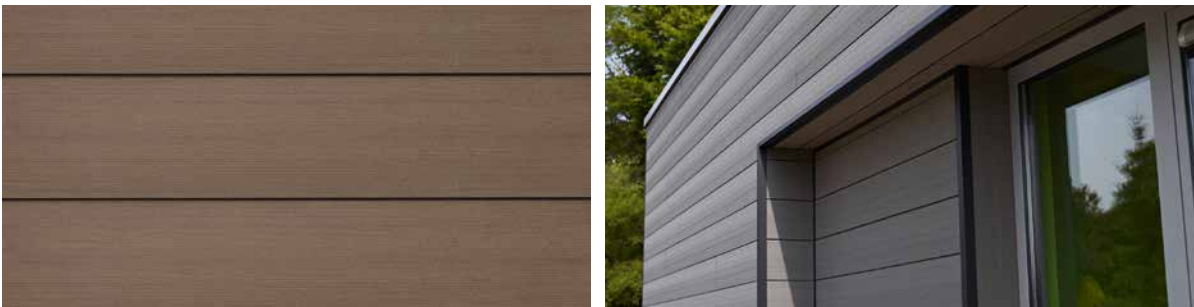

P 9576

- L'aspect naturel et chaleureux du bois associé à la facilité d'entretien du PVC
- Sans échardes
- Résistant aux insectes
- Ne se fissure pas
- Résistant à l'eau
- Particulièrement solide et résistant grâce à la double paroi
- Système de rainure et languette : permet de placer les planches automatiquement parallèlement
- Montage avec fixation invisible grâce aux clips de fixation invisibles brevetés, spécialement conçus
- Installation facile et rapide.
- Cette planche de façade peut faire partie intégrante d'un projet d'isolation global et être utilisée individuellement pour la finition
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Classe d'incendie liée au projet A1/M1 disponible
- Ventilation intégrée. Lorsque la façade est aérée et respire, la circulation de l'air favorise l'évacuation de l'humidité et de la chaleur
- Grâce à la faible épaisseur, convient aux nouvelles constructions et aux rénovations
- Un assortiment complet de profilés de finition a été créé pour une finition parfaite
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Écologique (100 % recyclable)
- Peut être utilisé pour le revêtement de façade, mais aussi pour le revêtement de fenêtres en saillie, de lucarnes et d'avant-toits



Bardage premium en Twinson®

SYSTÈME BARDAGE AJOURÉ TWINSON®

Le système ajouré Twinson® de Deceuninck, basé sur le principe de joints ouverts, allie également esthétique et fonctionnalité. La sous-structure en aluminium anodisé de haute qualité offre une durabilité très élevée. Ce concept ajoute une dimension supplémentaire à votre projet car les profilés sont séparés d'un petit espace.



P 9596

- L'aspect naturel et chaleureux du bois associé à la facilité d'entretien du PVC
- Sans échardes
- Résistant aux insectes
- Ne se fissure pas
- Résistant à l'eau
- Robustesse : tant notre planche de revêtement de façade Twinson que la sous-structure en aluminium anodisé de qualité supérieure offrent une durabilité très élevée, qui garantit des années d'utilisation sans aucun problème !
- Cette planche de façade peut faire partie intégrante d'un projet d'isolation global ou être utilisée individuellement pour la finition
- En association avec l'isolation → amélioration du niveau d'isolation
- Une façade aérée : grâce à la circulation de l'air, le système ajouré garantit une évacuation efficace de l'humidité et de la chaleur
- Grâce à la faible épaisseur, convient aux nouvelles constructions et aux rénovations.
- Vous obtenez un résultat magnifique avec un minimum de profilés et de matériel. Grâce au profilé de montage noir, le résultat est harmonieux
- Durable et nécessitant peu d'entretien
- Écologique (100 % recyclable)





Écologique et 100 % recyclable

Les systèmes de revêtement de façade basés sur le matériau Twinson® présentent une série d'avantages par rapport au bois tropical dur. Le bois tropical dur provient pratiquement exclusivement de forêts tropicales humides menacées. Twinson® est certifié 100 % PEFC. Cela signifie que le bois contenu dans le matériau Twinson® provient toujours de forêts à gestion durable. Twinson a une grande longévité. Le résultat ? Les systèmes de revêtement de façade Twinson® conservent leur qualité pendant de longues années. À la fin de leur cycle de vie, ces produits peuvent être entièrement recyclés et réutilisés sans perdre de leur qualité.



PEFC (PROGRAM FOR THE ENDORSEMENT OF FOREST CERTIFICATION)



Le programme de reconnaissance des certifications forestières ou PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification) est une organisation internationale à but non lucratif qui s'engage pour une gestion forestière durable. PEFC garantit que le nombre d'arbres abattus n'est pas supérieur au nombre d'arbres replantés et que la biodiversité est maintenue. Le système de revêtement de façade de Deceuninck est fabriqué à base de Twinson® qui est certifié PEFC.

RECYCLAGE

Après la pose, rassemblez tous les restes et déchets de sciage dans le sac de recyclage Twinson et rappez-le à votre distributeur local. Deceuninck recycle le matériau pour en faire de nouveaux produits. Chez Deceuninck, le respect de l'environnement est donc bien plus qu'un slogan. Demandez votre sac de recyclage Twinson® gratuit chez votre distributeur Deceuninck agréé.



	P 9576	P 9596
		
DÉSIGNATION	lisse 167 Twinson®	ajouré 83 Twinson®
MATÉRIAU	Twinson® (composite pvc-bois)	Twinson® (composite pvc-bois)
COLORIS	Couleurs naturel	Couleurs naturel
COULEURS	- noir réglisse - brun écorce - gris ardoise	- noir réglisse - brun écorce - gris ardoise
HAUTEUR	150 mm	min. 83 mm (78 + 5)
LONGUEUR	Disponible à 3 m et à 6 m	3 m
NOMBRE /M²	6,6 m	12 m
FIXATION	clips brevetés	vis
PROFILÉS DE FINITION TEINTE	Revêtement anodisé : - noir - argenté - brun Twinson® - noir réglisse - brun écorce - gris ardoise	-

Aperçu des couleurs

TWINSON®, LA BEAUTÉ DES COULEURS NATURELLES

Avec le revêtement de façade Twinson, vous donnez libre cours à votre créativité. Grâce aux trois couleurs différentes naturelles, les planches s'intègrent parfaitement dans tout type d'architecture et dans chaque paysage.




Les échantillons de couleur sont des reproductions qui peuvent différer du produit d'origine. Les grandes surfaces représentent la couleur naturelle que les planches Twinson auront au fil du temps. Twinson® contient des fibres de bois susceptibles de créer des variations de teintes et d'aspect. Dès que le produit est exposé au soleil et à la pluie, ces fibres subissent un processus de vieillissement naturel, ce qui peut entraîner un changement de couleur. Après quelques mois, les planches arrivent à leur teinte définie. Les planches doivent toujours être mélangées avant la pose, de façon à obtenir un effet naturel.



Isolation

L'isolation de la façade est essentielle pour réduire au maximum la consommation énergétique des habitations. Dans les nouvelles constructions, il s'agit même d'une condition sine qua non, mais il reste encore du pain sur la planche en rénovation...

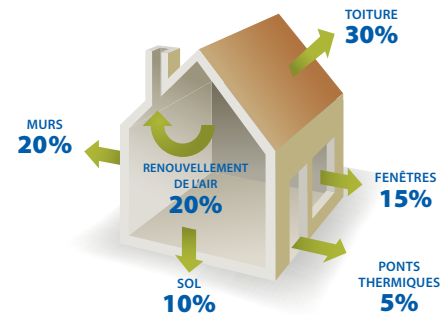



Les principales déperditions calorifiques d'une habitation s'échappent par le toit, les murs non mitoyens et les fenêtres. L'isolation de la sous-toiture et la pose de vitrages à haut rendement sont entrées dans les mœurs. Mais que faire pour conjurer les pertes de chaleur via les murs extérieurs ? Tant en termes de matériaux que d'esthétique et d'isolation, les planches de bardage Deceuninck vous offrent un large panel de possibilités. Grâce à leur épaisseur limitée, tous les systèmes de façade Deceuninck peuvent être combinés avec divers types d'isolants. Ainsi, les pertes calorifiques via la façade sont pratiquement ramenées à zéro. De plus, ces produits sont faciles à travailler et à mettre en œuvre.

ISOLEZ VOTRE FAÇADE


Vous souhaitez isoler la façade de votre maison ? Au jour d'aujourd'hui, il y a suffisamment de solutions pour poser une isolation sur la façade extérieure de votre maison. Comme finition il existe différentes sortes de bardages en matériau composite ou PVC. Grâce à cela vous évitez de devoir sacrifier le moindre centimètre habitable, et qui plus est, vous rendez votre maison plus efficace sur le plan énergétique. Il en résulte une façade esthétique et parfaitement isolée.

LA FAÇADE VENTILÉE

D'abord isoler. Pour réaliser une **post-isolation** efficace, il est capital que l'enveloppe isolante soit ininterrompue afin d'éviter les ponts thermiques. **Un pare-vapeur et une couche d'isolation continue** sont donc appliqués sur le mur existant. Ensuite, la structure autoportante en bois (ou en aluminium) est ancrée sur le mur porteur. Cette solution s'avère extrêmement durable et fournit d'**excellentes performances en matière d'isolation**.

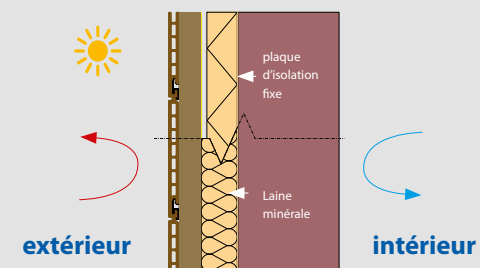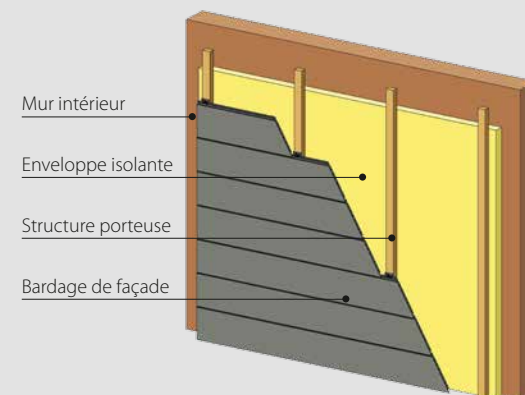

Bardage isolé et ventilé qui maintient la chaleur à l'extérieur et la fraîcheur à l'intérieur en été

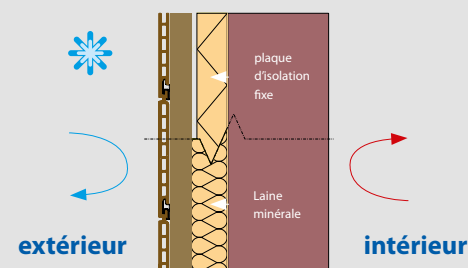

Bardage isolé et ventilé qui maintient la chaleur à l'intérieur et l'air froid à l'extérieur en hiver

ISOFINISH® : UN NOUVEAU CONCEPT D'ISOLATION ET DE FINITION POUR FAÇADES EXTÉRIEURES

Deceuninck est partenaire d'Isosfinish®, un système d'isolation et de finition novateur pour façades extérieures. Grâce à ses panneaux isolants ultra fins et ses vis de parement réglables, Isosfinish® forme une enveloppe isolante continue de haute qualité.

Primes

Isoler, c'est épargner. Vous consommez moins et vous bénéficiez parallèlement d'avantages fiscaux et de primes attractives. Ces avantages peuvent vous être octroyés par la Région où vous résidez, mais aussi par votre ville, votre commune, votre province ou votre gestionnaire de réseau.



Pour connaître les conditions en vigueur, consultez les sites web suivants:

www.energie.wallonie.be
(Wallonie)

www.bruxellesenvironnement.be
(Bruxelles)

Installation bardage
standard en PVC
P 2750 (Elégie 150 masse)











CONSEIL !

Les profils de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

LISTE DES PIÈCES

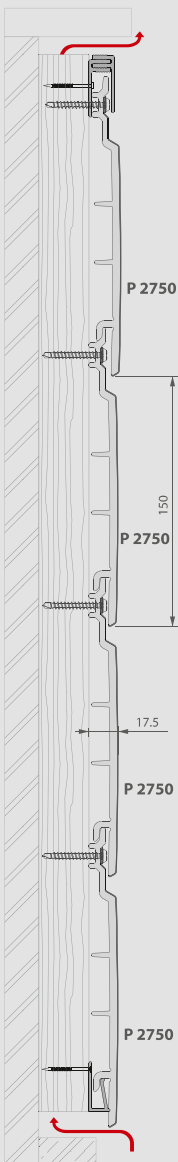

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | 
P 1022 | PROFIL DE DÉPART |
| 2 | 
(2x) P 1021 | PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 3 | 
P 1020 | CORNIÈRE
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 4 | 
P 1122 | ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 5 | 
P 1013 | PROFILÉ DE RACCORD
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 6 | 
P 2762
(10 pcs) | RACCORD
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 7 | 
P 1023 | FINITION DES FENÊTRES
Disponible en 8 couleurs (mousse pvc rigide avec
une couche de finition en pvc coloré dans la masse) |

Les profils de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 7

Installation bardage
standard en PVC
P 1024 (Double clin 300)





CONSEIL !

Grâce à la hauteur double, l'installation de cette planche est deux fois plus rapide !

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

LISTE DES PIÈCES

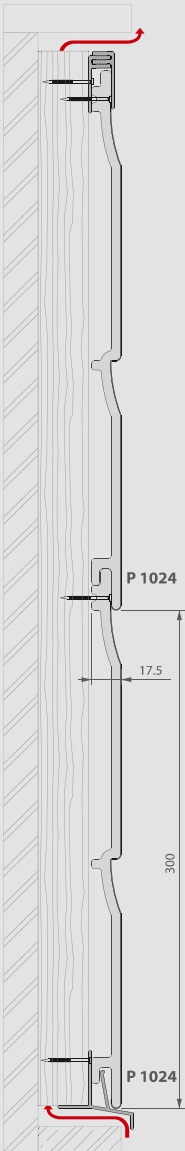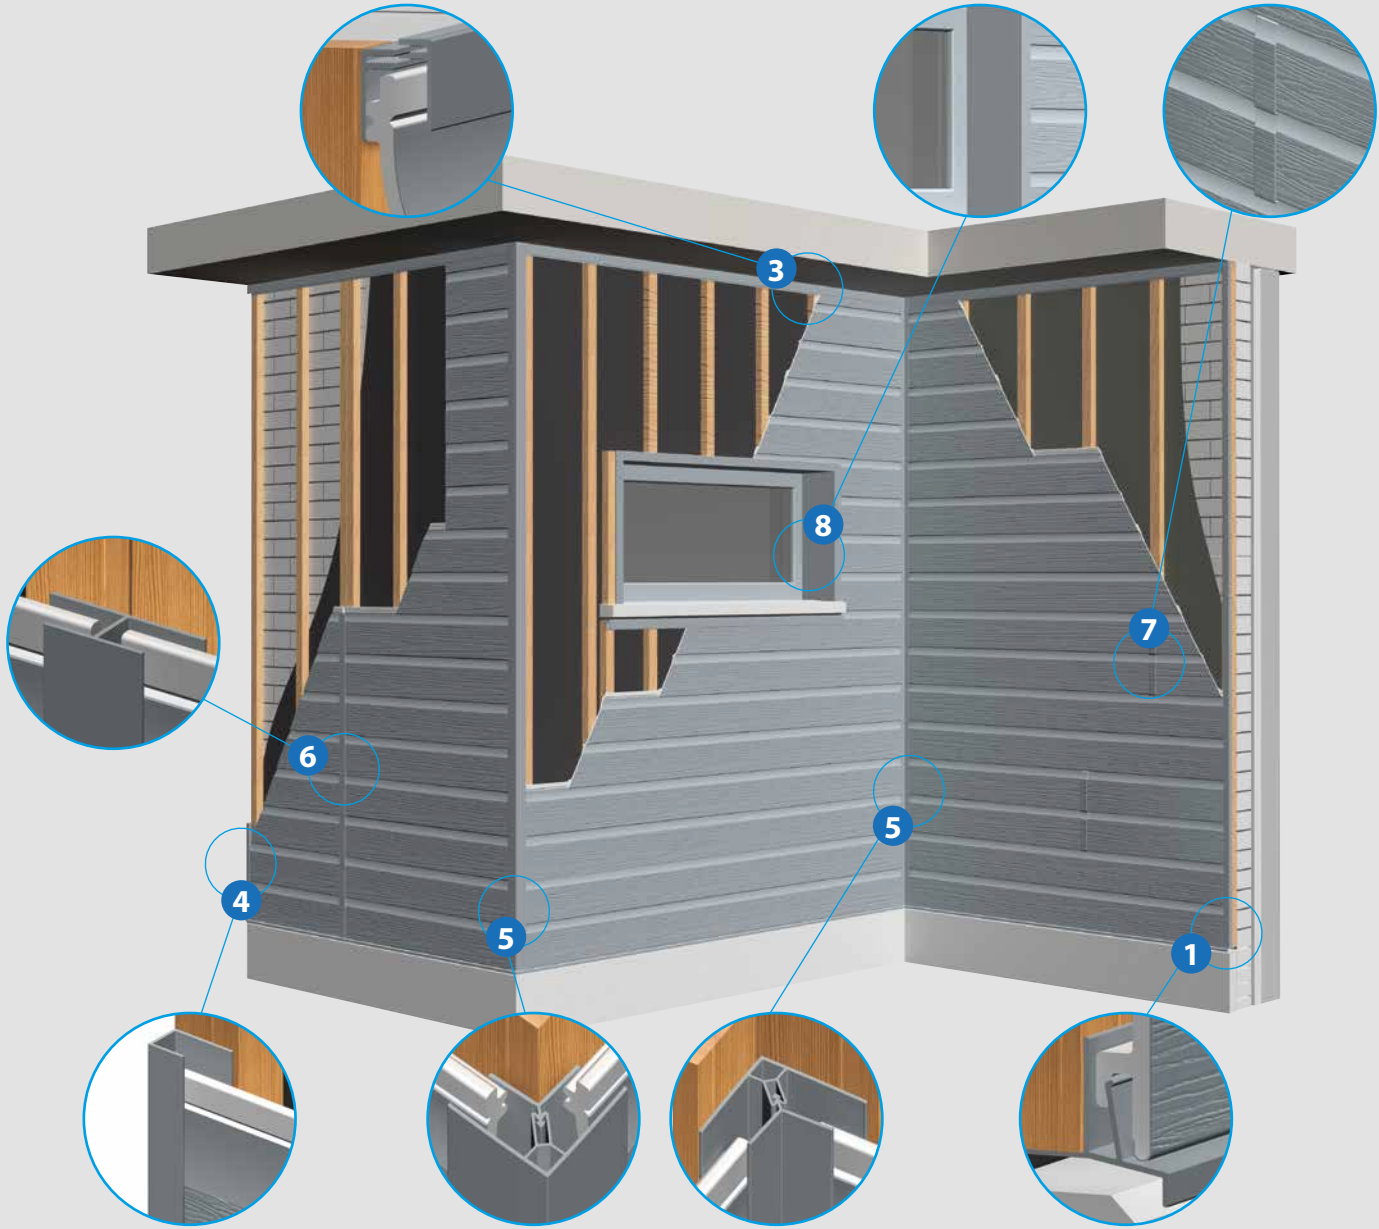

- | | | |
|---|--|--|
| 1 | | GOUTTIÈRE EN PVC
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 2 | | PROFIL DE DÉPART |
| 3 | | PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 4 | | CORNIÈRE
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 5 | | ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 6 | | PROFILÉ DE RACCORD
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 7 | | RACCORD
Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse) |
| 8 | | FINITION DES FENÊTRES
Disponible en 8 couleurs (mousse pvc rigide avec une couche de finition en pvc coloré dans la masse) |

Les profilés de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 7

Installation bardage
standard en PVC
P 1036 (Clin structuré 167)





CONSEIL !


Pose extrêmement rapide grâce au système à rainure et languette, chevauchement caractéristique.

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

LISTE DES PIÈCES

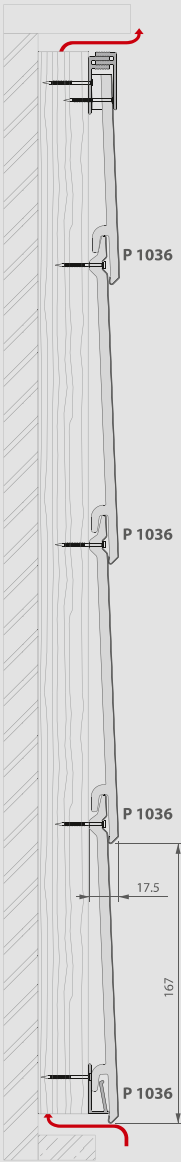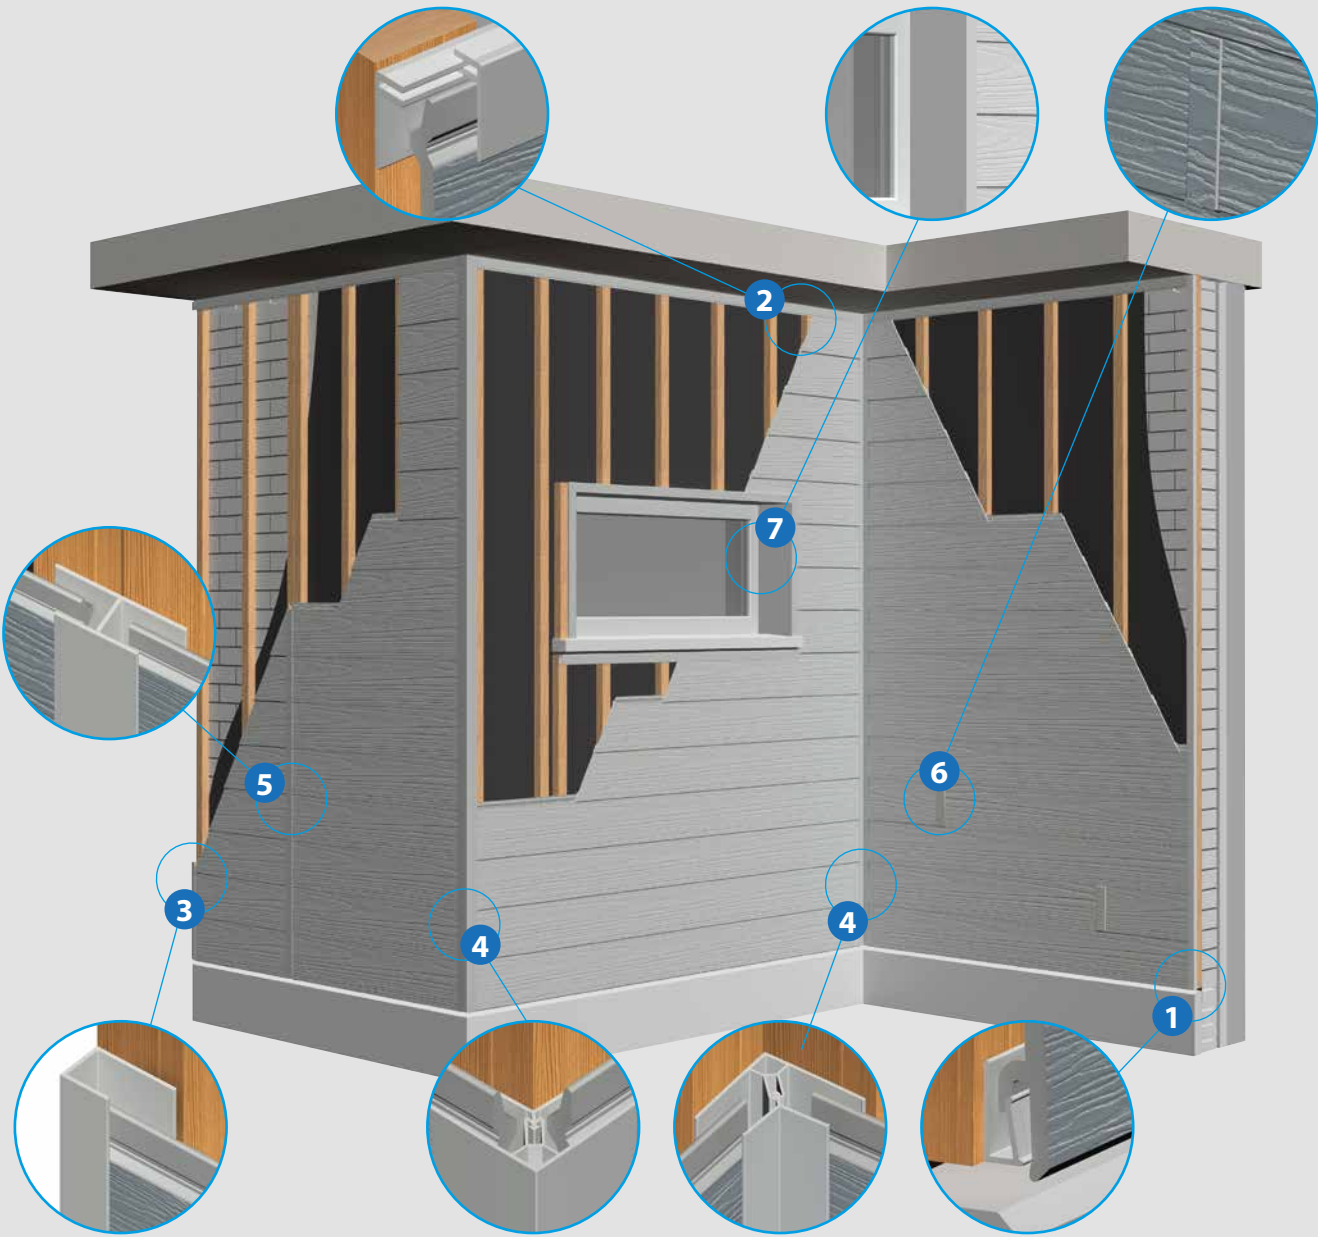


1



PROFIL DE DÉPART


2



PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER

Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse)


3



CORNIÈRE

Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse)


4



ANGLE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse)


5



PROFILÉ DE RACCORD

Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse)

6



RACCORD

Disponible en 8 couleurs
(pvc coloré dans la masse)

7



FINITION DES FENÊTRES

Disponible en 8 couleurs (mousse pvc rigide avec
une couche de finition en pvc coloré dans la masse)

Les profilés de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. La liste des couleurs se trouve à la page 7

Installation bardage premium en PVC

P 2750 (Elégie 150 couleurs) avec finition d'excellente qualité

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE



CONSEIL !

La planche existe en longueur de 6 m, afin de pouvoir parachever la façade en 1 pièce.

LISTE DES PIÈCES

- | | | |
|---|--|---|
| 1 | | PROFIL DE DÉPART |
| 2 | | PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER
Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche |
| 3 | | PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER ANGLE EXTÉRIEUR Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche |
| 4 | | PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER ANGLE INTÉRIEUR Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche |
| 5 | | PROFILÉ DE RACCORD À CLIPSER
Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche |
| 6 | | GOUTTIÈRE EN ALUMINIUM
Disponible en noir ou aluminium |
| 7 | | RACCORD
Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche |
| 8 | | FINITION DES FENÊTRES
Disponible dans la même couleur et la même finition que la planche |

Les profilés de finition sont disponibles dans les mêmes couleurs que le revêtement de façade. Vous trouverez l'aperçu des couleurs aux p. 11-13

Installation bardage premium en Twinson® P 9576 (Lisse 167)






P 9499

CONSEIL!


Pour cette planche, vous pouvez choisir des profilés de finition en aluminium ou dans le même matériau que la planche. Pour assembler deux planches entre elles, Deceuninck a conçu un élément de jonction spécial (p 9499).

POSE FACILE GRÂCE AU SYSTÈME À RAINURE ET LANGUETTE

LISTE DES PIÈCES

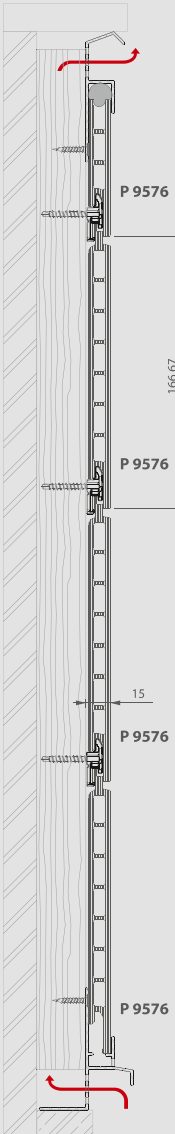


- 1**



P 9572
3m

PROFILÉ DE FINITION

Noir anodisé, argenté anodisé ou brun anodisé
- 2**




P 9568
3m

P 9562
3m

PROFILÉ DE FINITION À CLIPSER

Disponible en 4 couleurs Twinson
- 3**




P 9566
3m

P 9565
3m

PROFILÉ D'ANGLE

Noir, argenté ou brun anodisé
- 4**




P 9571
3m

P 9564
3m

CORNIÈRE À CLIPSER


Disponible en 4 couleurs Twinson
- 5**



P 9569
3m

PROFILÉ DE FIN AVEC VENTILATION HAUTE


Noir, argenté ou brun anodisé
- 6**



P 9570
3m

VENTILATION SUPÉRIEUR CHÂSSIS + FINITION AVANT-TOIT

Noir, argenté ou brun anodisé
- 7**



P 9567
3m

PROFILÉ DE DÉPART AVEC VENTILATION BASSE

Noir, argenté ou brun anodisé

Installation bardage
premium en Twinson®
P 9596 (Ajouré 83)




CONSEIL !

Pour donner la touche finale à votre maison ou projet, vous pouvez également opter pour les planches de terrasse Twinson® de la même couleur que le revêtement de façade.

SYSTÈME DE FAÇADE TWINSON À JOINT OUVERT

LISTE DES PIÈCES

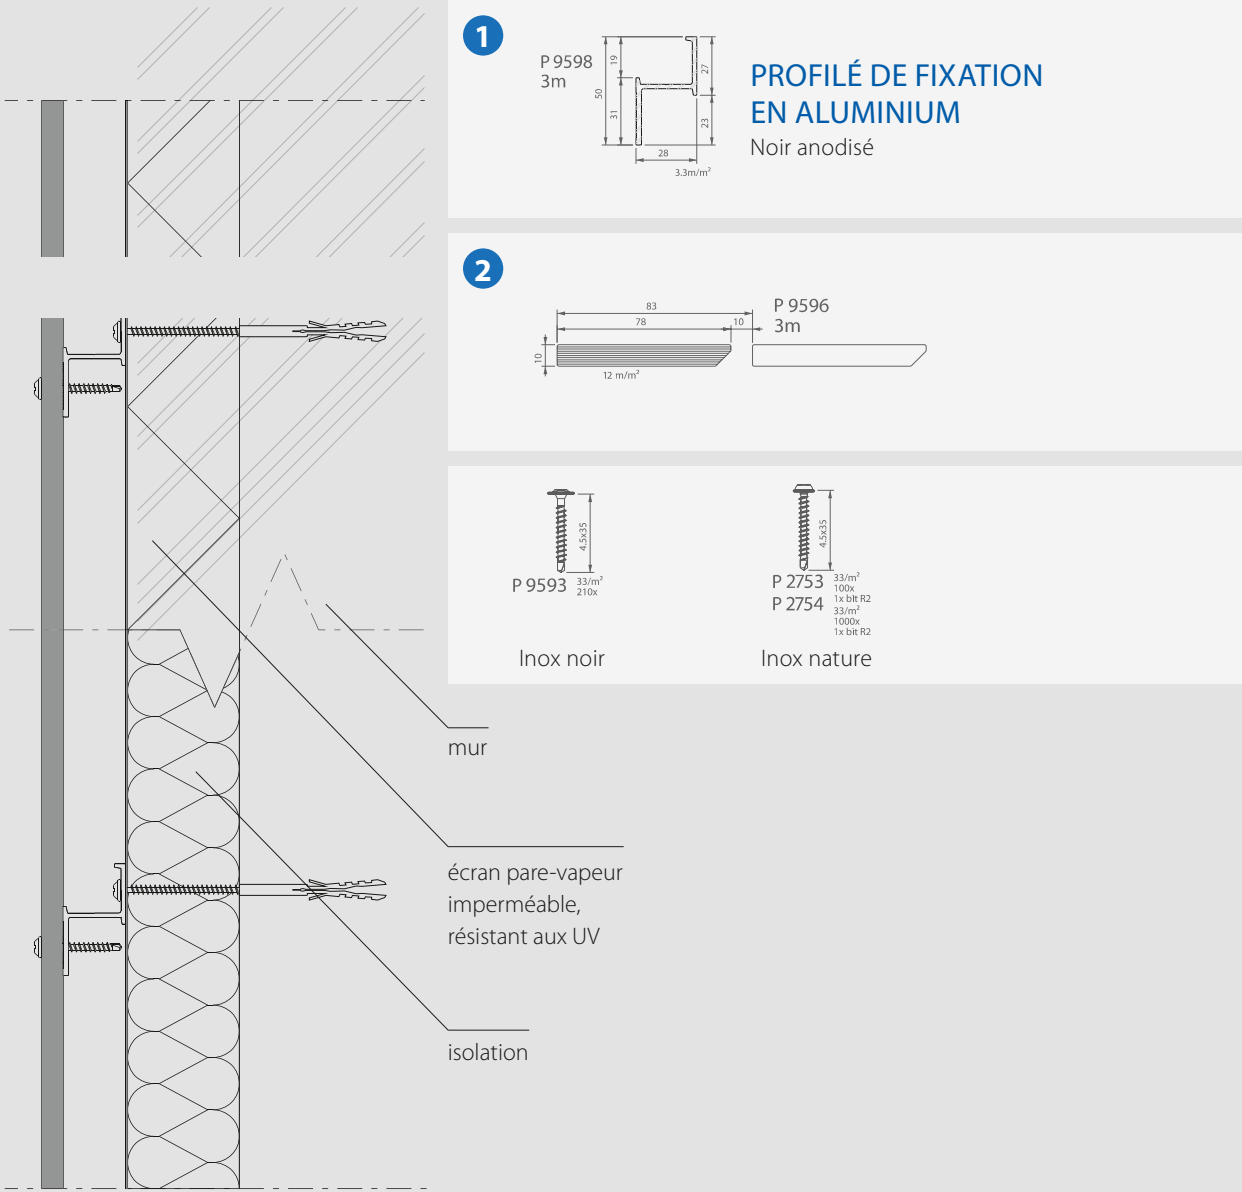

Informations générales



deceuninck


Preferred
Installer 2017

Toiture & Façade

Réseau agréé de distributeurs et d'installateurs

Les revêtements de façade de Deceuninck sont distribués par un réseau de distributeurs et d'installateurs agréés et qualifiés de Deceuninck. Les Preferred Installers possèdent toutes les connaissances et l'expérience nécessaires pour obtenir un résultat durable et parfait.

Nos distributeurs agréés et nos « preferred installers » se feront un plaisir de vous aider en vous apportant leurs conseils et des informations supplémentaires. Si vous avez des questions à propos de l'exécution optimale ou du choix du matériau adéquat, n'hésitez pas à vous rendre chez eux ! Ils se feront un plaisir de vous aider. Pour trouver une adresse près de chez vous, consultez notre site internet.

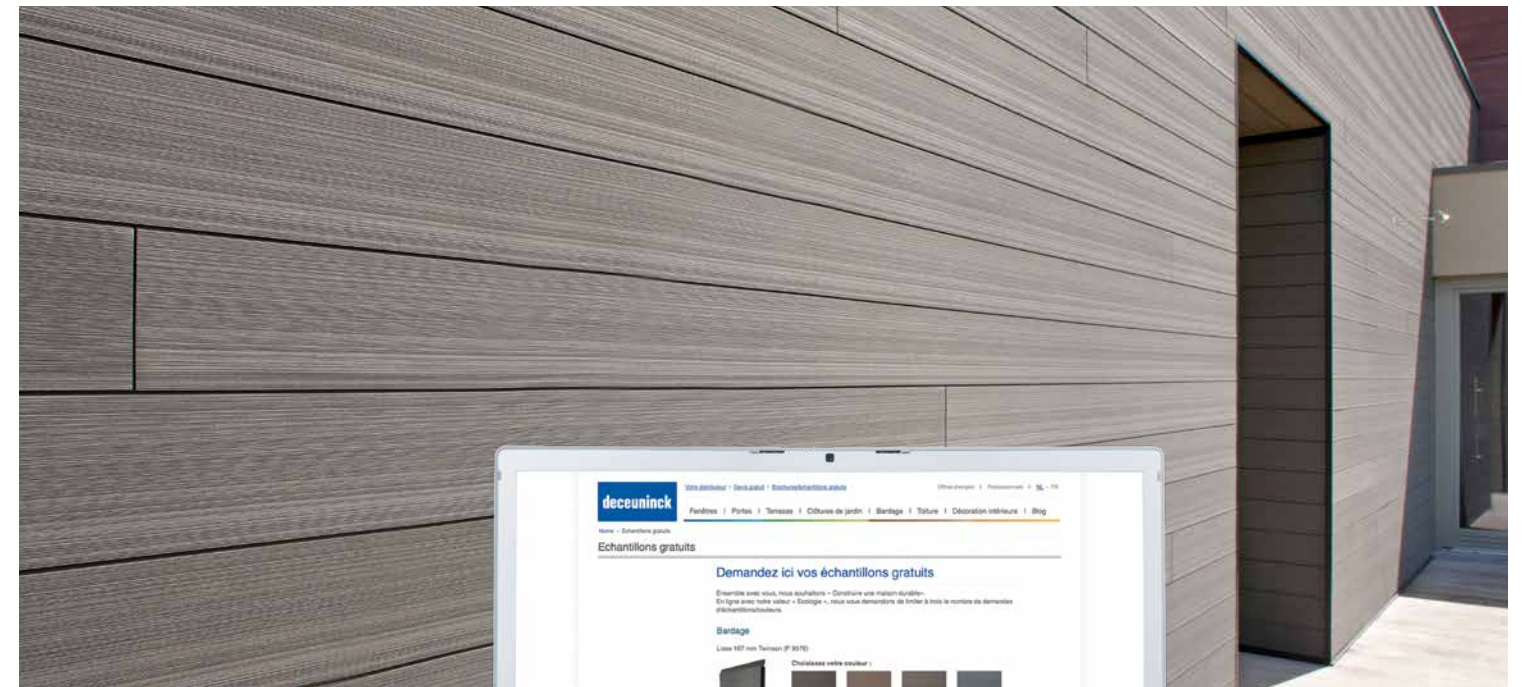

Demandez un échantillon gratuit !

Nous possédons toute une collection d'échantillons. Demandez votre **échantillon gratuit** de nos produits sur notre site Internet. Vous pourrez ainsi constater par vous-même si le matériau choisi convient à votre habitation. Demandez dès à présent votre échantillon gratuit ! Il vous permettra d'effectuer votre choix en toute connaissance de cause !



Site Web

Vous trouverez la vidéo et le manuel d'installation pour le système de revêtement de façade sur **www.deceuninck.be** ou **www.deceuninck.nl**. Ces outils destinés aux professionnels et aux bricoleurs garantissent une pose aisée et une utilisation sans aucun problème, pendant de longues années.



Votre partenaire Deceuninck

Les partenaires certifiés Deceuninck appartiennent à un réseau de revendeurs mettant un point d'honneur à fournir un service et un travail soignés. Ce réseau est pour vous la garantie d'une installation correcte et d'un service après-vente de qualité, et par conséquent d'une valeur ajoutée pour votre produit Deceuninck.



Fenêtres, portes et volets

La qualité et l'harmonie se combinent à une gamme de couleurs universelle et ingénieuse. Confort. Espace. Sécurité. Exclusivité. Une esthétique élégante. Nos systèmes novateurs de fenêtres et de portes réunissent tous ces atouts.

Aménagements extérieurs

Des revêtements extérieurs et des clôtures de jardin durables et faciles à entretenir. Profitez de tous les avantages de votre maison et de votre jardin en compagnie de vos proches, amis et voisins.

Bardages et sous-toitures

Un assortiment esthétique d'accessoires de toiture et de bardages de façades constitue un maître atout pour toute habitation qui se respecte et lui offre une plus value durable et empreinte de style.

Décoration intérieure

Nos tablettes de fenêtres durables et esthétiques sont très simples à installer. Notre gamme de profils d'intérieur innovants allie la fonctionnalité et une esthétique extrêmement élégante.

deceuninck



innovation



ecology



design

Building a sustainable home

L'engagement de Deceuninck en matière d'innovation, d'écologie et de design nous impose un objectif précis : construire une habitation durable. Une habitation présentant un meilleur rendement énergétique et un aspect plus séduisant. Deceuninck utilise dans le monde entier des matériaux de pointe et fabrique des produits à fortes longévité et isolation, qui demandent peu d'entretien et qui peuvent être recyclés à 100%. En outre, nos valeurs nous permettent de bâtir un monde meilleur pour nos partenaires et utilisateurs finaux. Deceuninck pose la première pierre en construisant une habitation durable.

Deceuninck sa - Benelux

Bruggesteinweg 360 • B-8830 Hooglede-Gits

☎ T +32 51 239 272 • F +32 51 239 261 • belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

🇳🇱 T +31 76 561 78 34 • F +31 76 750 23 53 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl