




ACCESSOIRES


Angles soudés 90°

Dimension standard: 500 x 500 mm.


Autres dimensions sur demande.



Angle sortant Roval-ClassicPLUS®



Angle rentrant Roval-ClassicPLUS®



Equerre de jonction



Rives laminées

La plus part des rives peuvent être laminées.

1. Machinalement: axes de cintrage X ou Y.
2. Sciage du talon: axe de cintrage X.



Finitions: alu brut, alu anodisé,
alu laqué couleur RAL au choix.
Longueur standard: 2500 mm.

RIVES TRADITIONNELLES

ROVAL-CLASSICPLUS®

Une rive extra rigide avec butée d'arrêt assurent un débord de 15 mm minimum. L'appui en pente assure une mise en oeuvre facile et efficace.

Fiche technique – prescription sur demande. Trous oblongs pré-perçés en usine sur demande.

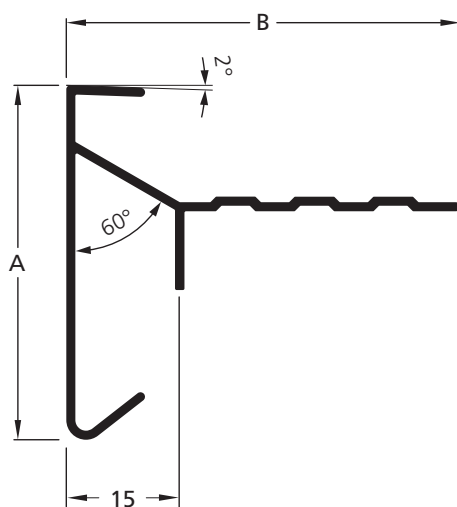

N° article	A (mm)	B (mm)
145300	45	50
145340	60	45
145350*	60	60
145375	80	60
145390	110	60

* Disponible de stock en couleurs VOM1 et RAL 7016, 9005