

Architect: [www.ringpartners.be](http://www.ringpartners.be)

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

# DESCHACHT STAAT GARANT ALS ONE-STOP SHOP, MÉT NON-STOP BOUWADVIES!



## Bij ons vind je alles onder één dak!

De veeleisende, kwaliteitsbewuste bouwprofessional heeft in onze filialen de keuze uit een productassortiment van meer dan 15.000 artikelen.

Via onze webshop en een netwerk van 10 distributiecentra, verspreid over heel België, garanderen wij een snelle levering.

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

## Advies nodig?

Wij begeleiden jouw bouwproject!

Met een eigen studiedienst en teams van specialisten in dak-, isolatie- en rioleringsmaterie bieden wij de geschikte bouwtechnische oplossing voor elk project.

Zeker bij grotere bouwopdrachten kan de praktische expertise en het advies van Deschacht een meetbaar verschil maken.

Onze experts koppelen diepgaande productkennis aan concrete ervaring met het plaatsen van die producten via een fijnmazig netwerk van deskundige onderaannemers.



# DE FUNDAMENTEN VAN DE TUIN

3



De professionele tuinvakman vindt bij Deschacht zijn gading. Wij voeren een gamma gericht op alle werken inzake tuin- en omgevingsaanleg en kleine grondwerken, maar met de klemtoon op de basisinfrastructuur. Onze krachtlijnen zijn waterafvoer- en opvang, waterdoorlatende verharding, dakplaten voor veranda's en tuingebouwen, terras- en vlonderplanken, tuinschermen en omheiningen, en allerlei folies en geotextiel.

Speciale aandacht is er voor innovatieve put- en klinkerdeksels en systemen voor wortelwering en -geleiding. Maar de tuinprofessional kan bij Deschacht evengoed terecht voor een schop, een kruiwagen of degelijke werkhandschoenen.


## INHOUDSTAFEL

<b>01</b>	Boomgroeiplaatsinrichting	<b>4-5</b>
<b>02</b>	Omgevingsaanleg	<b>6-11</b>
<b>03</b>	Infiltratie en riolering	<b>12-17</b>
<b>04</b>	Terras en gevel	<b>18-21</b>
<b>05</b>	Diversen	<b>22-23</b>

# 01 | BOOMGROEIPLAATS INRICHTING

## Boomkrat

Een boomkrat zorgt voor een stabiele drukverdeling in de ondergrond en een minimaal verdichte grondlaag waardoor wortelgroei onbelemmerd kan plaatsvinden. De boomkratten worden op een bed van boomgranulaat of bomenzand geïnstalleerd en gevuld met een voedingsrijk mengsel, zodat de onderliggende wortels altijd voorzien worden van de nodige voedingsstoffen.

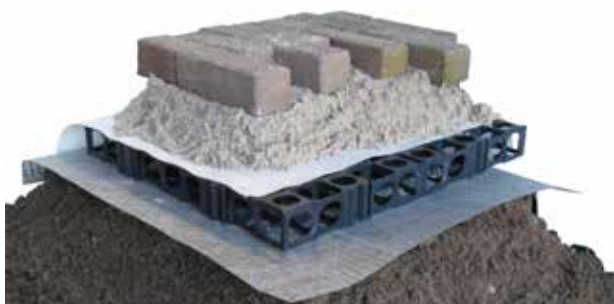

IT PLUS VARIO TREEBOX



SANDWICH PANEL

Artikel	Artikelnr.	Afmeting
IT PLUS VARIO TREEBOX	22430	60 x 60 x 15 cm
SANDWICH PANEL 74	22947	104 x 96 x 5,2 cm

## Treeparker

Treeparker is een zeer sterk en flexibel boombunkersysteem. De boombunker wordt ingezet voor het dragen van zware verkeerlasten en het bieden van een ongehinderde wortelgroei. Het eenvoudig design garandeert een snelle installatie, de integratie van kabels en leidingen, een variabele inbouwdiepte en hoog percentage grond in het systeem. Treeparker is zowel koppelbaar als losstaand te installeren met variabele inbouwhoogtes.



### TREEPARKER

Artikelnr.	Afmeting	Hoogte
22943	60 x 60 cm	60 cm
22944	60 x 60 cm	80 cm
22945	60 x 60 cm	100 cm
22946	60 x 60 cm	120 cm





**GREENMAX**  
connecting green and infrastructure



## Wortelgeleiding

Wortelgeleidingspanelen gebruikt men op een afstand van minder dan 2 m van de boom (richtlijn, afhankelijk van de stamvoet-doorsnede van de volwassen boom). Deze panelen dienen ter bescherming van bijvoorbeeld wegverharding, om de noodzakelijke stabiliteit van de boom te garanderen.



### WORTELGELEIDINGSPANEEL PP/PE

Artikelnr.	B x H	Dikte
22893	60 x 30 cm	2 mm
22894	60 x 45 cm	2 mm
22895	60 x 60 cm	2 mm
22897	75 x 90 cm	2 mm
22898	75 x 105 cm	2 mm
22899	75 x 120 cm	2 mm

## Wortelscherm

Wortelwering wordt gebruikt om een wortelvrije zone tot stand te brengen om bijvoorbeeld ondergrondse nutsfaciliteiten te beschermen tegen wortelgroei. Wortelwering kan alleen gebruikt worden als de beschikbare doorwortelbare ruimte voldoende is. Als vuistregel gebruiken we dat de afstand tussen de wortelweringswand en de boom minimaal 2 m moet zijn.



### WORTELSCHERM HDPE

Artikelnr.	Hoogte	Lengte	Dikte
22912	50 cm	50 m	1 mm
22913	60 cm	50 m	1 mm
22914	75 cm	50 m	1 mm
22915	100 cm	50 m	1 mm
22916	150 cm	50 m	1 mm
22917	250 cm	50 m	1 mm
22919	60 cm	25 m	2 mm
22920	75 cm	25 m	2 mm
22921	100 cm	25 m	2 mm
22922	150 cm	25 m	2 mm
22923	200 cm	25 m	2 mm

### ALU KOPPELING WORTELSCHERM

Artikelnr.	Hoogte	Dikte
23118	50 cm	1 mm
23119	60 cm	1 mm
23120	75 cm	1 mm
23121	100 cm	1 mm



## 02 | OMGEVINGSAANLEG

6

### Grasdallen Trudidal


Gras- en grinddallen zorgen voor een stabiliserend, waterdoorlatend en berijdbaar gras- of grindoppervlak. Deze dallen zorgen dan ook voor een oplossing tegen traditionele spoorvorming, putten en plassen met behoud van de groene, natuurlijke en rustgevende omgeving. "Grasdal Trudidal" is een sleutelproduct in een duurzaam infiltratiesysteem van hemelwater. Het is een ideaal product voor gras- en grindversteving en kan zo gebruikt worden voor parkings, opritten, tuinen, terrassen, toegangswegen, taluds, plantsoenen, openbare plaatsen, sportterreinen, ...

De grasdal bestaat uit 100% uit gerecycled polyethyleen. Het zijn modulaire eenheden. Samen vormen ze een uiterst duurzame, blijvend poreuze structuur die kan opgevuld worden met gras of een natuurlijk aggregaat.

**Gebruiksklasse A:** intensieve belasting.

**Gebruiksklasse B:** gewone belasting.

Artikelnr.	Kleur	Belasting	Afmeting	Dikte
20063	Zwart	A	120 x 80 cm	50 mm
20064	Groen	A	120 x 80 cm	50 mm
20061	Zwart	B	120 x 80 cm	50 mm
20062	Groen	B	120 x 80 cm	50 mm
15736	Groen	B	50 x 50 cm	50 mm
12174	Zwart	B	50 x 50 cm	38 mm
16684	Zwart	B	50 x 500 cm	70 mm

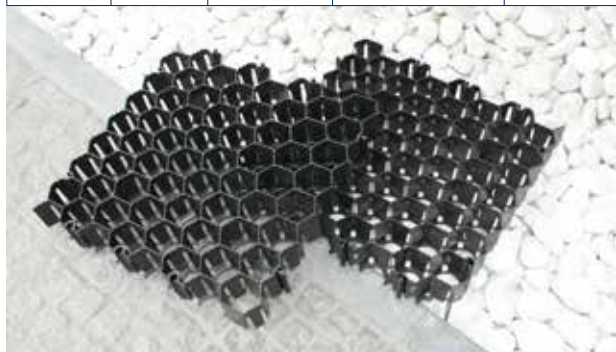

### Grindstabilisatie

De Trudigravel® en Nidagravel zijn geëxtrudeerde polypropyleenplaten met honinggraatstructuur die gebruikt worden voor grindstabilisatie. De mazen zijn aan de onderzijde voorzien van een poreus geotextiel (thermisch gelijmd). Dit geotextiel voorkomt dat het grind wegzakt in de ondergrond of onder de platen geraakt en zo op termijn de platen naar boven duwt, en het doet tegelijkertijd dienst als anti-worteldoek en als geotextiel 70gr/m<sup>2</sup>. Deze platen zijn licht en drukbestendig en hebben tot doel terreinen bestaande uit grind en kiezel te versterken en te stabiliseren. Ze beschikken over zeer goede resistentie tegen agressieve producten, micro-organismen en knaagdieren en zijn tevens recycleerbaar. Verkrijgbaar in wit en zwart, beide met witte geotextiel. Bestand tegen 4000 kN/m<sup>2</sup>.

#### TRUDIGRAVEL

Artikelnr.	Kleur	Omschrijving	Afmeting	Dikte
16683	Wit	TRUDIGRAVEL PP	120 x 80 cm	40 mm
19648	Zwart	TRUDIGRAVEL PP	120 x 80 cm	40 mm
21920	Wit	MARKEERDOP	-	40 mm



#### NIDAGRAVEL

Artnr.	Kleur	Omschrijving	L x B	Hoogte	Belasting
113951	Wit	NIDAGRAVEL 130	240 x 120 cm	3 cm	3000 kN/m <sup>2</sup>
9800	Wit	NIDAGRAVEL 140	240 x 120 cm	4 cm	4000 kN/m <sup>2</sup>
20465	Inox	MARKEERDOP	VIERKANT	-	-







## Nidagreen

Nidagreen® ondersteunt kunstgras bij de aanleg van uw tuin. Nidagreen® is een honingraatplaat in geëxtrudeerd polypropyleen, aan weerszijden bedekt met een non-woven geotextiel, speciaal ontworpen om aan te brengen tussen het kunstgazon en de bodem.



Artikelnr.	Omschrijving	Afmeting	Dikte
21032	NIDAGREEN	2400 x 1200 mm	21 mm
21033	NIDAGREEN	2400 x 1200 mm	28 mm

## Afboording Nidaborder

Nidaborder wordt toegepast in het kader van de inrichting van tuinen en landschappen voor de afboording van wegen-, bloem- en grasperken.

Artikelnr.	Omschrijving	Hoogte	Lengte	Kleur
13918	NIDABORDER GALVA	6 cm	1,90 m	-
14027	NIDABORDER HDPE	5 cm	1,00 m	Zwart
17784	NIDABORDER PVC	5 cm	2,50 m	Grijs



## Afboording Ecolat

Een sterke en duurzame tuinafboording die je makkelijk kan aanleggen, bewerkbaar is zoals hout, rotvrij en volkomen milieuvriendelijk? Je vindt ze bij ECO-oh!. Ecolat biedt een flexibele oplossing voor elke afboording in de tuin of openbare ruimte. Van gazon, border, tuinpad, moestuin, kruidentuin tot zandbak of vijverrand. De stijlvolle ECO-oh! afboordingen vinden hun weg in creatieve ideeën voor de tuinaanleg en publieke groenruimtes.



 Docu ECO-oh! via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)

Artikelnr.	Omschrijving	Lengte x Hoogte	Dikte
21247	ECOLAT bruin opgerold	25 m x 14 cm	7 mm
21245	ECOLAT grijs opgerold	25 m x 14 cm	7 mm
21246	ECOLAT grijs opgerold	25 m x 19 cm	7 mm
21854	ECOLAT bruin recht	2 m x 14 cm	10 mm
21249	ECOLAT grijs recht	2 m x 14 cm	10 mm
21250	ECOLAT grijs recht	2 m x 19 cm	10 mm
21251	ECOLAT grijs recht	3 m x 14 cm	10 mm
21252	ECOPIC Paaltje grijs H-Profiel	38 cm hoog	
21253	ECOPIC Paaltje grijs H-Profiel	58 cm hoog	





#### Klasse A15 - belasting 15 kN

Voetgangers / plaatsen waar enkel voetgangers en fietsers zijn toegelaten



Docu Hauraton via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)

## Afvoergeulen TOP X

De TOP X afvoergoten zijn geschikt voor plaatsing bij de particulier, in garageopritten, in patio's, tuinen of in voetgangerszones...

#### Voordelen:

- Eenvoudige plaatsing en licht om te transporteren.
- Volledige aansluitmogelijkheden met handleiding.

#### Recyfix Top X is verkrijgbaar in 3 versies:

met een kunststof mazenrooster, galva sleuvenrooster of kunststof spleetgeul. Het is een compleet systeem met roostergoot, universeel afvoerhoekstuk en eindplaten.

#### TOP X - KLEM-SLEUVENROOSTER - Verzinkt staal - Zwart

Artnr.	Afmetingen (L x B x H)	Afwaterings-doorsnede	Instroom-doorsnede	Gewicht
21781	1000 x 119 x 89 mm	45 cm <sup>2</sup>	256 cm <sup>2</sup> /m	2,0 kg

#### TOP X - KLEM-MAZENROOSTER - Mazenbreedte 8/21 - Kunststof

21782	1000 x 119 x 89 mm	45 cm <sup>2</sup>	505 cm <sup>2</sup> /m	1,6 kg
-------	--------------------	--------------------	------------------------	--------

#### TOP X - SPLEET-PROFIELROOSTER - Kunststof - Zwart

21783	1000 x 119 x 147 mm	45 cm <sup>2</sup>	118 cm <sup>2</sup> /m	1,6 kg
-------	---------------------	--------------------	------------------------	--------

#### TOEBEHOREN

Artnr.	Omschrijving
21850	TOP X universeel element als hoekelement, zwart
21852	Aansluitset voor afvoergoot, zwart, met sluitstuk, adaptor
21913	TOP X universeel element, zwart, met aansluitset, sluitstuk, slibvang, sifon
21912	Sifon voor universeel element



## Afvoergeulen RECYFIX® PLUS X

De RECYFIX® PLUS X afvoergeulen bieden oplossingen voor drukke verkeerszones met uiteenlopende toepassingen: intens personen-wagen verkeer of occasioneel zwaar verkeer.

- Geullichaam uit gerecycleerd PP
- Voorzien van randbescherming in verzinkt staal.
- Aansluitingen mogelijk op de kopse kant, de zij- of onderkant.
- Lichtgewicht.
- Chemisch bestendig, bestand tegen vorst en strooizout, UV-bestendig. Zij zijn volledig waterdicht en milieuvriendelijk.



RECYFIX®PLUS X-goten voldoen aan de EN 1433 met CE-markering en zijn geschikt voor toepassing in de volgende belastingsklasse:



### Klasse D 400 - belasting 400 kN

Afvoergoten voor wegen en zones, toegankelijk voor elke type van wegverkeer

### RECYFIX PLUS X 100 - TYPE 01 gietijzeren mazenrooster Mazenbreedte 15/25 - Zwart - Vergrendeld

Artnr.	Afmetingen (LxBxH)	Afwaterings-doorsnede	Instroom-doorsnede	Gewicht
15964	1000 x 149 x 138 mm	-	440 cm <sup>2</sup> /m	10,5 kg

### RECYFIX PLUS X 150 - TYPE 010 gietijzeren mazenrooster Mazenbreedte 15/25 - Zwart - Vergrendeld

15970	1000 x 204 x 196 mm	225 cm <sup>2</sup>	699 cm <sup>2</sup> /m	15,9 kg
-------	---------------------	---------------------	------------------------	---------

### RECYFIX PLUS X 200 - TYPE 010 gietijzeren mazenrooster Mazenbreedte 15/25 - Zwart - Vergrendeld

15972	1000 x 249 x 189 mm	290 cm <sup>2</sup>	878 cm <sup>2</sup> /m	20,9 kg
-------	---------------------	---------------------	------------------------	---------

#### TOEBEHOREN

Type	Artnr.	Omschrijving
PLUS X 100	15969	Zandvanger met kunststof emmer, met gietijzeren mazenrooster, mazenbreedte 15/25, zwart, vergrendeld
	17983	Sluitstuk volledig gesloten, type 01
	17984	Afwateringsschijf, diameter 75 mm, type 01
PLUS X 150	15971	Zandvanger met gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 15/25, zwart, klasse D 400, vergrendeld
	206245	Eindplaat in verzinkt staal, gesloten voor zandvanger
	203504	Combi-eindplaat in PP gesloten / met uitloop DN 75/110 voor type 01
PLUS X 200	15974	Zandvanger met verzinkt stalen emmer, met gietijzeren mazenrooster mazenbreedte 15/25, zwart, klasse D 400, vergrendeld
	206329	Kunststof eindplaat met uitloop DN 110, type 010

## Afvoergeulen RECYFIX® PRO

Innovatief afwateringssysteem in PP en PA-GF. Voor particuliere en professionele toepassingen tot belastingsklasse C 250. De afvoergeulen type RECYFIX® PRO worden vervaardigd uit gerecycleerd kunststof materiaal. Zij onderscheiden zich van de andere afvoergeulen door hun grote chemische bestendigheid, hun extreem hoge bestendigheid tegen vorst, strooizout en hun UV-bestendigheid. Zij zijn volledig vloeistofdicht en milieuvriendelijk. Commerciële, openbare en industriële zones, parken, openbare plaatsen en pleinen, tuinen, terrassen, binnenplaatsen, garage-inritten, sportstadia, ...



RECYFIX®PRO-goten voldoen aan de EN 1433 met CE-markering en zijn geschikt voor toepassing in de volgende belastingsklasse:



### Klasse B 125 - belasting 125 kN

Voetpaden, voetgangerszones en parkings



### Klasse C 250 - belasting 250 kN - Alle voetgangerszones, gehandicaptenverkeer, leveringsvoertuigen aan beperkte snelheid

### RECYFIX PRO 100 - Afvoergoten met kunststof mazenrooster 15/25 Zwart - Klasse B 125

Artnr.	Afmetingen (LxBxH)	Afwaterings-doorsnede	Instroom-doorsnede	Gewicht
203597	1000 x 160 x 150 mm	92 cm <sup>2</sup>	444 cm <sup>2</sup> /m	4,3 kg

### RECYFIX PRO 100 - Afvoergoten met Fibretec sleuvenrooster Zwart - Klasse C 250

203602	1000 x 160 x 150 mm	92 cm <sup>2</sup>	372 cm <sup>2</sup> /m	4,6 kg
--------	---------------------	--------------------	------------------------	--------




#### TOEBEHOREN

Artnr.	Omschrijving
203600	Zandvangelement met kunststof emmer en kunststof mazenrooster mazenbreedte 15/25, zwart, B 125, voormonteerd en vergrendeld
203601	Zandvangelement met kunststof emmer en FIBRETEC sleuvenrooster, zwart, sleufbreedte 9 mm, C 250, voormonteerd en vergrendeld
16567	Sluitstuk in PP, type 01
16569	Afwateringsschijf in PP, type 01, met uitloop DN 110



## Klinker- en tegeldeksels L&S

L&S is de specialist in aluminium klinker- en tegeldeksels voor diverse toepassingen. De deksels zijn geur- en waterdicht en beschikbaar in meerdere formaten en hoogtes, afhankelijk van de toepassing. Elk deksel is voorzien van een rubber afsluiting in de buitenkader. Hierdoor wordt spanning tussen het vuldeksel en de kader vermeden, garanderen we een reukloze en propere afsluiting. Verkrijgbaar in 2 versies: vloerdeksel ligt los in het kader of wordt bevestigd met schroeven.

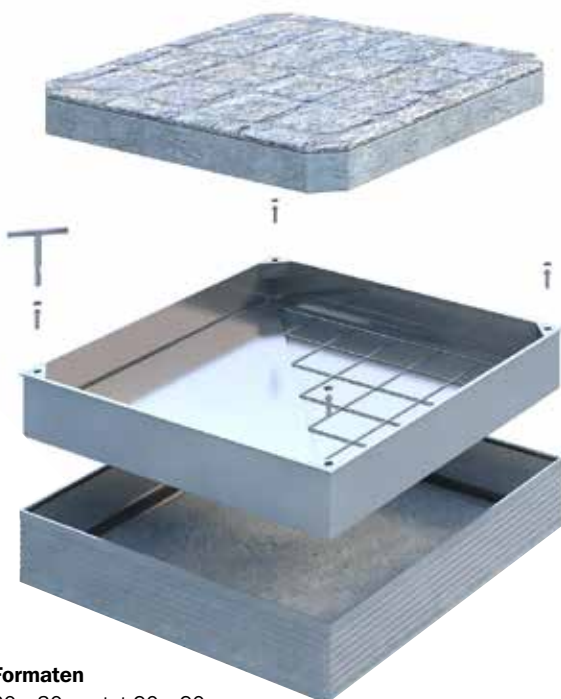

### Formaten

30 x 30 cm tot 90 x 90 cm

Hoogtes 4, 6, 8 en 10 cm. Ook maatwerk mogelijk.

## Lijnafwatering L&S

Het assortiment lijnafwatering van L&S biedt discrete oplossingen als afwateringssysteem voor uw terras en oprit. Het volledige gamma is geproduceerd uit geëxtrudeerd aluminium van hoogwaardige kwaliteit met een aparte anodisatielaag om oxidatie uit te sluiten. Het assortiment bestaat uit de Alu Side Line, voor plaatsing op een polymeer of kunststof afvoerkanaal en de Alu Side Drain, rooster en goot in één gemonteerd afvoerkanaal. L&S biedt diverse accessoires zoals binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken enz.



Docu L&S via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)





## Stora-drain Self

De **Stora-Self** is een lichtgewicht afvoergeul, vervaardigd uit polyesterbeton. Deze geul werd ontworpen voor toepassingen om en rond de woning: op terrassen, voor garagepoorten en opritten.

- Ruim gamma van opliggende roosters.
- Roosters met (geïntegreerde snel-) vergrendeling, anti-slipprofiel, fiets en rolstoel vriendelijk.
- Licht van gewicht + goten passen in elkaar.
- Voorgevormde onderuitlaat.
- Bijpassende begin/eindstukken/zandvangers.
- Geschikt voor traag, licht wagenverkeer (klasse A15/B125).



## Stora-drain Parking

De polyesterbetonnen afvoergeulen van het Stora-Parking gamma zijn dankzij hun licht gewicht, hun grote sterkte, hun goede chemische bestendigheid en hun geïntegreerde gegalvaniseerd of roestvrijstalen randprofiel de geschikte oplossing voor waterafvoer in zones met middelmatige verkeersbelasting zoals parkeerterreinen, winkelstraten, voetpadranden, enz.

De Stora-Parking geulen type SC zijn toepasbaar tot en met belastingklasse C250. De kwaliteit van de geulen en de bijhorende roosters wordt gegarandeerd overeenkomstig EN1433.

 Docu Stora-drain via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)



## Hermelock deksels

Gepatenteerd composietmateriaal waardoor de producten uiterst licht zijn in vergelijking met hun grootte. Eenvoudig hanteerbaar en plaatsbaar en hermetisch afsluitbaar. Toepassing in industrie, watersector, petroleum- en voedingssector. De deksels kunnen geplaatst worden in beton, asfalt en groenzones.

## Putdeksels


Deschacht is gespecialiseerd in deksels en roosters voor diverse toepassingen. In functie van de toepassing en belasting bieden wij een uitgebreid gamma aan materialen en formaten: kunststof, gietijzer, aluminium, hermelock, pvc.





## 03 | INFILTRATIE EN RIOLERING

12

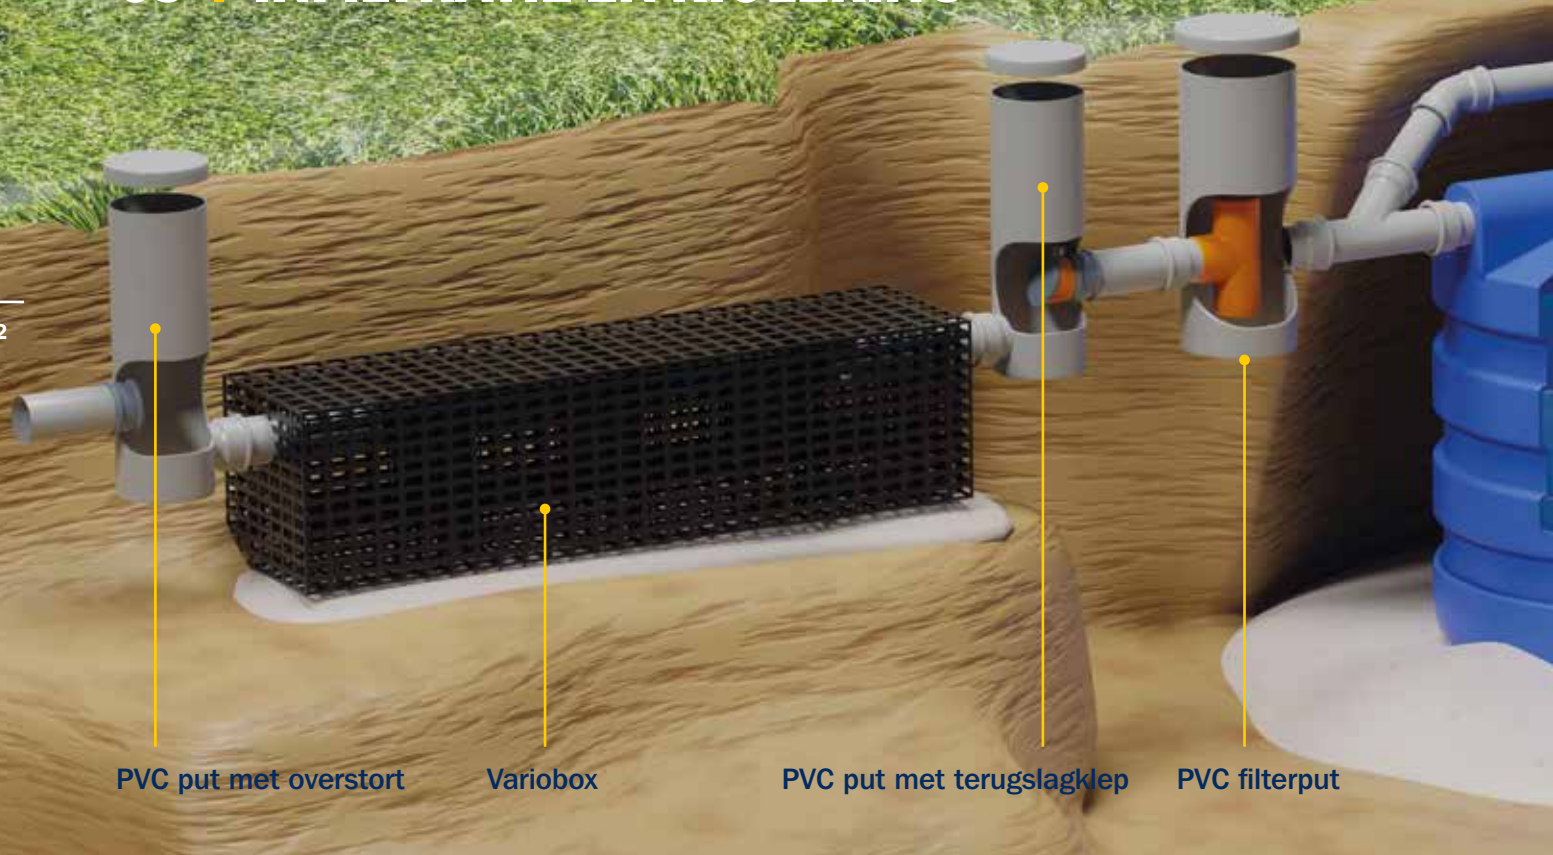

### Deschacht is specialist in riolering en infiltratie

Het brede gamma bestaat uit Benor-gekeurde PVC buizen en hulpstukken, PP buizen, PE afvoerbuizen, PP-Ribwall, gresbuizen maar ook uit o.a. alle toebehoren zoals moffen, PVC nazichtspuiten, PP huisaansluitputten enz.

#### PP Regenwaterfilter Devaplus

Een efficiënte regenwaterfilter is onontbeerlijk als regenwater voor toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak moet dienen. Deze gepatenteerde filter wordt, op één lijn met inloop en overloop, waterpas in het mangat boven de regenwaterput ingewerkt.



Artikelnr.	Omschrijving
30795	110 mm
32119	125 mm
9476	160 mm
21691	BETONNEN OPZETSTUK
20005	BETONNEN OPZETSTUK MET REGENWATERFILTER XL







Regenwaterput met Devafilter

Alu Side-Drain

## PP Devaplus XL PRO

Het water afkomstig van daken (geen parkings, geen terrassen) komt, onderweg naar de regenwaterput, het filterhuis binnen langs de inlaat. Het dakwater loopt eerst over de platte en vervolgens over de schuine rooster. Het proper water valt door de mazen van de inox rooster in het onderste compartiment.

Artikelnr.	Omschrijving
21838	PP REGENWATERFILTER DEVAPLUS XL PRO DN250
21837	PP REGENWATERFILTER DEVAPLUS XL PRO DN315
21839	PP REGENWATERFILTER DEVAPLUS XL PRO DN400



## PP Wervelfijnfilters

De WFF filter wordt aan een horizontaal lopende buis van minimum 1 meter, die van het dak komt, aangesloten. Het van het dak komende water loopt aan de zijkant van de filter binnen en wordt vervolgens over de verticaal staande cilindrische filter geleid. Het vuil verdwijnt op deze manier met het restwater naar de afloop.



Artikelnr.	Omschrijving
4277	250 m <sup>2</sup> (WFF100)
4278	500 m <sup>2</sup> (WFF150)





## Variobox



Da Variobox maakt onderdeel uit van een duurzaam waterbeheersysteem en is bedoeld voor het bergen, transporteren en infiltreren van regenwater, hetzij afkomstig van een dak, straat, parking of van welk verhard oppervlakte ook. De IT-plus® Variobox SP unit is vervaardigd uit PP (Polypropyleen), extreme belastbaarheid op zeer lage inbouwhoogte, driedimensionaal waterdoorlatend, met aan alle kanten aansluit- en verbindingsmogelijkheden.

De IT-plus Variobox SP is speciaal ontworpen voor het gebruik op grote gedimensioneerde toepassingen.

Verkrijgbaar in standaardhoogtes van 100 tot 800mm. De IT-plus Variobox SP is 100% compatibel met de IT-plus Controlbox en biedt vele varianten voor onderhoud en inspectie.

## Controlbox



De controlbox maakt onderdeel uit van een duurzaam waterbeheer systeem en is bedoeld voor het bergen, transporteren en infiltreren van regenwater, hetzij afkomstig van een dak, straat, parking of van welk verhard oppervlakte ook. Om de inspectie- en onderhoudstoepasbaarheid te optimaliseren biedt het systeem een toeganke-

lijkheid tot 500mm. De IT-plus® Controlbox unit is vervaardigd uit PP (Polypropyleen), opgebouwd uit vier gelijke waterdoorlatende wanden en combineerbaar met de Variobox.

### IT Plus®Variobox en Controlbox: ijzersterke troeven

- Hoge opnamen- & afvloeiingscapaciteit
- Opslagcapaciteit van 95%
- Hoge kwaliteit en levensduur
- Waterdoorlatend aan alle zijden driedimensionaal)
- Extreem belastbaar, zelfs bij zeer lage inbouwhoogte
- Modulair (horizontale en verticale verbindingsmogelijkheden)
- Flexibel (op te bouwen in verschillende hoogtes, per 5 mm)
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.







WATERZUIVERING

## Regenwaterputten Septische tanks

Het gamma polyethyleen regenwatertanks van Deschacht staat voor hoogwaardige kwaliteit dankzij speciaal ontworpen en verstevigde ribben waardoor de grondwaterdruk wordt verspreid over de totale oppervlakte van de tanks. Deze tanks zijn duurzaam en ongevoelig voor corrosie. Vuil krijgt geen vaste houvast door de gladde binnenwanden.

Verkrijgbaar in diverse afmetingen en formaten.



### SEPTISCHE - REGENWATERPUT ROND OF OVAAL

Art.nr.	Inhoud	Afmetingen
4260	1000 L	Ø 110 cm - H-136 cm
4261	1500 L	Ø 127 cm - H-151 cm
4262	2000 L	Ø 156 cm - H-145 cm
4263	3000 L	Ø 165 cm - H-182 cm
4264	4000 L	OVAAL - Ø 180 cm - H-145 cm
4265	5000 L	Ø 180 cm - H-212 cm
20473	5000 L	OVAAL - Ø 235 cm - H-174 cm
4266	6000 L	Ø 180 cm - H-235 cm

### REGENWATERPUT PLAT - RECHTHOEKIG

Artikelnr.	Inhoud	Afmetingen
15124	2000 L	220 x 170 x 110 cm
14278	3000 L	280 x 175 x 110 cm
19249	3500 L	235 x 230 x 98 cm
19250	5000 L	243 x 230 x 135 cm
22905	6000 L	265 x 378 x 105 cm

### SEPTISCHE - REGENWATERPUT RECHTHOEKIG

Artikelnr.	Inhoud	Afmetingen
4258	2000 L	220 x 80 x 170 cm
4259	3000 L	280 x 80 x 175 cm
17836	7500 L	420 x 185 x 165 cm
4256	1000 L	130 x 75 x 130 cm
17712	10000 L	497 x 185 x 165 cm
4257	1500 L	170 x 75 x 147 cm



REGENWATERING



# Drainagebuizen

PE drainagebuizen zijn duurzaam, bestand tegen hoge en lage temperaturen en chemisch resistent. Drainagebuizen worden al dan niet omhuld in functie van de toepassing en grond waarin ze geplaatst worden. De mate van zanddichtheid van het omhullingsmateriaal wordt aangeduid met een O90-waarde.

**Beschikbaar vanaf 50 mm t.e.m. 200 mm ø. 50 m per rol.**



**PE draineerbuis naakt**



**PE Draineerbuis met kokosvezel**



**Flexibele kabelbuis**



**PE Draineerbuis met Geotextiel**



**PE Draineerbuis met polypropyleen**

Buissystemen op rol voor aanleg in de grond voor elektrische installaties. Conform EN 50086-2-4. Dubbelwandig met inwendig zwart LDPE en uitwendig roef geribd HDPE. De buizen worden standaard geleverd met mof en trekdraad. Verkrijgbaar in lengtes 25 m en 50 m in diameters tot 200 mm.



## Drainage- en infiltratiesysteem in één



DRENOTUBE, het alles-in-éénsysteem draineert het grondwater én infiltreert het regenwater in de grond. Door de buizen aaneen te schakelen, creëer je lijninfiltratie. Ideaal wanneer je weinig plaats hebt voor buffer- of infiltratiebekkens. DRENOTUBE verwerkt meer grond- en regenwater dan andere drainagesystemen.

Een DRENOTUBE-buis is geribbeld, geperforeerd en 6 meter lang. Ze heeft een dubbele wand en een PEMofverbinding met kliksysteem. De buis van het 300 mm-systeem heeft een diameter van 110 mm, de buis van het 370 mm-systeem een diameter van 160 mm. Lange, smalle openingen verzekeren de in- en/of afvoer van het water. Rond de buis zit een laag EPS-schuimblokjes die het werkingsoppervlak vergroot, het water snel doorlaat en wortelvorming tegengaat.

Artnr.	Diameters	
26687	Ø 110 mm	Ø 300 mm
26689	Ø 160 mm	Ø 370 mm





## Geotextielen

Geotextiel is een schimmel- en rotbestendig PP materiaal op rol dat gebruikt wordt voor o.a. het scheiden van bouwlagen. Geotextiel is wortelwerend, stabiliseert grind, en beperkt het ontstaan van onkruid. Door de hoge waterdoorlaatbaarheid wordt geotextiel ook voor drainagetoepassingen gebruikt bv. rondom vario- en controlbox.

### WORTELDOEK - GEWEVEN PP - 90 g/m²

Artnr.	Breedte	Lengte
17787	1.05 m	25 m
5472	1.05 m	100 m
17788	2.10 m	25 m
5473	2.10 m	100 m
32171	3.30 m	100 m
5475	4.20 m	100 m
5476	5.25 m	100 m

### GEOTEXTIEL - NIET GEWEVEN - 120 g/m²

Artnr.	Breedte	Lengte
16590	1.00 m	25 m
13096	1.00 m	50 m
16659	2.00 m	25 m
3627	2.00 m	50 m

BENOR

## PVC Vijverfolie

Leg je vijver aan met soepele PVC vijverfolie of EPDM-folie.  
Eenvoudig te verlijmen of te lassen.

### PVC

Artnr.	Dikte	Afmetingen
25713	0,5 mm	4 x 25 m
5717	0,5 mm	6 x 25 m
572	0,5 mm	8 x 25 m
5582	0,5 mm	10 x 25 m
12114	0,8 mm	4 x 25 m
5583	0,8 mm	6 x 25 m
5722	0,8 mm	8 x 25 m

### EPDM

Artnr.	Dikte	Afmetingen
5580	1 mm	6,10 x 30,5 m
5588	1 mm	9,15 x 30,5 m
18630	1 mm	15,25 x 30,5 m



## 04 | TERRAS EN GEVEL

18



### Twinson terrasplanken

Deceuninck terrassen zijn gemaakt van het innovatieve materiaal Twinson, dat de voordelen van hout & PVC combineert. De voordelen van die combinatie zijn navenant. Houtcomposiet terrasplanken hebben zowel het warme en authentieke uitzicht van hout als het duurzame en onderhoudsvriendelijke karakter van PVC.

**De houtcomposietplanken van Deceuninck zorgen voor een maximaal gebruikskomfort: duurzaam in combinatie met onderhoudsvriendelijkheid in combinatie met volgende kenmerken:**

- Splijt- en splintervrij
- Waterbestendig
- Bestand tegen insecten
- Slipresistent, zelfs als het regent
- Eenvoudig te reinigen.

Twinson houtcomposiet terrasplanken zijn beschikbaar in meerdere kleuren. Ontdek het volledige gamma in de terrasbrochure van Deceuninck. Downloadbaar via [www.deschacht.eu/Biblio](http://www.deschacht.eu/Biblio).

### Majestic terrasplanken

Een elegant, duurzaam en vlekbestendig terras? De nieuwe Deceuninck Majestic-terrasplank doet haar naam alle eer aan. De terrasplank voldoet aan de allerhoogste eisen op het vlak van esthetiek, comfort en kwaliteit. Met een look van 100 % hout.

**Massieve terrasplank met PVC coating:**

- Oppervlak met authentiek houtreliëf
- Splinter- en splitvrij
- 100% vlekbestendig
- Zeer makkelijk te onderhouden
- Makkelijk te plaatsen
- Duurzaam
- Antislip, zelfs in natte omstandigheden



286 Steengrijs



288 Klei



271 Iriserende elk



270 Asgrijze elk



Docu terras Deceuninck via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)





## Climalux verandaprofielen

Budgetvriendelijk zelfdragend aluminium profielsysteem. Climalux is een zelfdragend aluminium profielsysteem, eenvoudig en esthetisch. Dit zelfdragend profielsysteem biedt de perfecte oplossing voor je pergola, carport of terrasoverkapping. De aluminium palen en dragers worden gecombineerd met stevige polycarbonaatplaten of glas. Verschillende standaardafmetingen beschikbaar. Ook op maat te verkrijgen. Combineerbaar met de Top-X5 verandaplatten.



### VERANDAPLAAT TOP-X5 HELDER

Art.nr.	Afmetingen
11520	0.98 x 2.00 m
11521	0.98 x 2.50 m
11522	0.98 x 3.00 m
11523	0.98 x 3.50 m
11524	0.98 x 4.00 m
11525	0.98 x 5.00 m
11526	0.98 x 6.00 m
19774	1.20 x 7.00 m
18879	1.20 x 7.00 m

### VERANDAPLAAT TOP-X5 OPAAL


Art.nr.	Afmetingen
18878	1.20 x 7.00 m
19775	1.20 x 7.00 m
11527	0.98 x 2.00 m
11528	0.98 x 2.50 m
11529	0.98 x 3.00 m
11530	0.98 x 3.50 m
11531	0.98 x 4.00 m
11532	0.98 x 5.00 m
11533	0.98 x 6.00 m

## Top-X5 verandaplaat

Slagvast, veilig, licht in gewicht, goed isolerend en mooi ogend: ongetwijfeld de belangrijkste karakteristieken voor een beglazing. Door de materiaalkeuze en bijzondere celstructuur verenigt de 16 mm TOP X5 plaat al deze eigenschappen. Deze is dan ook ideaal als dak- of wandbeglazing.

Dankzij de X-structuur bezit de plaat een uitgesproken stijfheid. Ze is tot 250 keer slagvaster dan glas. Ook de hoge temperatuurbestendigheid en vooral de zelfdovende eigenschap van de polycarbonaat grondstof bezorgen de gebruikers een belangrijke troef bij brandpreventie.

- Gewicht: 2,4 kg
- U-waarde: 2,0 W/m²K
- Lichttransmissie helder: 64%
- Lichttransmissie opaal: 55%





## Equitone gevelbekleding

EQUITONE is een in de massa gekleurd gevelbekledingsmateriaal. Elk EQUITONE paneel is uniek en bezit het primitieve karakter van het natuurlijke composietmateriaal dat uitsluitend uit cement, cellulose en mineralen bestaat

- De panelen hebben een maximale grootte van 1.25 x 3 m en kunnen in een werkplaats of op de werf in elk formaat worden verzaagd
- Door te spelen met verschillende vormen en formaten ontstaan er unieke creaties
- Het materiaal kan doorboord en zelfs bedrukt worden
- Omdat EQUITONE in de massa wordt gekleurd, krijgt je gevel altijd een uniek en homogeen karakter, ongeacht het ontwerp van je project




 Docu Equitone via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)

## Cedral gevelstroken

Met Cedral sidings kies je voor een duurzaam en eigentijds materiaal. Geen wonder dat het dus vaak gekozen wordt bij renovaties om een mooi geheel te creëren tussen je nieuwe aanbouw, uitbouw of dakkapel en je bestaande woning. Maar wist je dat je ook een nieuwe woning volledig of gedeeltelijk van Cedral gevelstroken kan voorzien?

Cedral stroken zijn vervaardigd uit vezelcement, een uiterst duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. De gevelstroken zijn verkrijgbaar in een waaier van kleuren en met een cederhoutstructuur of een licht gestructureerd uitzicht.



 Docu Cedral gevelbekleding [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)





## Gevelbekleding Deceuninck

Esthetisch, duurzaam, ecologisch De ideale gevel geeft een woning een blijvende meerwaarde en dit niet enkel op esthetisch, maar ook op energetisch vlak. En natuurlijk moet de gevel ook duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn. Met de gevelbekledingsoplossingen van Deceuninck, of ze nu pvc zijn of Twinson® (een pvc-houtcomposiet), kan u buitenmuren gewoon afwerken, maar beter is om ze meteen ook van een extra isolerende schil te voorzien.

### Standaard-Reeks

- Budgetvriendelijke gevelbekleding met uitstekende duurzaamheid
- Beschikbaar in 9 matte kleuren



**Type plank:**  
Rabbat 150

**Productnr.:** P 2750

**Materiaal:**  
pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag

**Modulemaat:**  
150 mm

**Aantal per m²:** 6,6 m

**Kleurengamma:**  
in de massa gekleurd



**Type plank:**  
Dubbele rabat 300

**Productnr.:** P 1024

**Materiaal:**  
pvc hardschuim met pvc toplaag en embossed

**Modulemaat:**  
300 mm

**Aantal per m²:** 3,3 m

**Kleurengamma:**  
in de massa gekleurd, embossed (reliëf)



**Type plank:**  
Potdeksel 167

**Productnr.:** P 1036

**Materiaal:**  
pvc hardschuim met PVC toplaag en embossed

**Modulemaat:**  
167 mm

**Aantal per m²:** 6 m

**Kleurengamma:**  
in de massa gekleurd, embossed (met reliëf)

### Premium-Reeks

- Ruime keuze natuurlijke tijdloze kleuren, passend bij uw Deceuninck ramen (PVC)
- Duurzame gevelbekleding met hoogwaardige afwerking, met respect voor de natuur (Twinson®)



**Type plank:**  
Rabbat 150

**Productnr.:** P 2750

**Materiaal:**  
pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag

**Modulemaat:**  
150 mm

**Aantal per m²:** 6,6 m

**Kleurengamma:**  
Decoroc coating, folie bekleefd



**Type plank:**  
Vlak 167 Twinson®

**Productnr.:** P 9576

**Materiaal:**  
Twinson®

**Modulemaat:**  
167 mm

**Aantal per m²:**  
6 m

**Kleurengamma:**  
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs



**Type plank:**  
Vlak open 83 Twinson®

**Productnr.:** P 9596

**Materiaal:**  
Twinson®

**Modulemaat:**  
83 mm (78 + 5 mm)

**Aantal per m²:**  
12 m

**Kleurengamma:**  
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs

## Solidor terrasdragers

Solidor terrasdragers worden toegepast voor het ophogen en pas brengen van houten terrassen, plankenvloeren, metalen roosters en kunststof PVC planken. Een variant werd ontwikkeld voor het ophogen van terrassen uit beton of keramische tegels.

Solidor terrasdragers zijn traploos in hoogte verstelbaar van 1 cm tot 1 meter.

Draagvermogen en weerstand tegen veroudering zijn optimaal gegarandeerd.



**SOLIDOR**  
CUSTOM MADE RUBBER PRODUCTS

### Karakteristieken:

- UV bestendig
- 1000 kg/m<sup>2</sup> belastbaar
- 100% recycleerbaar
- stabiel
- hoge draagkracht
- modulair systeem
- snel en gemakkelijk te installeren



## Stop groene aanslag

Bestrijding van groene aanslag

- Gebruiksklare vloeistof voor de bestrijding van korstmossen, schimmels, algen en groene aanslag.
- Langdurig effect, voorkomt de schade veroorzaakt door groene aanslag.
- Beschadigt de ondergrond niet.

### Gebruik

Bedoeld voor de bestrijding van korstmos, algen en zwammen op alle buitenoppervlakken zoals tegels, leien, gevels, vloeren, glas, hout, plastic, bitumineuze dakbanen met leislak, bitumen leien enz.



Artnr.	Inhoud
17768	25 L

## Duurzame tuinomheining

Natuur en technologie gaan hand in hand met de Twinson tuinomheiningen van Deceuninck. Twinson tuinafsluiting combineert discretie met stevigheid elegantie en comfort.


Het materiaal geeft een natuurlijke uitstraling, biedt 100 % stevigheid en is milieuvriendelijk.



 Docu terras Deceuninck via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)

## Bescherming en herstel rondom het huis

Voor het onderhoud van opritten, terrassen en paden, gevels, dak of tuinhuis biedt Aquaplan een uitgebreid gamma beschermingsproducten aan.

 Docu volledig gamma Aquaplan via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)







## Compostbak

De ECO-oh! compostbak is modulair en uitbreidbaar. Met twee of drie compostbakken naast elkaar kan je het composterend materiaal makkelijk van de ene naar de andere bak omzetten. Het duurzame materiaal is bestand tegen zonlicht (UV), water, rotting en knaagdieren. De lage warmtegeleiding beperkt het warmteverlies naar de omgeving.

 Docu ECO-oh! via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)

Art.nr.	Inhoud	Afmetingen
26274	1300 L	100 cm x 120 cm
26219	1500 L	120 cm x 120 cm

## Regentonnen

Regenwaterton geproduceerd uit gerecycled materiaal. Inclusief kinderveilig deksel en kraan voor slangaansluiting. Kleur: groen

Art.nr.	Omschr.	Afmetingen
4269	114 L	ø 500 x 650 mm
4271	168 L	ø 550 x 800 mm
4273	227 L	ø 570 x 970 mm
30952	REGENTON AUTOMAAT	
4275	REGENTON KRAAN	
4276	REGENTONVOET	
16715	VERBINDINGSSET LANG VOOR REGENTON	



Art.nr.	Omschrijving	Inhoud
14069	Bouwkruiwagen	90 Liter

## Ladders

Voor haar uitgebreide gamma ladders, doet Deschacht beroep op ladderfabrikant Petry, reeds meer dan 80 jaar een begrip in de productie van professionele ladders en stellingen.

Het gamma ladders en steigers voldoet aan de gangbare Europese normen EN131 en EN1004 en dragen het veiligheidsgarantielabel VGS.



 Docu Petry ladders via [www.deschacht.eu/Biblio-dechacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-dechacht)





## ONE-STOP | NON-STOP BOUWSHOP | BOUWADVIES

**Deschacht Gent-Oostakker**

Antwerpsesteenweg 1068  
9041 Gent-Oostakker  
T +32 (0)9 355 74 54  
F +32 (0)9 355 76 79  
oostakker@deschacht.eu

**Deschacht Aartselaar**

Langlaarsteenweg 168  
2630 Aartselaar  
T +32 (0)3 870 69 69  
F +32 (0)3 870 69 67  
aartselaar@deschacht.eu

**Deschacht Zedelgem**

Torhoutsesteenweg 306  
8210 Zedelgem  
T +32 (0)50 27 61 11  
F +32 (0)50 27 51 28  
zedelgem@deschacht.eu

**Deschacht Tielt**

Szamotołystraat 3  
8700 Tielt  
T +32 (0)51 68 93 77  
F +32 (0)51 68 62 53  
tielt@deschacht.eu

**Deschacht Hamme**

Horizonsquare 2  
9220 Hamme  
T +32 (0)52 25 87 20  
F +32 (0)52 25 87 29  
hamme@deschacht.eu

**Deschacht Geel**

Bell Telephonaan 3A  
2440 Geel  
T +32 (0)14 56 38 30  
F +32 (0)14 56 02 30  
geel@deschacht.eu

**Deschacht Hoogstraten**

Sint Lenaartseweg 36  
2320 Hoogstraten  
T +32 (0)3 340 20 60  
F +32 (0)3 340 20 61  
hoogstraten@deschacht.eu

**Deschacht Hasselt**

Genkersteenweg 311 a  
3500 Hasselt  
T +32 (0)11 14 07 40  
F +32 (0)11 14 07 41  
hasselt@deschacht.eu

**Deschacht Herstal**

Deuxième Avenue 24  
4040 Herstal  
T +32 (0)4 256 56 10  
F +32 (0)4 256 56 19  
herstal@deschacht.eu