

Dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding

deceuninck





Dak

Dak & gevel



www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Inhoud

Overzicht	3
Dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding in PVC	4
Hardschuim bekledingsprofielen	6
Holle bekledingsprofielen in hard PVC	8
Kleurenoverzicht	10
Productoverzicht	12
Profieloverzicht	18
Systeemoverzicht hardschuim bekledingsprofielen	20
Systeemoverzicht dubbelwandige holle PVC dakrandbekleding	22
Dakrand in Twinson	24
Productoverzicht	24
Kleurenoverzicht	27
Systeemoverzicht dakrand in Twinson	28
Algemene informatie	30

De voordelen van Deceuninck dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding

SNEL GEPLAATST

EENVOUDIG TE VERWERKEN

BREED ASSORTIMENT

RUIME KLEURENCOLLECTIE

ROT NIET

100 % RECYCLEERBAAR

NOOIT MEER SCHILDEREN

DUURZAAM

UNIFORMITEIT MET DE KLEUREN VAN DE ZENDOW RAAMPROFIELEN

GARANTIE OP KLEUR & KWALITEIT

10 JAAR GARANTIE

SPLIJT NIET - SPLINTERVRIJ



Dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding

Deceuninck biedt u een uitgebreid productassortiment. Zowel voor nieuwbouw als renovatie verzekeren de Deceuninck profielen, tot in de moeilijkste hoeken, een nauwkeurige afwerking. Wenst u een perfecte harmonie met uw buitenschrijnwerk? Wilt u creatief omspringen met diverse stijlen en kleuren? Bij Deceuninck zijn beide mogelijk.

OVERZICHT DECEUNINCK DAKRAND, DAKOVERSTEEK EN DAKGOOTBEKLEDING

DAKGOOTBEKLEDING, DAKOVERSTEEK EN DAKRANDBEKLEDING IN PVC

Duurzame dakgootbekleding, makkelijk te verwerken, snel geplaatst.

- Weinig onderhoud nodig: nooit meer schilderen en/of vernissen
- Waterbestendig
- Ruime keuze aan kleuren, uniform met de kleuren van de zendow raamprofielen.



Type plank:
Dakgootbekleding hardschuim PVC
Materiaal:
PVC hardschuim met toplaag van harde PVC
Modulemaat:
90-400 mm
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, foiled, decoroc coating



Type plank:
Dakgootbekleding dubbelwandige, holle PVC
Materiaal:
Dubbelwandige holle profielen in harde PVC
Modulemaat:
175-300 mm
Kleurengamma:
in de massa gekleurd, foiled, decoroc coating

DAKRAND IN TWINSON

Een duurzame dakoversteek met een natuurlijke look & feel.

- Warm gevoel van echt hout
- Weinig onderhoud nodig




Type plank:
Vlak 167 Twinson®
Materiaal:
Twinson®
Modulemaat:
167 mm
Kleurengamma:
zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs



Dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding in PVC

Als wereldleider op het vlak van PVC-profielen voor de bouwsector, stelt Deceuninck u een uitgebreid gamma dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding voor. Dit gamma PVC-bekledingsprofielen beschermt en verfraait uw nieuwe of gerenoveerde woning op duurzame wijze, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. Voor uw dakranden kiest Deceuninck voor holwandige PVC en/of PVC-hardschuim, die even makkelijk te bewerken zijn als hout.

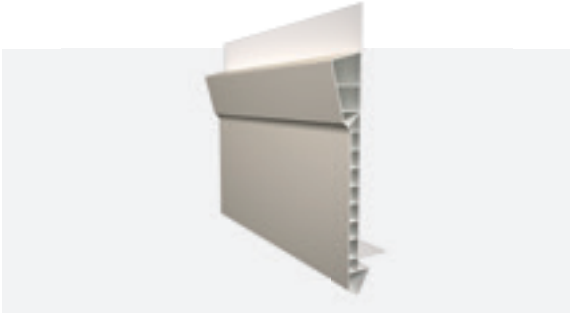

Hardschuim bekledingsprofielen

- PVC -schuim met gesloten cellen en met toplaag in harde PVC
- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Zichtbare bevestiging met schroeven met ingekleurde kop
- Schroten: niet-zichtbare bevestiging
- Volledig gamma afwerkingsprofielen/toebehoren, inclusief ventilatiemogelijkheden
- De holle en volle PVC profielen zijn onderling combineerbaar
- Verscheidenheid aan afmetingen en vormgeving
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Compatibel systeem met lage-energiewoningen en houtskeletbouw

Holle bekledingsprofielen in hard PVC

- Dubbelwandige holle profielen
- Bevestigingslippen voor niet-zichtbare bevestiging met nieten
- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Volledig gamma afwerkingsprofielen/toebehoren, inclusief ventilatiemogelijkheden
- De holle en volle PVC profielen zijn onderling combineerbaar
- Verscheidenheid aan afmetingen en vormgeving
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Compatibel systeem met lage-energiewoningen en houtskeletbouw





Onderhoud

- PVC-profielen vergen normaal gezien geen extra onderhoud. Indien toch nodig kunnen ze worden gewassen met behulp van een zachte, vochtige spons, eventueel doordrenkt met een niet-schurend huishoudelijk reinigingsmiddel op waterbasis (niet op basis van o.a. ammoniak en chloorhoudende producten zoals bleekwater).
- Moeilijk te reinigen profielen kunnen worden behandeld met PVC Cleanup P 956.



Hardschuim bekledingsprofielen

	HOEKPLANK	DECORATIEVE HOEKPLANK
		
BENAMING	Hardschuim plank	Decoratieve hardschuim plank
MATERIAAL	- Kern van hard PVC-schuim met een toplaag in hoogslagvast hard PVC, 1 geheel door coëxtrusie (delamineren onmogelijk)	- Kern van hard PVC-schuim met een toplaag in hoogslagvast hard PVC, 1 geheel door coëxtrusie (delamineren onmogelijk)
KLEURPROCES	- In de massa gekleurd - Foiled - Decoroc coating	- In de massa gekleurd - Decoroc coating
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 10-11	Zie kleurenoverzicht p. 10
HOOGTE	90 – 150 – 175 – 200 – 230 – 275 – 300 – 400 mm	175 – 225 – 300 mm
LENGTE	6 m	6 m
BEVESTIGING	RVS - schroeven met ingekleurde kop (P 1094) of nagels met kop in kunststof (P 1090 - 1091 - 1092)	RVS - schroeven met ingekleurde kop (P 1094) of nagels met kop in kunststof (P 1090 - 1091 - 1092)
AFWERKINGS PROFIELEN	Zie overzicht p. 12-15 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 12-15 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank
BEKLEDINGSPROFIELEN VOOR DAKOVERSTEEK	Voor het volledig overzicht bekledingsprofielen zie p. 16	

Recyclage

PVC is 100% recycleerbaar. Deceuninck is de grootste recycleerder van harde pvc in de Benelux. Deceuninck verwerkt 100% van de gerecycleerde grondstof in nieuwe raamsystemen en bouwproducten.



Holle bekledingsprofielen in hard PVC

	KROONLIJST P 133	KROONLIJST P 185 - P 104	KROONLIJST P 183	KROONLIJST P 156 - P 131
BENAMING	Kroonlijst 130 mm	Kroonlijst 210 mm Kroonlijst 180 mm	Kroonlijst 90 mm	Kroonlijst 210 mm Kroonlijst 160 mm
MATERIAAL	Dubbelwandige holle profielen in PVC	Dubbelwandige holle profielen in PVC	Dubbelwandige holle profielen in PVC	Dubbelwandige holle profielen in PVC
KLEURPROCES	In de massa gekleurd	- In de massa gekleurd - Decoroc coating	In de massa gekleurd	- In de massa gekleurd - Decoroc coating
KLEUREN	Zie kleurenoverzicht p. 10	Zie kleurenoverzicht p. 10	Zie kleurenoverzicht p. 10	Zie kleurenoverzicht p. 10
HOOGTE	130 mm	P 185 = 210 mm P 104 = 180 mm	90 mm	P 131 = 210 mm P 156 = 160 mm
LENGTE	6 m	6 m	6 m	6 m
BEVESTIGING	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten	Niet-zichtbare bevestiging met RVS-nieten
AFWERKINGS PROFIELen	Zie overzicht p. 12-15 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 12-15 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 12-15 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank	Zie overzicht p. 12-15 Verkrijgbaar in dezelfde kleur als de plank
BEKLEDINGSPROFIELEN VOOR DAKOVERSTEEK	Voor het volledig overzicht bekledingsprofielen zie p. 16			



P 1030 i.c.m. P 180
In de massa gekleurd
verkeerswit (0003)



P 1032 i.c.m. P 180
Decoroc coating
kwartsgrijs (6068)



P 1035 i.c.m. P 1041
Decoroc coating licht ivoor (6078)



Kleurenoverzicht

1 DECOROC COATING

De satijnachtige, matte look van de Decoroc® coating bestaat uit een ruim aantal kleuren. Deze coating heeft een korrelige structuur die aan het bouwproject een aparte en warme uitstraling geeft. Naast het esthetische aspect heeft de Decoroc® coating nog zijn duurzaamheid en onderhoudsvriendelijkheid als voordelen.

REF 6003 RAL ± 9016 verkeerswit	REF 6096 RAL ± 9001 crème wit	REF 6908 RAL ± 9006 aluminium wit	REF 6911 RAL ± 9007 grijs aluminium
REF 6068 RAL ± 7039 kwartsgrijs	REF 6910 RAL ± 7023 betongrijs	REF 6909 RAL D 085 60 10* balmoral	REF 6070 RAL ± 7042 verkeersgrijs A
REF 6904 RAL ± 7033 cementgrijs	REF 6067 RAL ± 7022 ombergrijs	REF 6072 RAL ± 7016 antracietgrijs	DECOROC by deceuninck



2 IN DE MASSA GEKLEURD

In de massa gekleurde profielen verkrijgen hun kleur door vooraf pigmenten aan de basisgrondstof toe te voegen. Beschikbaar in 5 verschillende kleuren:

REF 0003 - RAL ± 9016 verkeerswit	REF 0007 - RAL ± 7047 lichtgrijs	REF 0096 - RAL ± 9001 crème wit	REF 0008 - RAL ± 8022 donkerbruin	REF 0684 - RAL ± 7015 leigrijs
--------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------



3 FOILED (BEKLEEFD)

Bij deze veredelings techniek worden de profielen bekleefd met een vuilafstotende UV-bestendige folie. Deze folie ziet er meestal uit als hout, terwijl hij alle voordelen van PVC biedt (duurzaam, onderhoudsvriendelijk, ...) Ook egale, gladde folies en metallic looks zijn verkrijgbaar.

Natuurlijke houtstructuren (FOILED ORIGINAL WOOD)

REF 1145 lerse eik	REF 1143 grijze ceder	REF 1110 gouden eik	REF 1146 rustieke kers
REF 1154 notenboom	REF 1144 macoré	REF 1111 palissander	REF 1025 donkere eik

Gekleurde houtstructuren (FOILED COLOUR)

REF 1019 - RAL ± 9010 zuiver wit *	REF 1096 - RAL ± 9001 crème wit	REF 1004 - RAL ± 7001 grijs	REF 1068 - RAL ± 7039 kwartsgrijs
REF 1667 - RAL ± 7012 basaltgrijs	REF 1072 - RAL ± 7016 antracietgrijs	REF 1665 - RAL ± 7038 agaatgrijs	REF 1008 - RAL ± 8022 chocoladebruin
REF 1006 - RAL ± 6009 dennengroen	REF 1079 - RAL ± 5011 staalblauw	REF 1076 - RAL ± 3005 wijnrood	REF 1114 - RAL ± 7023 betongrijs

Metallic looks (FOILED METALLIC)

REF 1138 brons *	REF 1139 zilver *
---------------------	----------------------









Gladde folies (FOILED SMOOTH)

REF 1911 grijs aluminium*	REF 1921 - RAL ± 9011 grafietzwart glad *	REF 1603 - RAL ± 7016 antracietgrijs glad
------------------------------	--	--









* De spuitstukken zijn niet beschikbaar in deze folie-afwerking

Productoverzicht


DAKRANDBEKLEDING HARDSCHUIM PVC

Product nummer	Product omschrijving	Profiel tekening	IN DE MASSA GEKLEURD					FOILED (BEKLEEFD)	COATING
									
SERIE 1030									
P 1030	Hardschuim plank 400 x 35 mm		•	•	•		•	•	•
P 1031	Hardschuim plank 300 x 35 mm		•	•	•		•	•	•
P 1027	Hardschuim plank 275 x 35 mm		•	•			•		
P 1032	Hardschuim plank 230 x 35 mm		•	•	•		•	•	•
P 1026	Hardschuim plank 200 x 35 mm		•	•	•		•	•	•
P 1034	Hardschuim plank 175 x 35 mm		•	•	•		•	•	•
P 1035	Hardschuim plank 150 x 35 mm		•	•	•		•	•	•
P 1018	Hardschuim plank 90 x 35 mm		•	•			•		•
ACCESSOIRES									
P 1160	Verbindingsstuk 437 mm		•				•	•	•
P 1155	Verbindingsstuk 500 mm		•	•			•		•
P 1156	Hoekstuk tot. hoogte 500 mm voor buitenhoek		•	•			•		•
P 1157	Hoekstuk tot. hoogte 300 mm voor binnenhoek		•	•	•		•		•
P 1158	Verbindingsstuk 300 mm		•	•	•		•	•	•
P 1159	Hoekstuk tot. hoogte 300 mm voor buitenhoek		•	•	•		•	•	•
P 159	Zinkkrul in PVC 90 x 23,5 mm		•						•
P 127	Zinkkrul in PVC 41 x 20 mm		•						•









DAKRANDBEKLEDING HARDSCHUIM PVC

Product nummer	Product omschrijving	Profiel tekening	IN DE MASSA GEKLEURD					FOILED (BEKLEEFD)	COATING
			 Verkeerswit 0003 RAL ± 9016	 Lichtgrijs 0007 RAL ± 7047	 Leigrijs 0684 RAL ± 7015	 Donkerbruin 0008 RAL ± 8022	 Crème wit 0096 RAL ± 9001	 Overzicht kleuren p. 11	 Overzicht kleuren p. 10
SERIE 1404									
P 1404	Decoratieve hardschuim plank 300 x 42 mm		•						•
P 1403	Decoratieve hardschuim plank 225 x 42 mm		•						•
P 1401	Decoratieve hardschuim plank 175 x 42 mm		•						•
ACCESSOIRES									
P 1406	Hoekstuk tot. hoogte 300 mm voor buitenhoek		•						•
P 1407	Hoekstuk tot. hoogte 500 mm voor binnenhoek		•						•
P 1408	Verbindingsstuk 500 mm		•						•
P 159	Zinkkrul in PVC 90 x 23,5 mm		•						•
P 127	Zinkkrul in PVC 41 x 20 mm		•						•
AFWERKINGSPROFIELEN VOOR SERIE P 1030 EN P 1404									
P 102	Lijstprofiel met lip 12,3 x 40 mm		•				•		•








DAKRANDBEKLEDING DUBBELWANDIGE HOLLE PVC

SERIE 133									
P 133	Kroonlijst 130 mm		•			•			
ACCESSOIRES SERIE 133									
P 166	Buitenhoek		•			•			
P 159	Zinkkrul in PVC 90 x 23,5 mm		•			•			•
P 127	Zinkkrul in PVC 41 x 20 mm		•			•			•
















DAKRANDBEKLEDING DUBBELWANDIGE HOLLE PVC

Product nummer	Product omschrijving	Profiel tekening	IN DE MASSA GEKLEURD				FOILED (BEKLEEFD)	COATING
			 Verkeerswit 0003 RAL ± 9016	 Lichtgrijs 0007 RAL ± 7047	 Donkerbruin 0008 RAL ± 8022	 Crème wit 0096 RAL ± 9001	 Overzicht kleuren p. 11	 Overzicht kleuren p. 10
SERIE 185								
P 185	Kroonlijst 210 mm		•		•			•
P 104	Kroonlijst 180 mm		•		•			
ACCESSOIRES SERIE 185								
P 160	Hoekstuk voor buitenhoek		•		•			•
P 162	Hoekstuk voor binnenhoek		•		•			•
ACCESSOIRES SERIE 185								
P 161	Verbindingsstuk		•		•			•
P 159	Zinkkrul in PVC 90 x 23,5 mm		•		•			•
P 127	Zinkkrul in PVC 41 x 20 mm		•		•			•
SERIE 183								
P 183	Kroonlijst 90 mm		•		•			
ACCESSOIRES SERIE 183								
P 157	Hoekstuk voor buitenhoek		•		•			•
P 178	Hoekstuk voor binnenhoek		•		•			•
P 177	Verbindingsstuk		•		•			•
P 159	Zinkkrul in PVC 90 x 23,5 mm		•		•			•
P 127	Zinkkrul in PVC 41 x 20 mm		•		•			•





DAKRANDBEKLEDING DUBBELWANDIGE HOLLE PVC

Product nummer	Product omschrijving	Profiel tekening	IN DE MASSA GEKLEURD				FOILED (BEKLEEFD)	COATING
			 Verkeerswit 0003 RAL ± 9016	 Lichtgrijs 0007 RAL ± 7047	 Donkerbruin 0008 RAL ± 8022	 Crème wit 0096 RAL ± 9001	 Overzicht kleuren p. 11	 Overzicht kleuren p. 10
SERIE 156								
P 156	Kroonlijst 160 mm							
P 131	Kroonlijst 210 mm							
ACCESSOIRES SERIE 156								
P 157	Hoekstuk tot. hoogte 500 mm voor buitenhoek							
P 178	Hoekstuk tot. hoogte 300 mm voor binnenhoek							
P 177	Verbindingsstuk 500 mm							
P 159	Zinkkrul in PVC 90 x 23,5 mm							
P 127	Zinkkrul in PVC 41 x 20 mm							
AFWERKINGSPROFIELEN SERIE 156								
P 102	Lijstprofiel met lip 12,3 x 40 mm							

BEKLEDINGSPROFIELEN DAKOVERSTEEK


Product nummer	Product omschrijving	IN DE MASSA GEKLEURD				FOILED (BEKLEEFD)	COATING
		 Verkeerswit 0003 RAL ± 9016	 Lichtgrijs 0007 RAL ± 7047	 Donkerbruin 0008 RAL ± 8022	 Crème wit 0096 RAL ± 9001	 Overzicht kleuren p. 11	 Overzicht kleuren p. 10
BEKLEDINGSPROFIELEN HARDSCHUIM							
	 1040 1041 1042 1043						
P 1040	Vlak paneel 150 mm	•			•	•	•
P 1041	Vlak paneel 215 mm	•			•	•	•
P 1042	Vlak paneel 300 mm	•			•	•	•
P 1043	Vlak paneel 100 mm	•			•	•	•
BEKLEDINGSPROFIELEN HOLWANDIGE PVC							
 P 180	Bekledingsprofiel met platte voeg 100 mm (10 m/m²)	•	•	•	•		•
 P 143	Vlak bekledingsprofiel 100 mm (10 m/m²)	•		•			•
 P 144	Vlak bekledingsprofiel 167 mm (6 m/m²)	•	•	•	•		•
 P 130	Bekledingsprofiel met voeg 167 mm (6 m/m²)	•			•	•	
 P 135	Bekledingsprofiel 200 mm (5 m/m²)	•					
 P 118	Bekledingsprofiel 125 mm (8 m/m²)	•					
 P 145	Bekledingsprofiel 250 mm (4 m/m²)	•					
 P 153	Bekledingsprofiel 250 mm (geponst) (4 m/m²)	•	•	•	•		

BEKLEDINGSPROFIELEN DAKOVERSTEEK



Product nummer	Product omschrijving	IN DE MASSA GEKLEURD				FOILED (BEKLEEFD)	COATING
		 Verkeerswit 0003 RAL ± 9016	 Lichtgrijs 0007 RAL ± 7047	 Donkerbruin 0008 RAL ± 8022	 Crème wit 0096 RAL ± 9001	 Overzicht kleuren p. 11	 Overzicht kleuren p. 10
AFWERKINGSPROFIELEN VOOR BEKLEDINGSPROFIELEN							
P 125	Klipsbaar afboordingsprofiel	•				•	
P 109	U-afwerkingsprofiel	•	•	•	•	•	•
P 103	Plooibaar hoekprofiel	•		•			•
P 112	Klipsbaar verbindingsprofiel	•				•	
P 108	Verbindingsprofiel	•	•	•	•		•
ACCESSOIRES VOOR BEKLEDINGSPROFIELEN							
P 149	Verluchtingsrooster	•	•	•	•		•
P 123	Ventilatiooroster gootbekleding	•					
SIERLIJSTEN							
P 105	F-profiel kort	•		•			•
P 129	Muurlijst 40 x 40 mm	•		•			•
P 155	Kleine muurlijst	•		•			•
P 182	Muurlijst 25 x 25 mm	•					
P 823	Opvullings- profiel hoek	•				•	•
ACCESSOIRES VOOR SIERLIJST P 129							
P 163	Buitenhoek P 125 - 129	•		•			
P 164	Binnenhoek P 125 - 129	•		•			
P 171	Verbindingsstuk P 125 - 129	•		•			
ACCESSOIRES VOOR SIERLIJST P 155 EN P 182							
P 175	Buitenhoek P 155	•		•			
P 176	Binnenhoek P 155	•		•			

Profieloverzicht dakgootbekleding, dakoversteek en dakrandbekleding


DAKRAND PROFIELEN

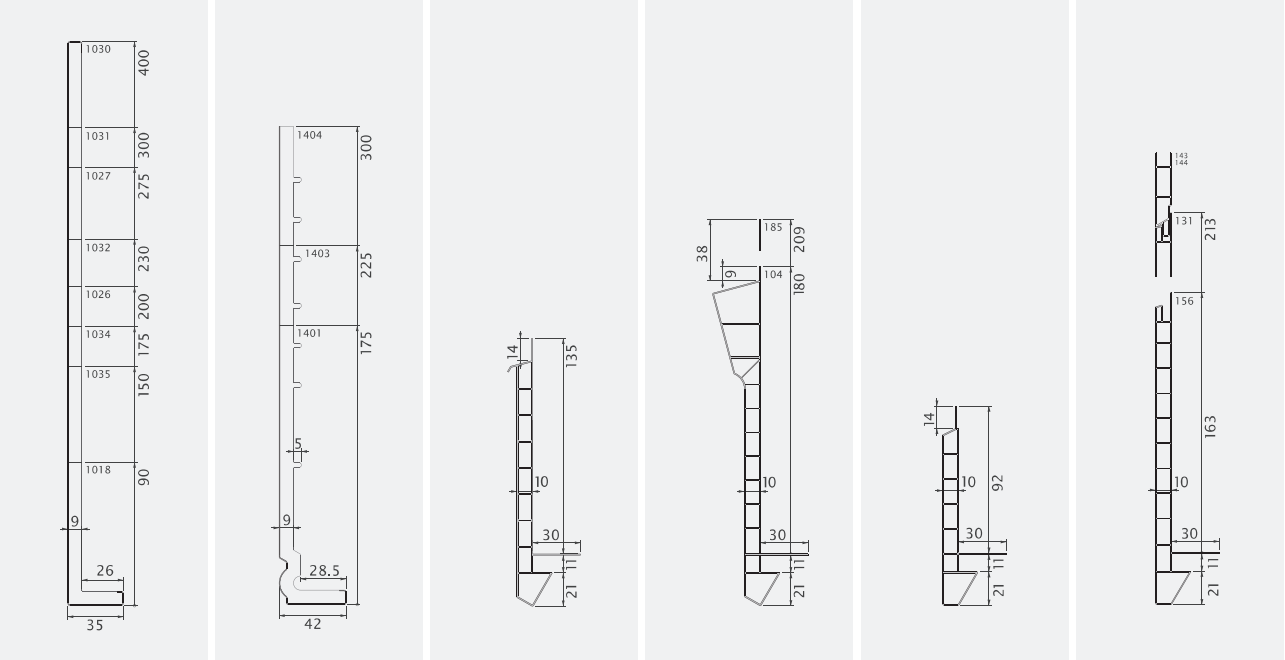


ACCESSOIRES

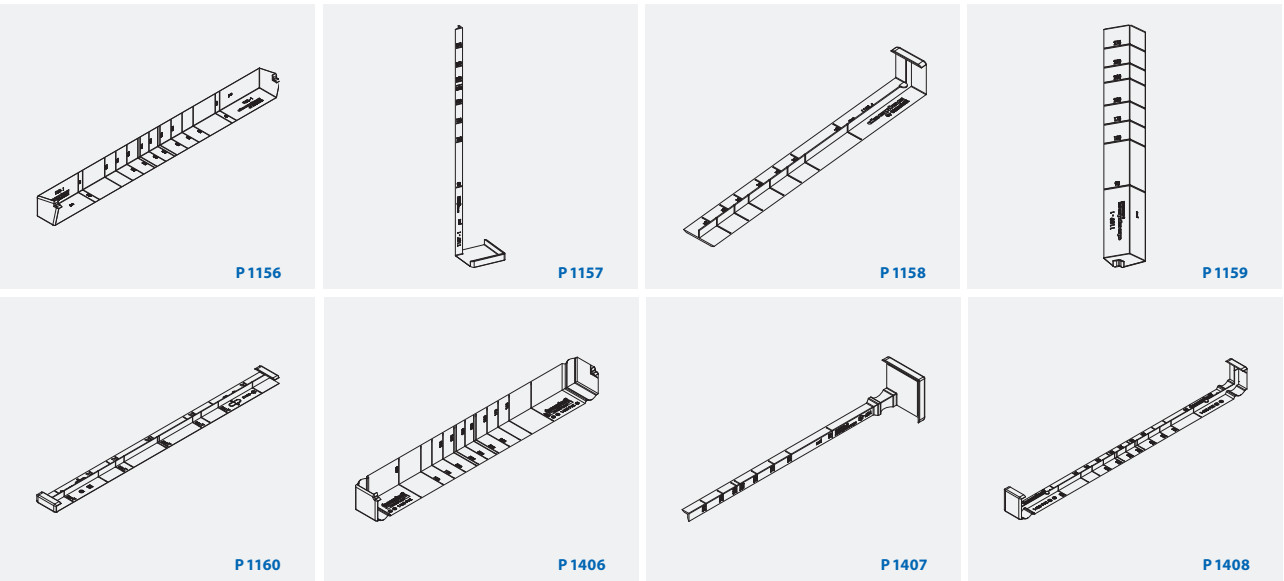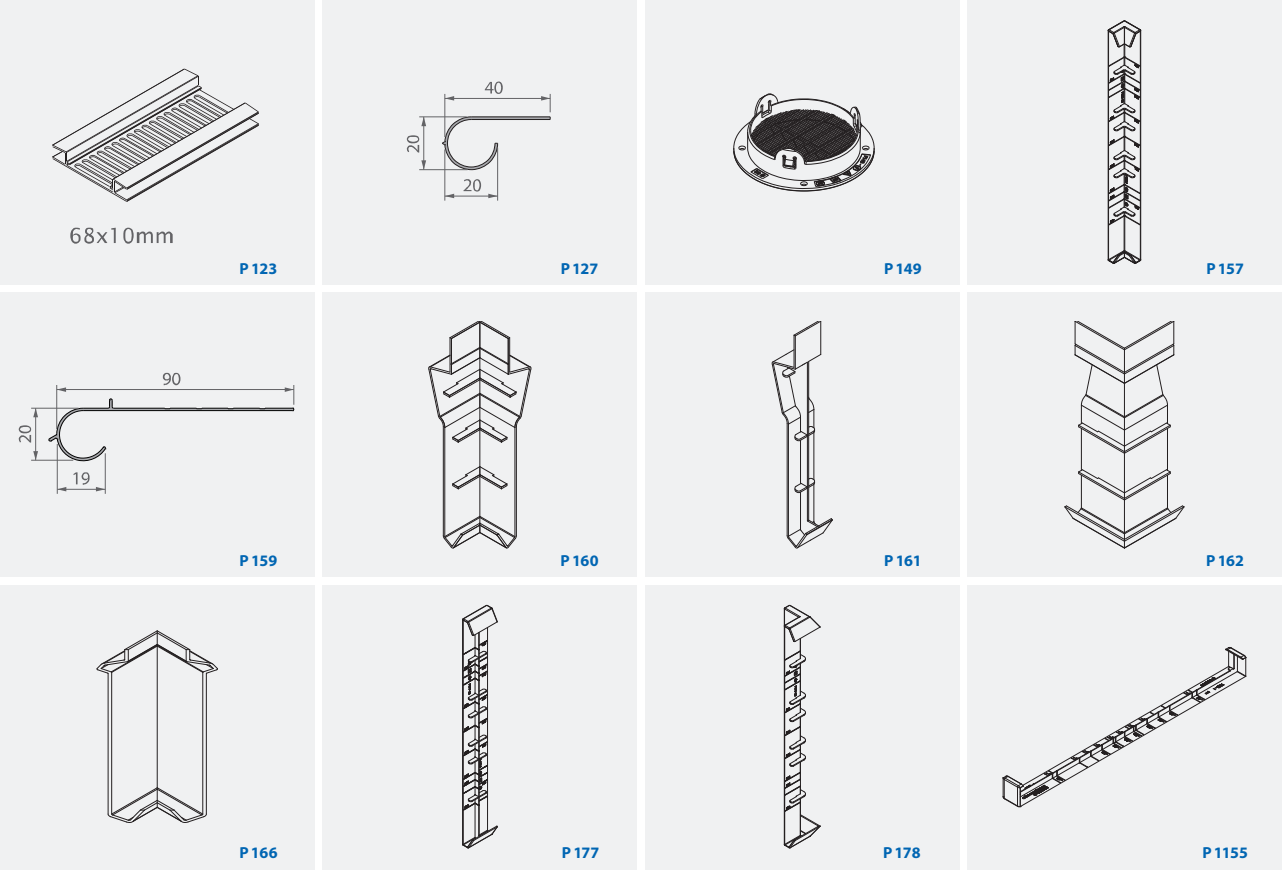


AFWERKINGSPROFIELEN

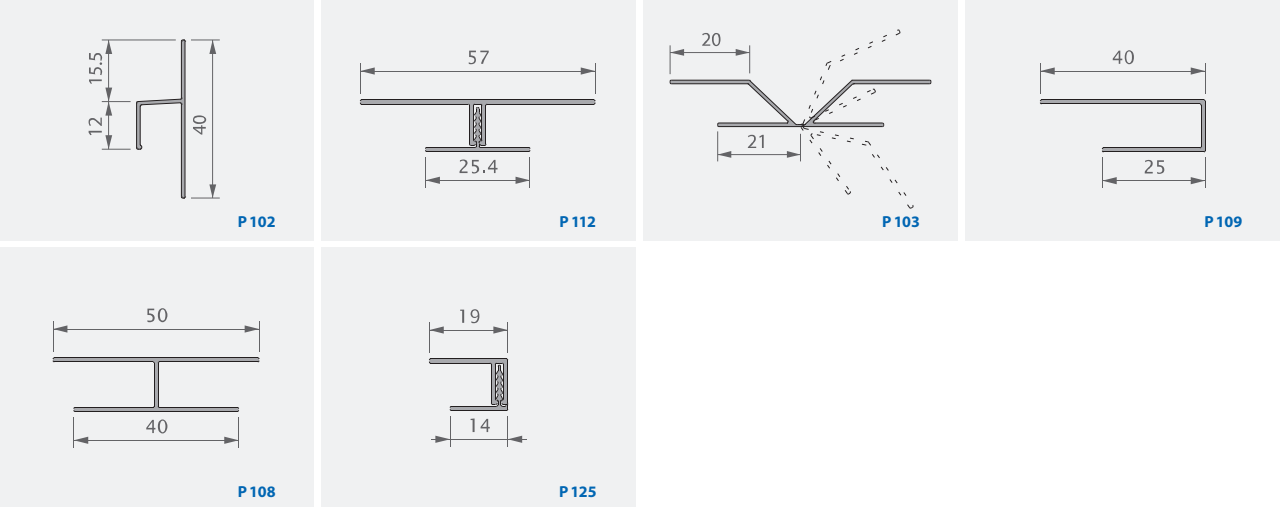

SIERLIJSTEN

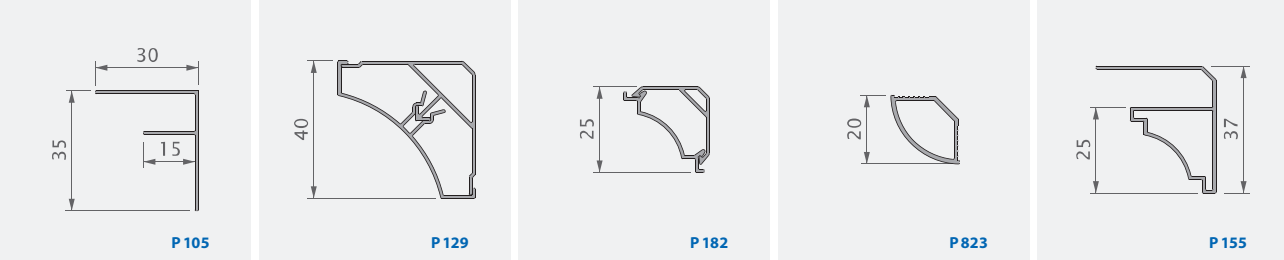

ACCESSOIRES SIERLIJSTEN

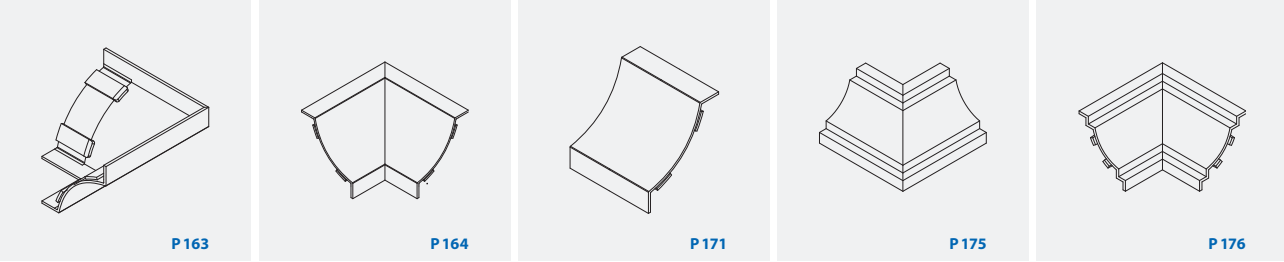

Systeemoverzicht hardschuim bekledingsprofielen


TIP!

Alle profielen kunnen met standaard houtgereedschap verwerkt worden. Bij enkelwandige afwerkingsprofielen is het soms nuttig om een ijzerzaag te gebruiken.




OVERZICHT ONDERDELEN

1




P 1159
Hoekstuk 300 mm
voor buitenhoek

2




P 1158
Verbindingsstuk
300 mm

3





P 109
U-afwerkingsprofiel

4



P 1157
Hoekstuk 300 mm
voor binnenhoek

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN
BESCHIKBAAR OP WWW.DECEUNINCK.BE

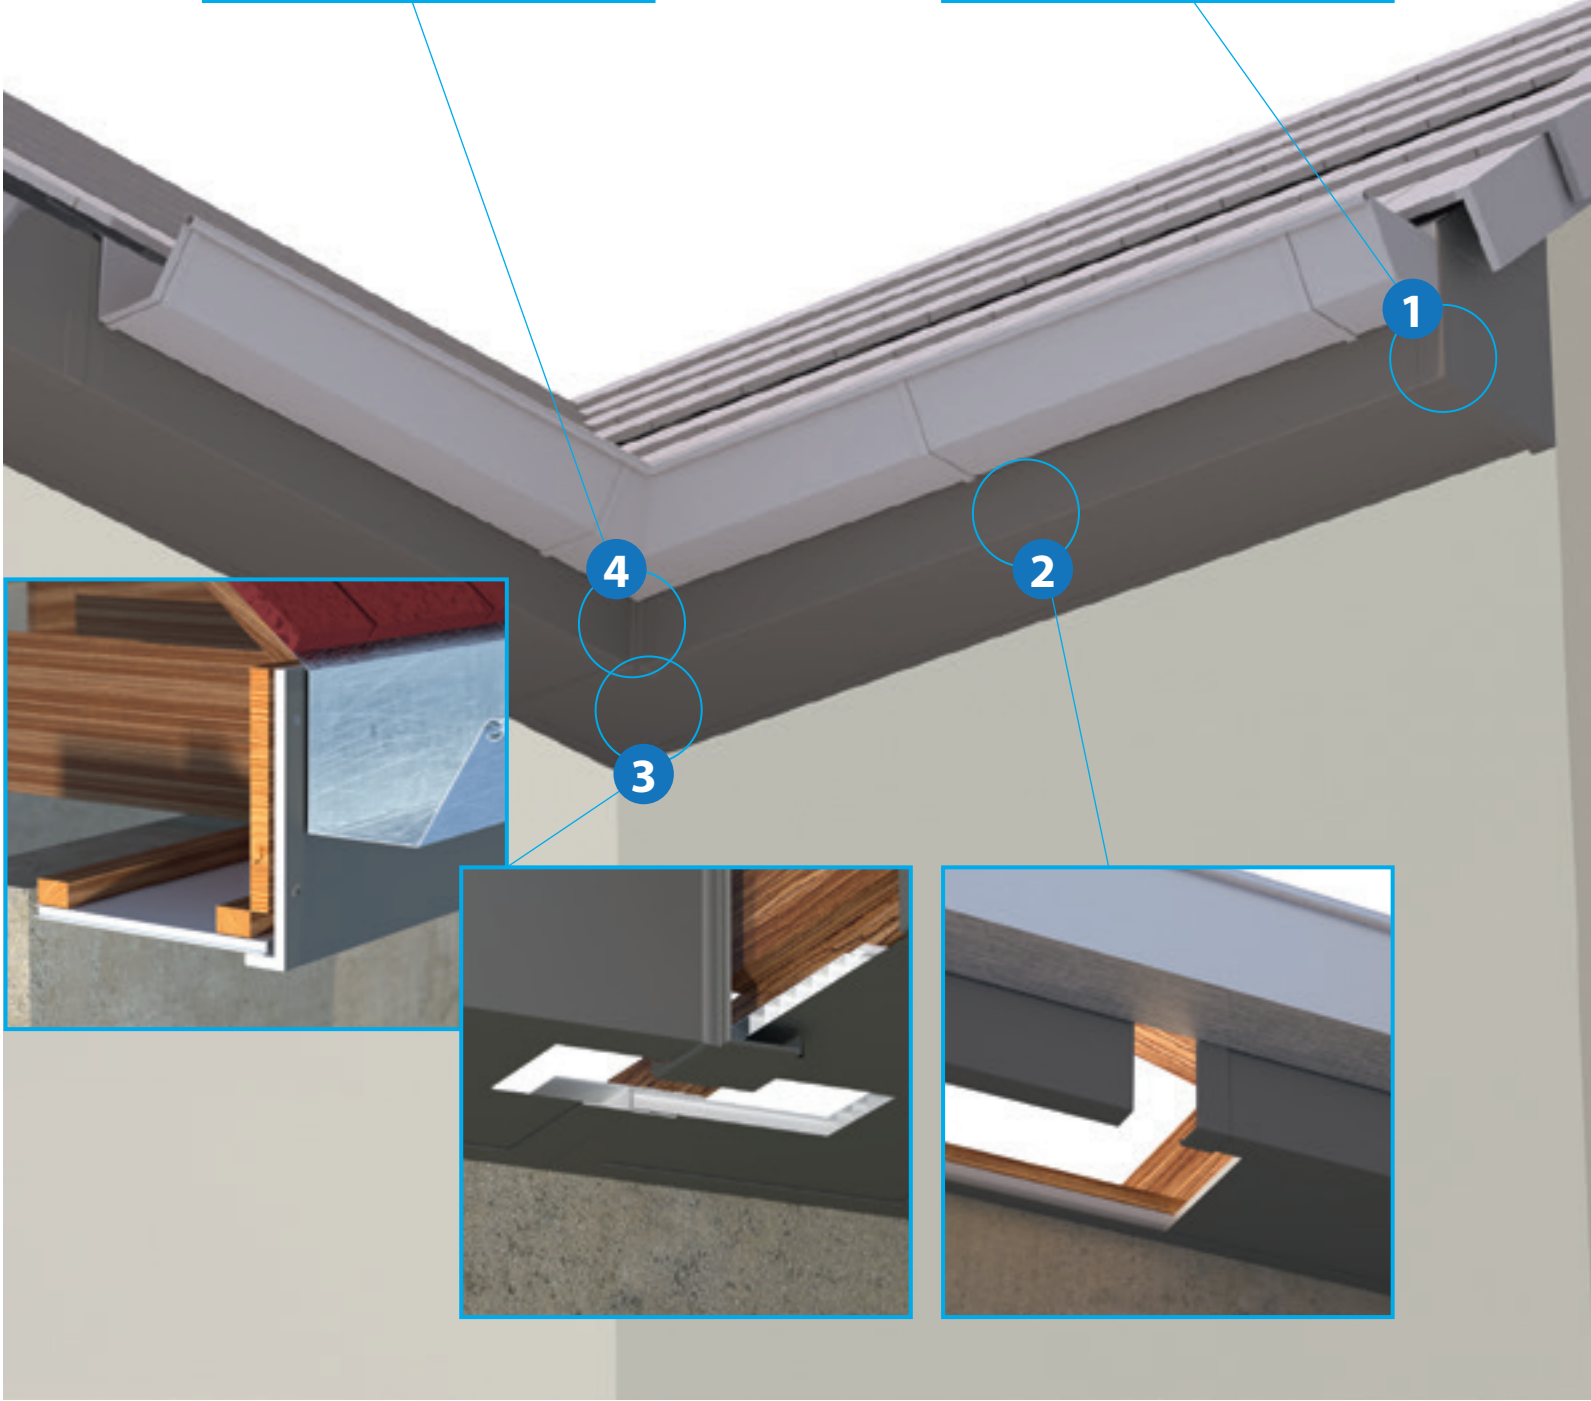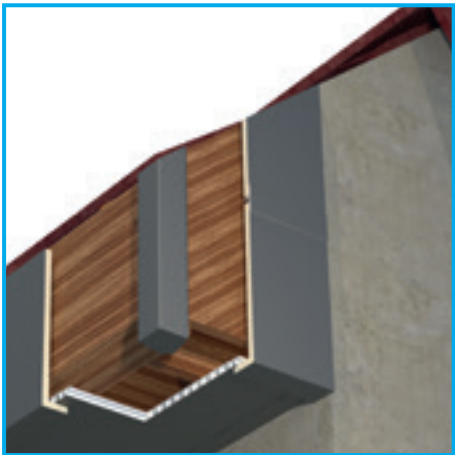


Systeemoverzicht dubbelwandige holle PVC dakrandbekleding


TIP!

De houten draagstructuur moet steeds verlucht worden. Bij bekleding van een bakgoot is plaatsing van bijkomend lattenwerk noodzakelijk.

OVERZICHT ONDERDELEN

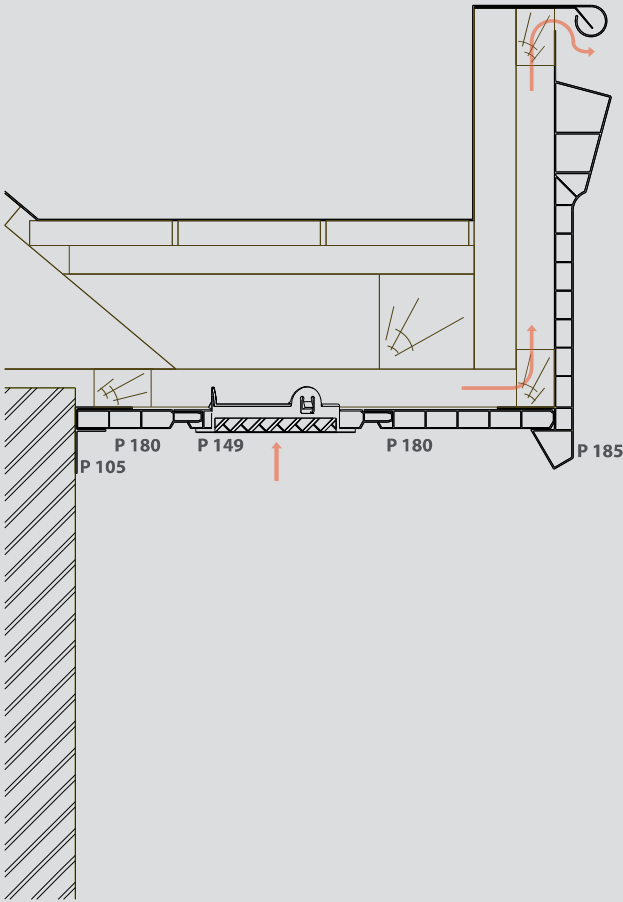


1



P 105
F-profil

2




P 160
Hoekstuk voor
buitenhoek




P 149
Verluchtungs-
rooster

3




P 162
Hoekstuk voor
binnenhoek

4




P 161
Verbindingsstuk

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN
BESCHIKBAAR OP WWW.DECEUNINCK.BE

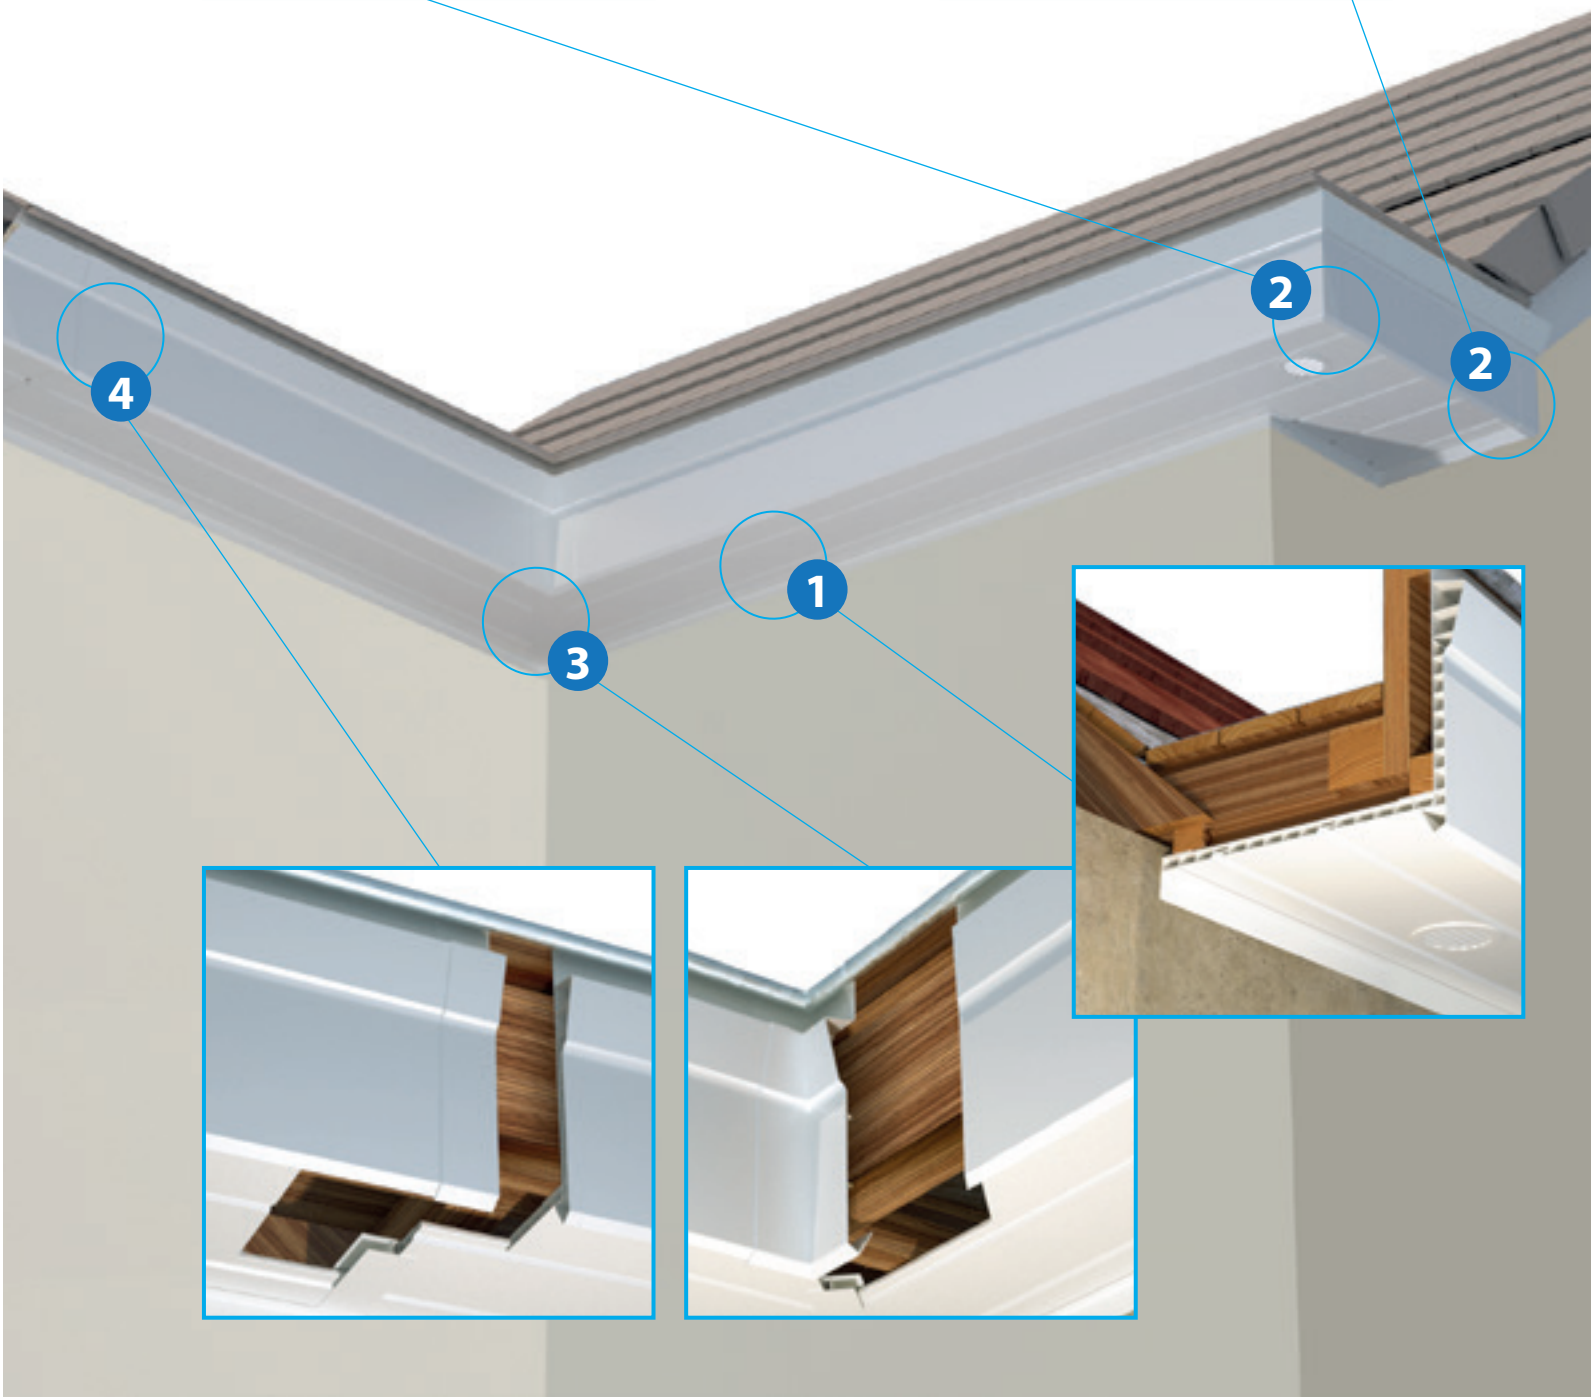

Dakrand in Twinson

Als u Twinson profielen kiest voor uw dakrandoversteken, kiest u voor de warmte, schoonheid en elegantie van hout, met daarbovenop de duurzaamheid van PVC en bovendien is er geen nabehandeling meer nodig. Het Twinson gamma van Deceuninck reikt u verscheidene oplossingen aan voor buitenbekleding, dakrandoversteken en dakrandbekleding die uw nieuwbouw- of renovatieproject een finishing touch meegeven.

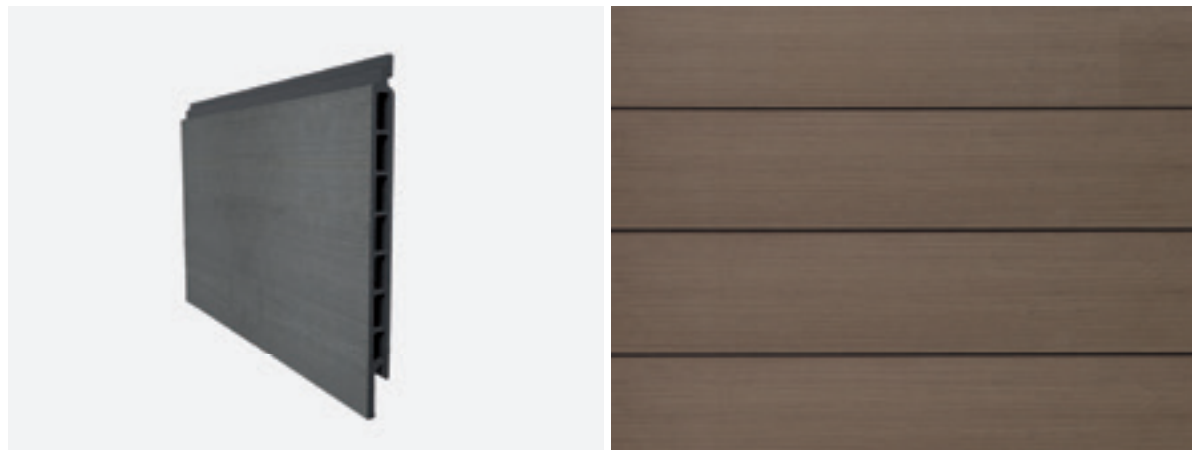

P 9576

- Rotvrij
- Splijt niet / Splintervrij
- Natuurlijk uitzicht en het warme gevoel van echt hout en de onderhoudsvriendelijkheid van PVC
- Bestand tegen insecten
- Bijzonder stevig en robuust gezien de dubbelwandige vorm
- Tand- en groefstelsel: hierdoor worden de planken automatisch evenwijdig geplaatst
- Montage met onzichtbare bevestiging d.m.v. de gepatenteerde clipsen
- Snel en gemakkelijk te plaatsen
- Geïntegreerde ventilatie
- Voor een perfecte afwerking werd een volledig assortiment afwerkingsprofielen gecreëerd
- Duurzaam en onderhoudsvriendelijk
- Milieuvriendelijk (100% recycleerbaar)
- Kan toegepast worden voor dakranden als voor het uitbekleden van erkers, dakkapellen en als gevelbekleding



P 9576 - Twinson
zoethoutzwart (502)



P 9576 - Twinson
zoethoutzwart (502)



P 9576 - Twinson
schorsbruin (504)






P 9576



TWINSON®, DE PRACHT VAN
NATUURLIJKE KLEUREN

Met Twinson gevelbekleding laat u uw creativiteit de vrije loop. Dankzij de drie verschillende natuurkleuren vormen de planken de perfecte aanvulling voor elk type architectuur of landschap.

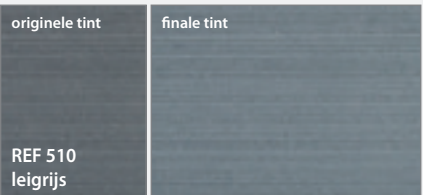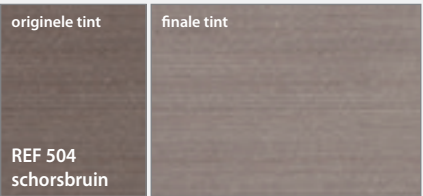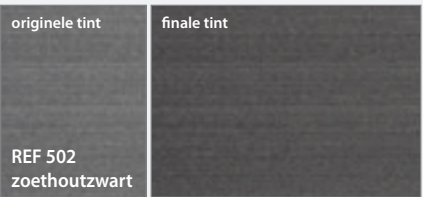

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vak ziet u de natuurlijke kleur die de Twinson planken na verloop van tijd krijgen. Twinson® bevat houtvezels die onderhevig zijn aan kleurvariaties. Wanneer het product blootstaat aan zon en regen, verouderen die vezels op natuurlijke wijze, waardoor de kleur kan veranderen. Na enkele maanden krijgen de planken hun definitieve tint. Voor een natuurlijk uitzicht is het altijd aan te raden de planken te mengen, alvorens ze te plaatsen.



PEFC (PROGRAM FOR
THE ENDORSEMENT OF
FOREST CERTIFICATION)

is een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor duurzaam bosbeheer. De organisatie ziet er onder andere op toe dat er niet meer bomen worden gerooid dan er worden heraanplant en dat de biodiversiteit behouden blijft. Het gevelbekledingssysteem van Deceuninck is vervaardigd uit Twinson®, dat over het PEFC-certificaat beschikt.



RECYCLING

Verzamel na plaatsing alle resten en zaagafval in de Twinson recycle zak en breng die terug naar uw plaatselijke verdeler. Deceuninck recycleert het materiaal tot nieuwe producten. Respect voor het milieu is bij Deceuninck dan ook meer dan een slogan. Vraag naar de gratis Twinson® recycle zak bij uw erkend Deceuninck-verdeler.



BENAMING	vlak 167 Twinson®
MATERIAAL	Twinson® (pvc-hout composiet)
KLEURPROCES	Natuurlijke kleuren in de massa gekleurd
KLEUREN	- zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs
HOOGTE	167 mm
LENGTEMATEN	Beschikbaar op 3 m en op 6 m
AANTAL /M²	6 m
BEVESTIGING	Onzichtbare clips
AFWERKINGS PROFIELEN KLEUR	Geëloxeerd aluminium: - zwart - zilver - bruin Hetzelfde materiaal zoals de planken: - zoethoutzwart - schorsbruin - leigrijs


Systeemoverzicht dakrand in Twinson P 9576

TIP!


Voor meer informatie over onze Twinson gevelbekleding: vraag uw gratis gevelbrochure



OVERZICHT ONDERDELEN

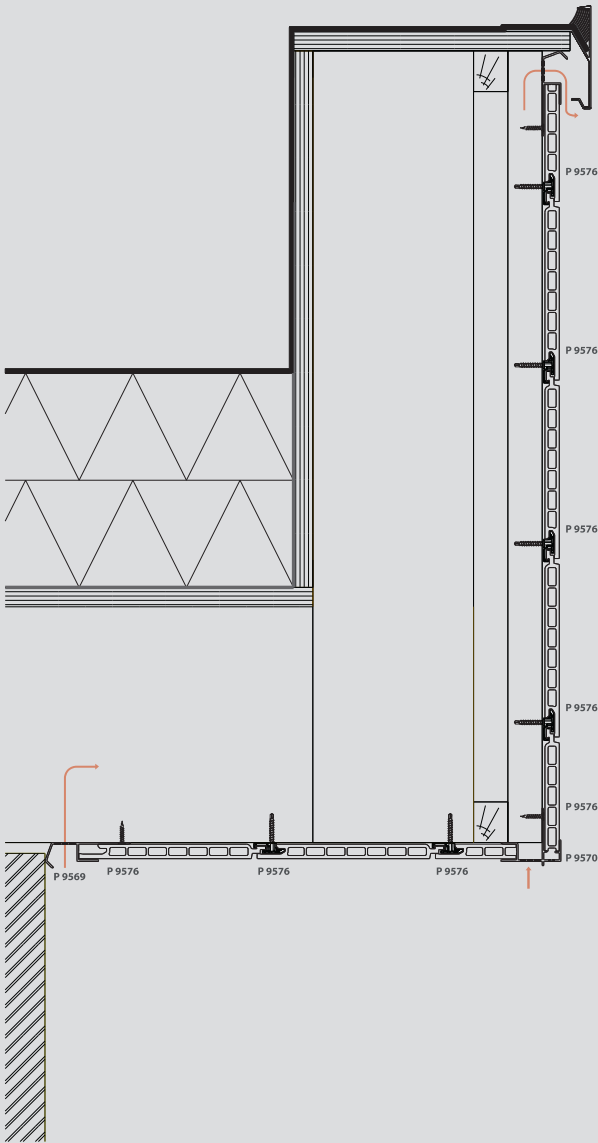


1




P 9570
 Ventilerend
 startprofiel
 onderzijde

2




P 9566
 Hoekprofiel

3




P 9569
 Ventilerend
 eindprofiel
 bovenzijde

4





2 x P 9572
 Hoekprofiel

5



P 9499
 Verbindingsstuk

DE INSTALLATIERICHTLIJNEN ZIJN
 BESCHIKBAAR OP WWW.DECEUNINCK.BE

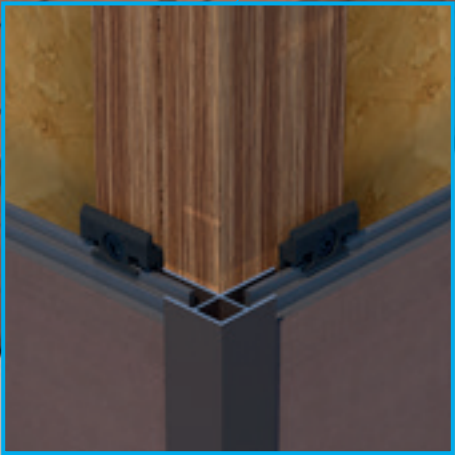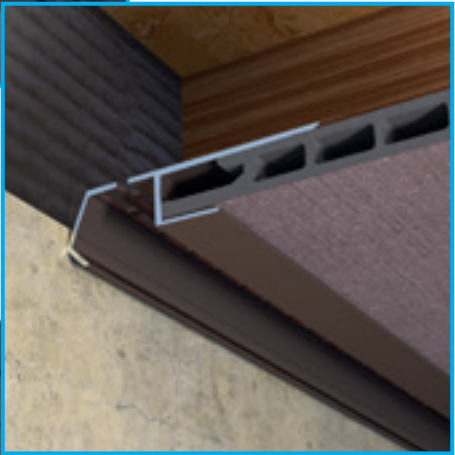




Website


De installatierichtlijnen voor deze producten vindt u op **www.deceuninck.be** of **www.deceuninck.nl**. Deze hulpmiddelen voor professionals en doe-het-zelvers garanderen een vlotte plaatsing en een probleemloos gebruik, jarenlang.

Vraag uw gratis staal!

Wij beschikken over een uitgebreide stalenbibliotheek. Via onze website kan u gratis stalen opvragen van de meest courante producten. Zo ziet u meteen vooraf hoe goed het gekozen materiaal bij uw woning past. Vraag nu uw stalen op, het is een kleine moeite, helemaal gratis, en u wordt er stukken wijzer van! Ga vlug naar onze website en klik op de stalenaanvraag button.

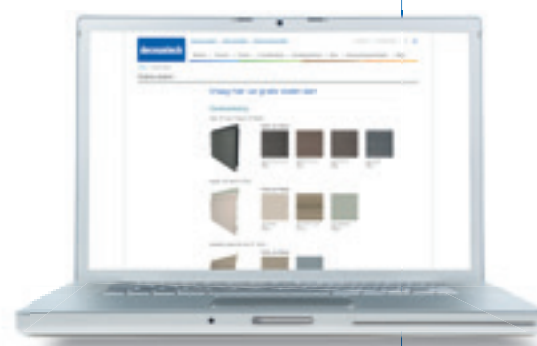

P 9576 - Twinson
schorsbruin (504)

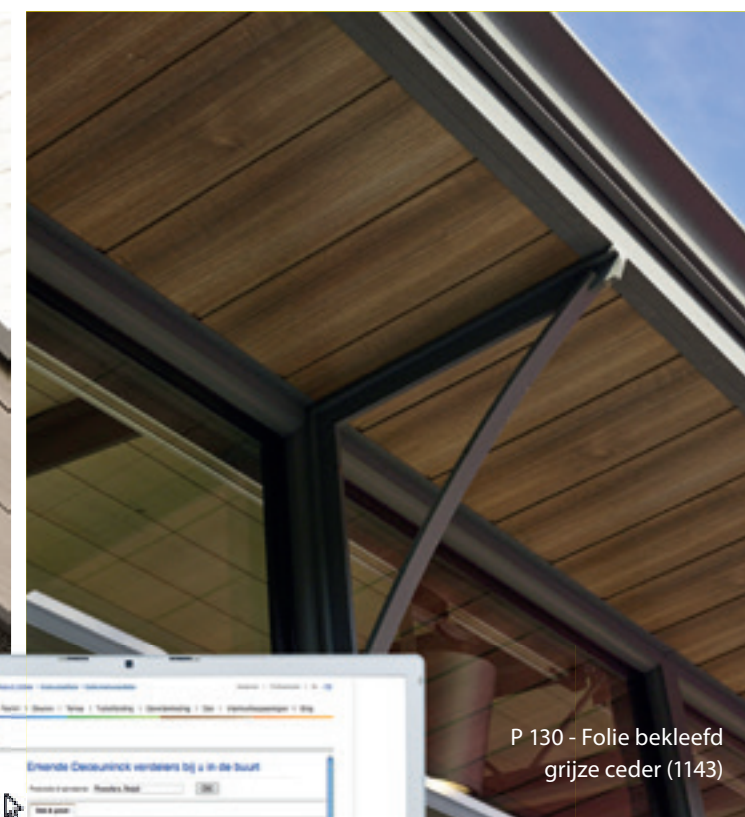

P 130 - Folie bekleefd
grijze ceder (1143)



P 130 i.c.m. P 1035
Folie bekleefd
grijze ceder (1143)



Erkend netwerk van verdelers en installateurs

De Deceuninck producten worden via een netwerk van erkende en door de Deceuninck opgeleide verdelers en installateurs verdeeld. De installateurs hebben de kennis en de ervaring in huis om voor u een perfect en duurzaam resultaat op maat te realiseren.

Onze erkende verdelers staan u graag bij met waardevol advies en extra informatie. Zit u met vragen omtrent de beste uitvoering of de juiste materialenkeuze, loop gerust eens bij hen binnen. Zij helpen u verder met de glimlach. Consulteer onze website **www.deceuninck.be** en **www.deceuninck.nl** voor het adres van een verdeler/installateur in uw buurt.

Uw Deceuninck-partner

Alle gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een professioneel dealernetwerk en focussen op vakmanschap en dienstverlening. Dit netwerk vormt uw garantie op een correcte plaatsing en een optimale klantenservice, waardoor de waarde van uw Deceuninck-product nog toeneemt.



Ramen, deuren & luiken

Kwaliteit en harmonie met slimme, universele kleuren. Comfort. Ruimte. Veiligheid. Exclusiviteit. Een elegante vormgeving. Onze vernieuwende raam- en deursystemen bieden het allemaal.

Tuintoepassingen

Onderhoudsvriendelijke en duurzame buitenvloerbekledingen en tuinomheiningen. Geniet samen met familie, vrienden en burens van alle aspecten van uw huis en tuin.

Dak & gevel

Een esthetisch assortiment dak- en gevelaccessoires vormt een troef voor elke woning en biedt een duurzame en stijlvolle meerwaarde.

Interieurtoepassingen

Onze duurzame en stijlvolle vensterbanken zijn eenvoudig te plaatsen. Het assortiment vernieuwende interieurprofielen combineert functionaliteit en een uiterst esthetische vormgeving.

deceuninck



Building a sustainable home

Deceunincks engagement op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een zeer welbepaalde doelstelling op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een aangename uitstraling. Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een lange levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en voor 100% recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenweg 360 • B-8830 Hoogdele-Gits

☎ T +32 51 239 272 • belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

🇳🇱 T +31 76 561 78 34 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl