

*Duurzame tuinomheiningen,
natuur en technologie hand in hand*

deceuninck



Tuinomheiningen

Tuintoepassingen



www.deceuninck.be
www.deceuninck.nl



Voel je thuis comfortabel en veilig

Twinson, het beste van twee werelden

Welkom in de wereld van Twinson, waar natuur en technologie de krachten bundelen. Twinson wordt vervaardigd uit hout en PVC. Door de voordelen van beide materialen te verenigen in één nieuw basismateriaal biedt Twinson u het beste van twee werelden: de natuurlijke look en het warme gevoel van hout, plus de onderhoudsvriendelijkheid en duurzaamheid van PVC. Twinson is 100 % recycleerbaar en vormt daarom een milieuvriendelijk alternatief voor tropisch hardhout.

Onderhoudsvriendelijk

Doordat de Deceuninck tuinomheining vervaardigd is uit Twinson, kan het bogen op de onderhoudsarme duurzaamheid van PVC. Deceuninck Twinson behoudt zijn sterkte en krijgt door blootstelling aan het buitenklimaat geleidelijk aan een natuurlijke tint. Het hoeft echter niet regelmatig geschilderd of gebeitst te worden. De planken zijn splijt-, splinter- en rotvrij, UV-stabiel en bestand tegen insecten. Eventuele vlekken kunnen snel en eenvoudig verwijderd worden met de schuurborstel.

Milieuvriendelijk

De op Twinson gebaseerde tuinomheining van Deceuninck biedt ook voordelen t.a.v. tropisch hardhout. Tropisch hardhout is nagenoeg uitsluitend afkomstig uit bedreigde regenwouden. Twinson is echter 100 % PEFC-gecertificeerd. Dat betekent dat het hout in Twinson steeds afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Twinson heeft een lange levensduur, waardoor Twinson producten probleemloos jarenlang dienst kunnen doen. Aan het einde van hun levensduur zijn ze bovendien 100 % recycleerbaar en kunnen ze zonder kwaliteitsverlies opnieuw worden gebruikt.



Kenmerken

- Bestand tegen een windbelasting tot 10 beaufort.
- Het systeem bestaat uit aluminium frames voorzien van Twinson composiet panelen.
- De schermen worden aangeboden in kits van 2 m breed.
- De maximale schermhoogte is 1,85 m.
- De schermen kunnen in volle grond of op steunvoeten worden geplaatst.
- De aluminium profielen zijn geanodiseerd met een laagdikte van 20 µ. Dit maakt het systeem geschikt voor zeeklimaat. De anodisatie is te verkrijgen in zilverkleur of zwart.
- De Twinson composiet panelen zijn verkrijgbaar in 4 verschillende kleuren : Hazelnootbruin (503), Riverstone grijs (509), Zoethoutzwart (502) en Leigrijs (510).
- Start- en eindprofiel kunnen worden gebruikt om de afstand tussen de palen te bepalen.
- Start -en eindpaal makkelijk te bevestigen aan een muur (kit P 9287).
- De schermen kunnen makkelijk onder hoek geplaatst worden.




Een enkel uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & PVC

• natuurlijk uitzicht	• onderhoudsvriendelijk
• splintervrij	• waterbestendig
• bestand tegen insecten	• makkelijk te plaatsen
• splijt niet	• stevig
• milieuvriendelijk (100 % recycleerbaar)	• montage met onzichtbare bevestiging
• duurzaam	

Mogelijkheid 1 : Ingebetonneerd

1. Kit P 9287: Kit bestaande uit een start-/eind- of hoekpaal incl. 13 panelen (P 9555). Zie ❶ op de tekening.

2. Kit P 9286 : Kit bestaande uit een connectiepaal incl.13 planken (P 9555). Zie ❷ op de tekening.

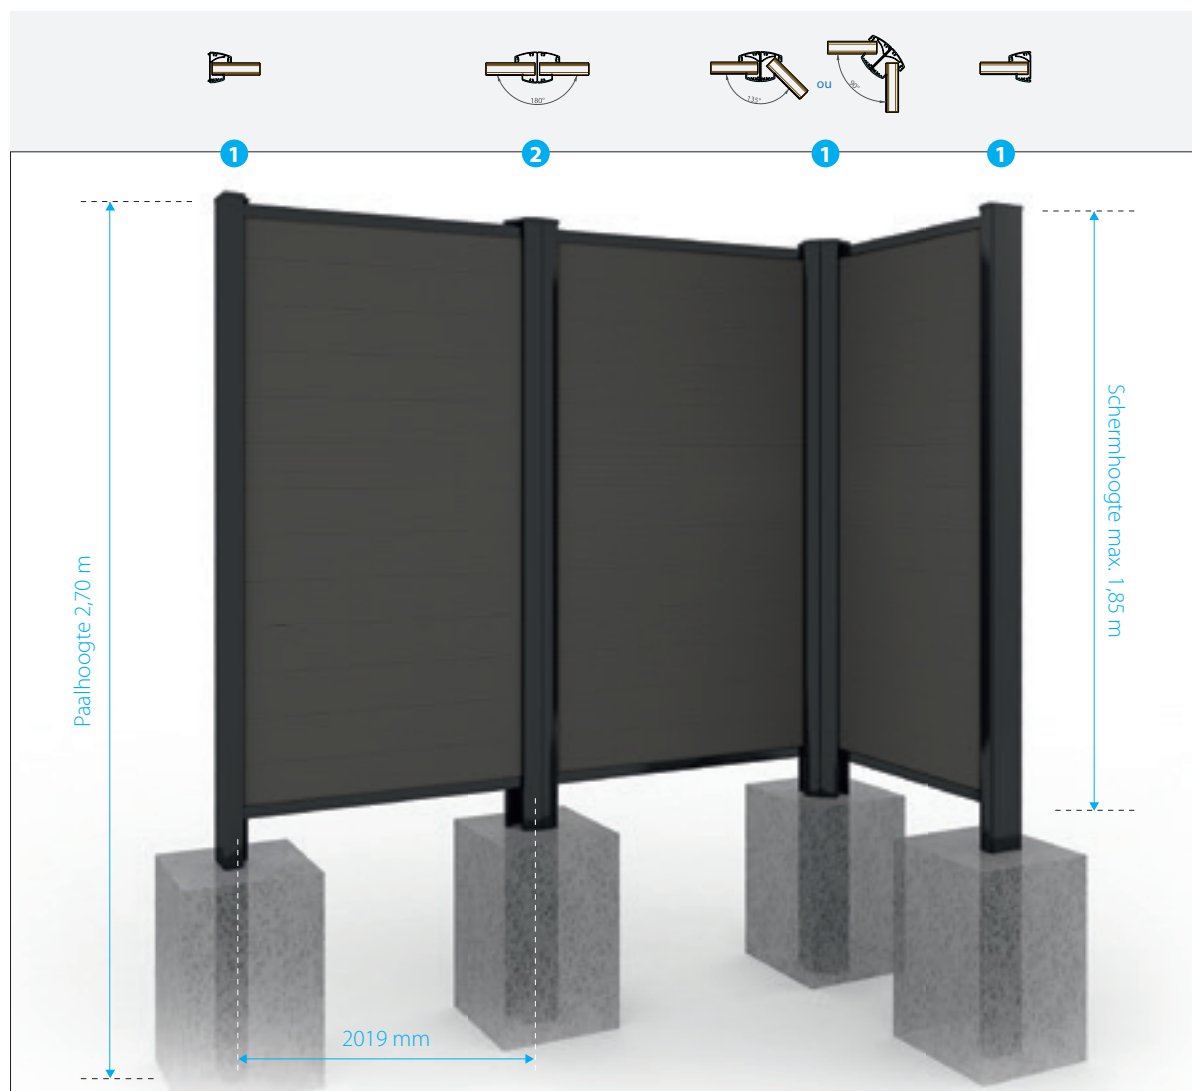

Wat heb ik nodig?

Hier is aangegeven hoeveel kits men nodig heeft voor het maken van een bepaalde opstelling.

		—						└						┌					
		Doorlopende opstelling						Hoek opstelling						U-vormige opstelling					
		2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m
❶ P 9287 *	Kit met start-/eind- of hoekpaal	1	1	1	1	1	1	/	2	2	2	2	2	/	/	3	3	3	3
❷ P 9286 **	Kit met connectiepaal	0	1	2	3	4	5	/	0	1	2	3	4	/	/	0	1	2	3


* kit P 9287 ook verkrijgbaar zonder planken onder art. n° P 9279

** kit P 9286 ook verkrijgbaar zonder planken onder art. n° P 9276

Mogelijkheid 2: Montage op steunvoet

1. Kit P 9287: Kit bestaande uit een start-/eind- of hoekpaal incl. 13 planken (P 9555). Zie ❶ op de tekening + Kit P 9272 : 1 linkse en 1 rechtse steunvoet. Zie ❸ op de tekening

2. Kit P 9286 : Kit bestaande uit een connectiepaal incl. 13 planken (P 9555). Zie ❷ op de tekening + P 9273 : steunvoet voor de hoek- of connectiepaal. Zie ❹ op de tekening.

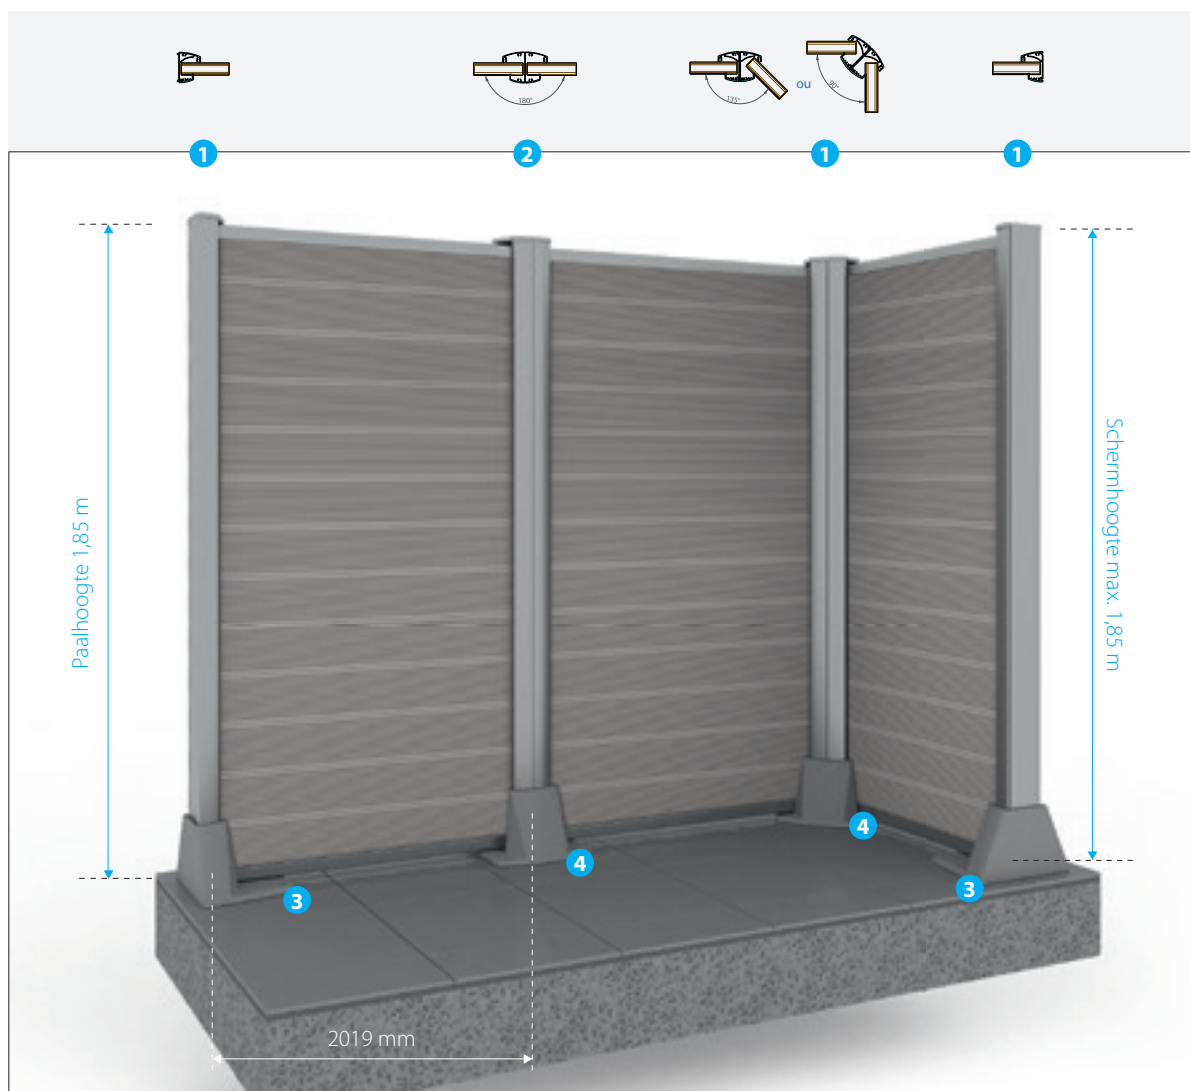

Wat heb ik nodig?

Hier is aangegeven hoeveel kits men nodig heeft voor het maken van een bepaalde opstelling.

		—						└						┌					
		Doorlopende opstelling						Hoek opstelling						U-vormige opstelling					
		2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m
❶	P 9287 *	Kit met start-/eind- of hoekpaal	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	3	3	3	3
❷	P 9286 **	Kit met connectiepaal	0	1	2	3	4	5	0	1	2	3	4	0	0	1	1	2	3
❸	P 9272	Kit met 1 linkse en 1 rechtse steunvoet	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
❹	P 9273	Steunvoet hoek- of connectiepaal	0	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	1	2	3	4	5


* kit P 9287 ook verkrijgbaar zonder planken onder art. n° P 9279

** kit P 9286 ook verkrijgbaar zonder planken onder art. n° P 9276

Mogelijkheid 3: Montage op muurtje

1. Kit P 9282 : Kit bestaande uit een start-/eind- of een hoekpaal
excl. de planken (P 9555). Zie ❶ op de tekening.

2. Kit P 9274 : Kit bestaande uit een connectiepaal
excl. de planken (P 9555). Zie ❷ op de tekening.

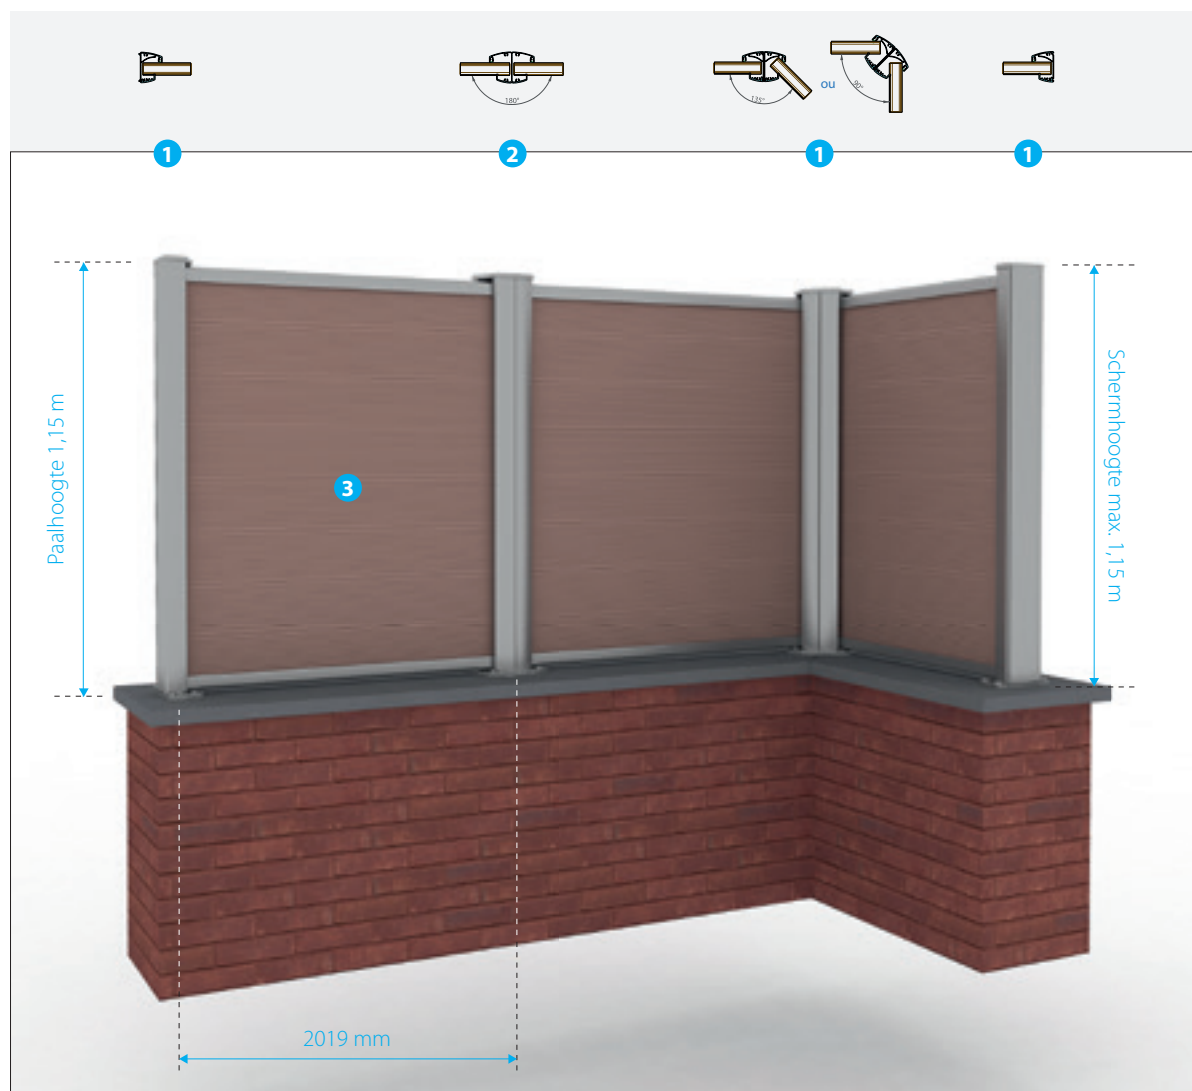

Wat heb ik nodig?


Hier is aangegeven hoeveel kits men nodig heeft voor het maken van een bepaalde opstelling.

		—						└						┌					
		Doorlopende opstelling						Hoek opstelling						U-vormige opstelling					
		2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m	2m	4m	6m	8m	10m	12m
❶ P 9282	Kit met start-/eind- of hoekpaal	1	1	1	1	1	1	/	2	2	2	2	2	/	/	3	3	3	3
❷ P 9274	Kit met connectiepaal	0	1	2	3	4	5	/	0	1	2	3	4	/	/	0	1	2	3
❸ P 9555	Twinson composiet paneel 2m	8	16	24	32	40	48	8	16	24	32	40	48	8	16	24	32	40	48

Overzicht

Kleurengamma


De plank P 9555 is beschikbaar in 4 kleuren:

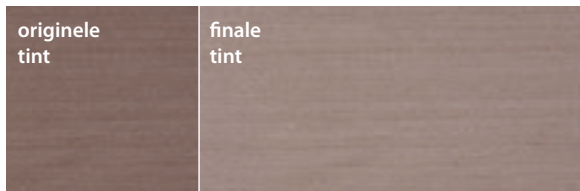


Hazelnotbruin (REF. 503)



Riverstone grijs (REF. 509)

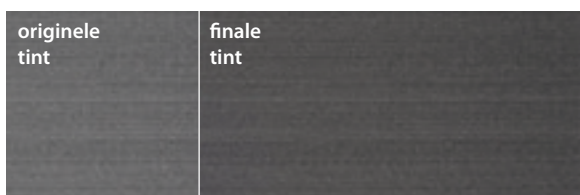

Zoethoutzwart (REF. 502)

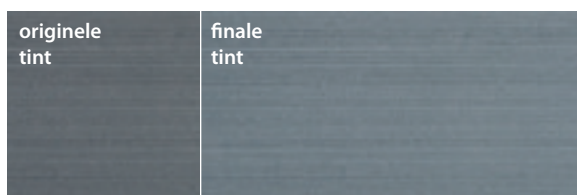


Leigrijs (REF. 510)

De kleurstalen zijn reproducties en kunnen afwijken van het origineel. In het grote vlak ziet u de natuurlijke tint die Deceuninck planken na verloop van tijd verkrijgen. Twinson bevat houtvezels die onderhevig zijn aan variaties in kleur en uitzicht. Zodra het product blootgesteld wordt aan de zon en de regen, ondergaan deze vezels een natuurlijk verouderingsproces, wat leidt tot kleurverandering. Na enkele maanden ontstaat zo de uiteindelijke tint. Voor een natuurlijk uitzicht raden we aan om de planken voor het plaatsen te mengen.

Dessins

De plank kan aan beide zijdes gebruikt worden:

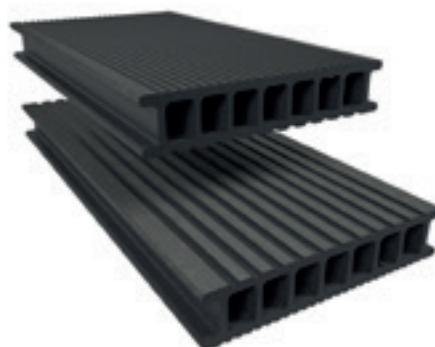

Afwerking

Voor het aluminium frame heeft men keuze uit 2 afwerkingen:



Zwart geanodiseerd (REF. 012)



Zilver geanodiseerd (REF. 065)




Voor uw erkend verdeler, consulteer onze dealer locator via
www.deceuninck.be of www.deceuninck.nl



Installatierichtlijnen


Algemeen overzicht

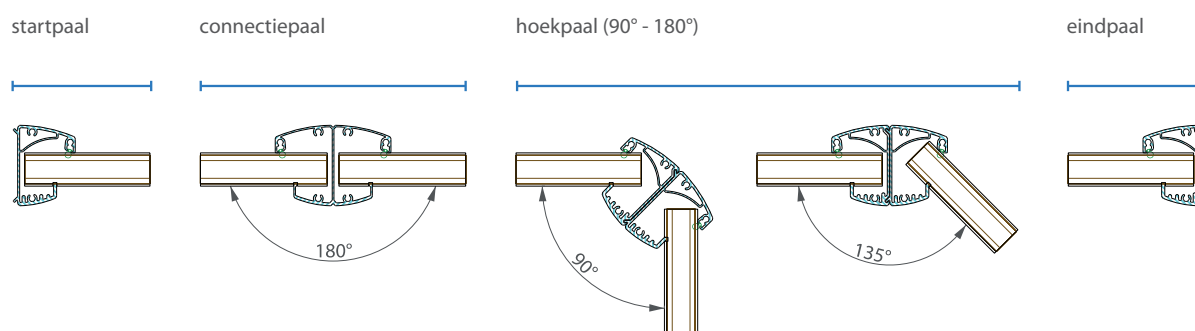

Zaag de planken exact op 2000 mm.

2000

- Gereedschap: afhankelijk van de installatiemethode en toepassing:
 - Schop en spade
 - Paalgraafmachine of grondboor
 - Waterpas
 - Metserskoord
 - Schroevendraaier
 - Boormachine met metaal-/betonboor
 - Decoupeerzaag
 - Laser
 - Betonmixer
- Geen installatie $\leq 0^\circ\text{C}$
- Bevestiging aan Twinson terrasplanken niet toegestaan, wel aan de structuur
- Installeer de planken in dezelfde richting









Installatie in beton


P 9287
start- / eindpaal

P 9286
connectiepaal (180°)

P 9287
hoekpaal (90° - 180°)

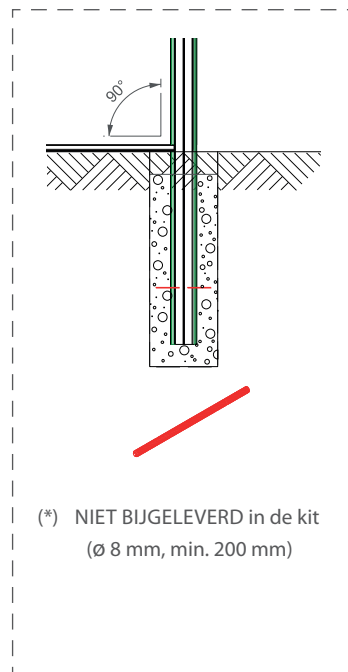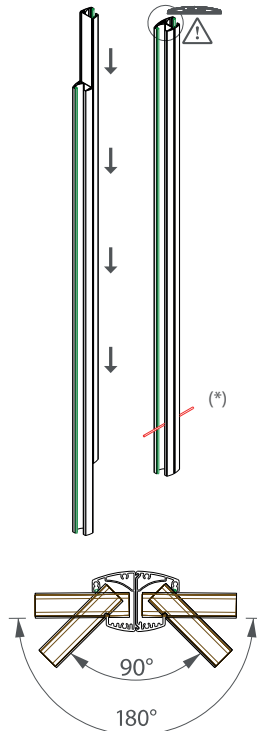


(*) NIET BIJGELEVERD in de kit
(\varnothing 8 mm, min. 200 mm)

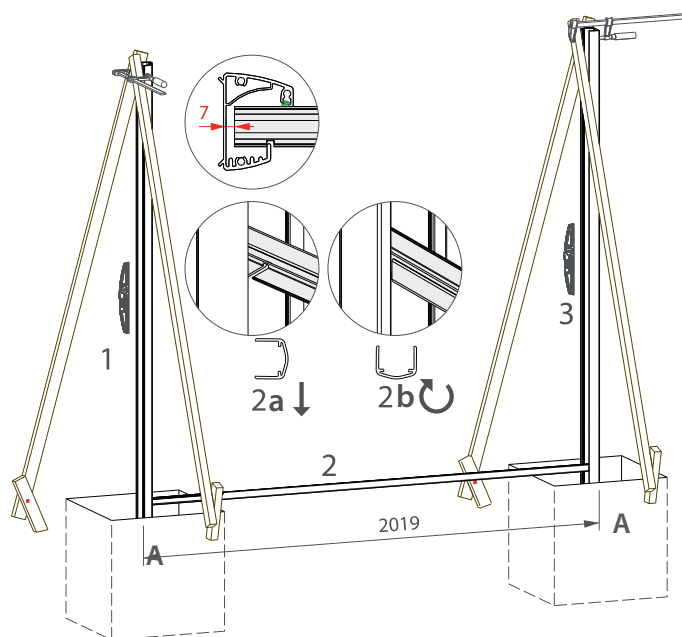


A = beton (fijn grind, zand, min. 300 kg/m³ cement)
Blokkeer het onderste U-profiel (2) om het doorzakken te voorkomen.

BELANGRIJK: een minimum uitzegvoeg van 7 mm
voorzien tussen het aluminium afwerkingsprofiel, de
plank en de paal.



Paal 2,70 m
 B = aarde of gras (100 mm).
 C = beton (min. 750 mm).

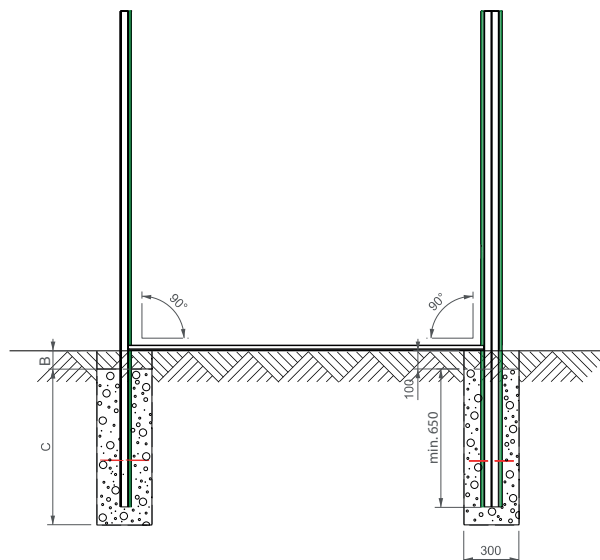


! Attention au sens d'installation des lames.




BELANGRIJK: een minimum uitzetvoeg van 9 mm
 voorzien tussen het aluminium afwerkingsprofiel
 en de eindop van de paal.

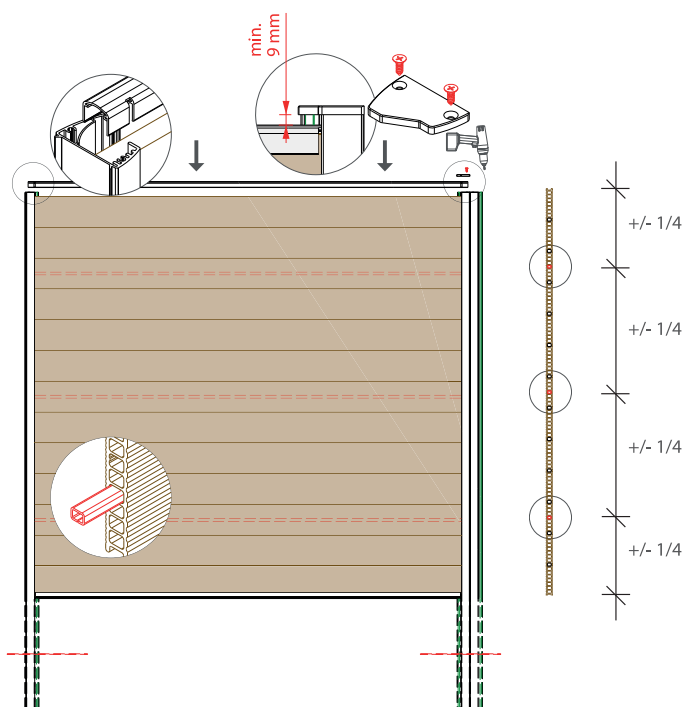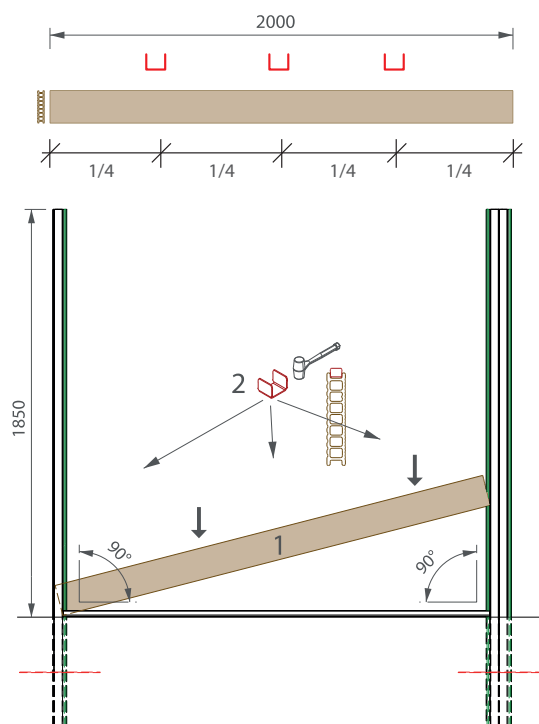

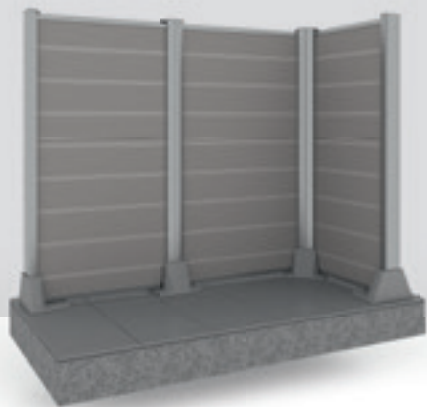


Installatie op een bestaand terras of beton




P 9287
start- / eindpaal

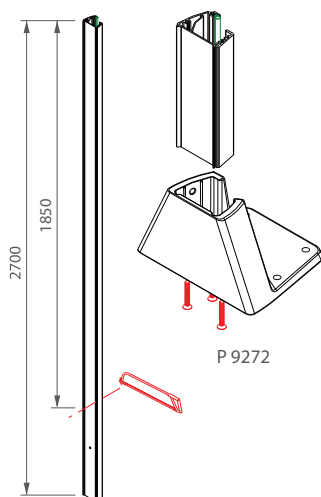



P 9286
connectiepaal (180°)

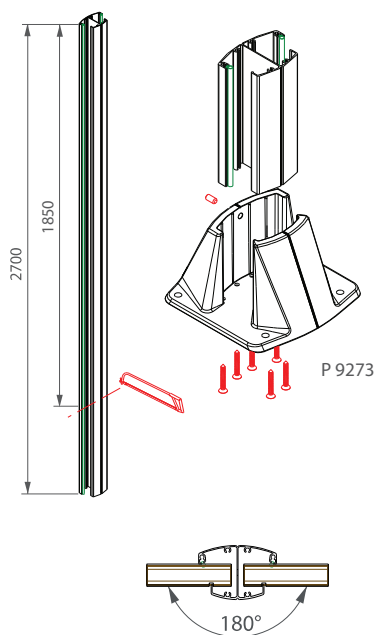


P 9287
hoekpaal (90° - 180°)

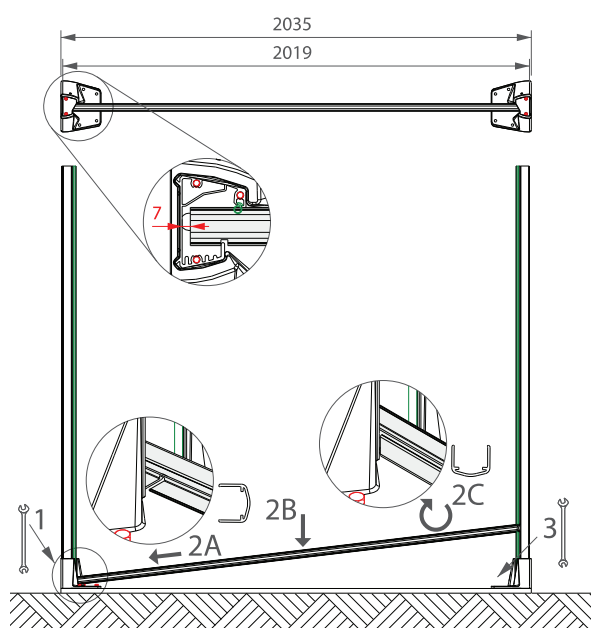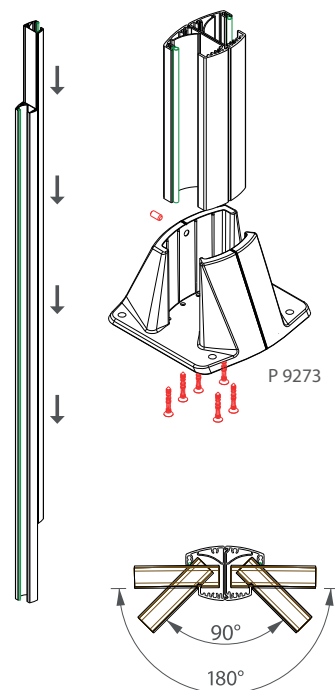


Vastzetting afhankelijk van de ondergrond.
Gelieve voor alle producten de instructies
van de fabrikant te volgen.
Bevestiging aan Twinson terrasplanken niet
toegestaan, wel aan de onderstructuur.
BELANGRIJK: een minimum uitzetvoeg
van 7 mm voorzien tussen het aluminium
afwerkingsprofiel, de plank en de paal.






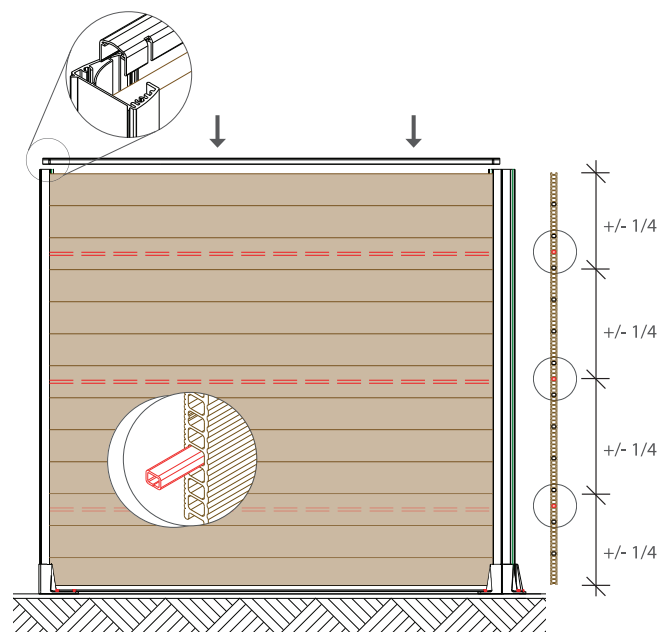
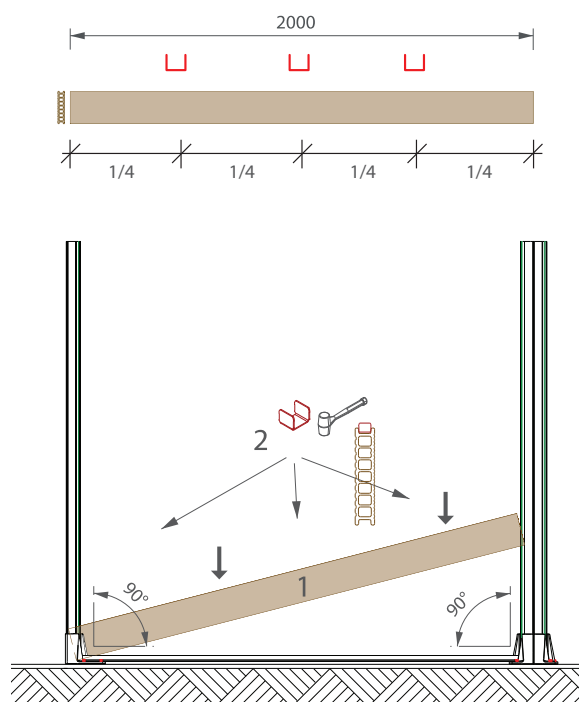


! Gelieve de installatierichting van de planken te respecteren.



BELANGRIJK: een minimum uitzetvoeg van 9 mm voorzien tussen het aluminium afwerkingsprofiel en de einddop van de paal.

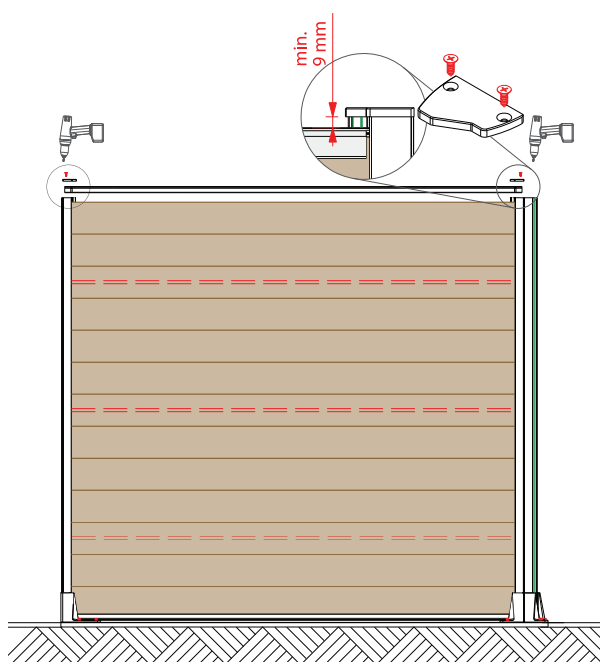

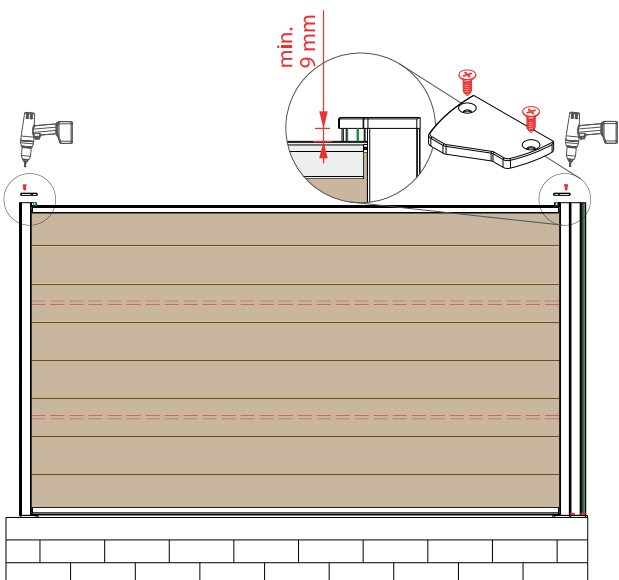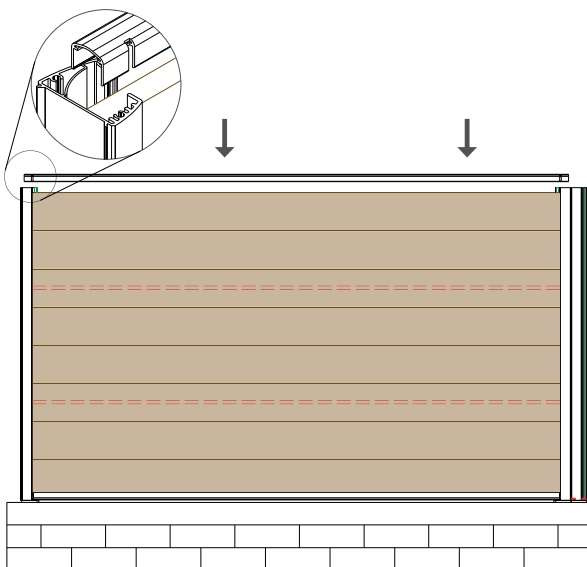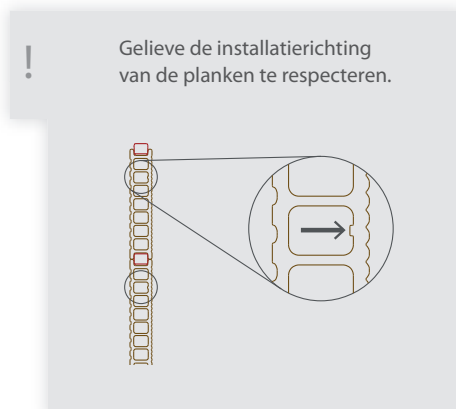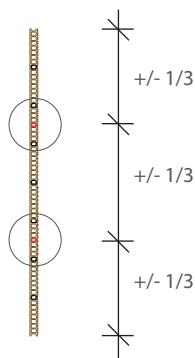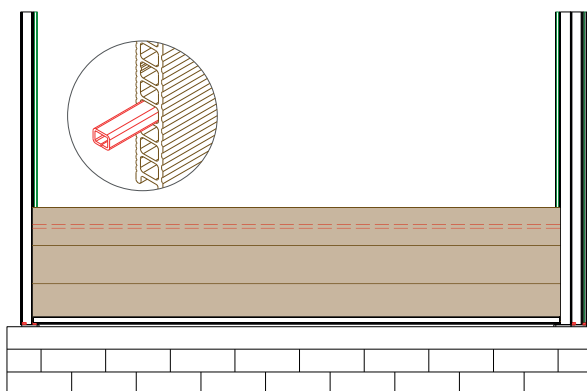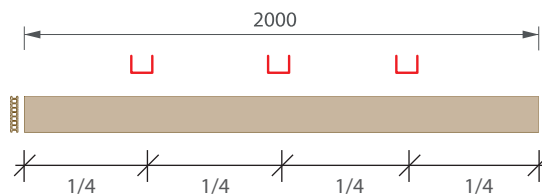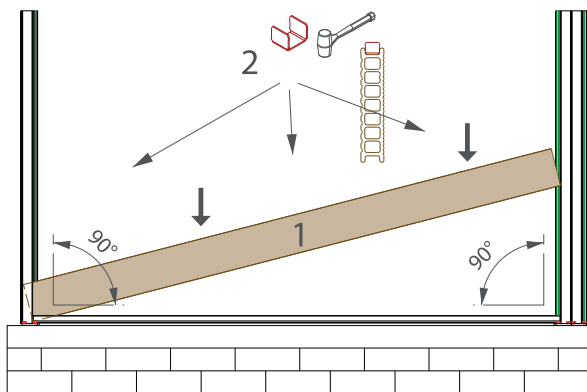

BELANGRIJK : een minimum uitzetvoeg van 9 mm voorzien tussen het aluminium afwerkingsprofiel en de eindop van de paal.

Building a **sustainable home**



Het engagement van Deceuninck op het vlak van innovatie, ecologie en design legt ons een duidelijke doelstelling op: een duurzame woning bouwen. Een woning met een beter energierendement en een aangename uitstraling.

Wereldwijd gebruikt Deceuninck geavanceerde materialen en produceert de fabrikant producten met een lange levensduur en hoge isolatiewaarde die weinig onderhoud vereisen en 100% recycleerbaar zijn. Bovendien kunnen we dankzij onze waarden een betere wereld bouwen voor onze partners en onze eindgebruikers.

RAMEN & DEUREN

PVC

Onze profielen worden gekenmerkt door een perfect evenwicht tussen energierendement en comfort. Met goede thermische en akoestische eigenschappen bieden wij – in veel kleurtjes – dé oplossing voor uw ramen, deuren en luiken.

ALUMINIUM

Ultieme duurzaam- en milieuvriendelijkheid? Onze aluminium profielen zijn 100% recycleerbaar. De toevoeging van kunststof zorgt bovendien voor een verhoogde isolatiewaarde.

TUINTOEPASSINGEN

TWINSON

De terrassen in composietmateriaal en omheiningen zijn gemaakt om een eeuwigheid mee te gaan. Ze passen op een natuurlijke en harmonieuze manier bij uw woning en garanderen een hechte meerwaarde.

DAK & GEVEL

PVC – TWINSON

Onze gevel- en onderdaksystemen bestaan uit pvc en uniek Twinson materiaal dat in de prijzen viel met een PEFC-duurzaamheidslabel. De buitenkant van uw woning blijft er vele jaren mooi uitzien, zonder dat u de pvc-profielen of Twinson-bekledingen hoeft te schilderen. Deze zijn makkelijk te plaatsen (ook met standaard gereedschap) en combineren elegantie met onderhoudsgemak.

VENTILATIE & ZONWERING

ALUMINIUM

Dankzij de innovatieve ventilatie- en zonweringsystemen van Deceuninck beheerst u perfect de natuurlijke lichtinval. Een hoogtechnologische oplossing waarbij functionaliteit, esthetiek en een duurzaam concept u een verhoogd leefcomfort en regelbaar binnenklimaat bieden.

INTERIEURTOEPASSINGEN

PVC

Deceuninck biedt een uitgebreide keuze aan afwerkingen en kleuren voor lambriseringen, vensterbanken en plinten. Uw interieur veranderen was nog nooit zo makkelijk.

UW DECEUNINCK-PARTNER

De gecertificeerde Deceuninck-partners maken deel uit van een netwerk van verdelers die er een erezaak van maken om verzorgd werk te leveren. Dit netwerk garandeert u een correcte installatie en een hoogstaande klantenservice, zonder twijfel een toegevoegde waarde voor uw Deceuninck-product.

deceuninck

Deceuninck NV - Benelux

Bruggesteinweg 360 • BE-8830 Hooglede-Gits

(BE) T +32 51 239 272 • belux@deceuninck.com • www.deceuninck.be

(NL) T +31 76 561 78 34 • deceuninck.kunststof@deceuninck.com • www.deceuninck.nl