

DELTA[®]-FASSADE S PLUS DELTA[®]-FASSADE PLUS

De maximale bescherming voor gevels met open voegen.

De dampopen gevelfolie, UV-bestendig.
Duurzame bescherming van de warmte-isolatie.
Dubbele kleefstrook.



■ Gevelbekleding

■ Voor houten constructies en gevels met open voegen

■ Nieuwbouw
Renovatie

**De beste oplossing
voor verschillende
constructietypen!**

P R E M I U M



Buitenkant:

DELTA®-FASSADE S PLUS

Gevelconstructies met heel brede voegen bieden nieuwe mogelijkheden op het vlak van vormgeving; gelijktijdig echter wordt de isolatie hoger belast door stof en regen. Met DELTA®-FASSADE S PLUS is de warmte-isolatie bij alle verluchte gevelconstructies met open voegen tot maximaal 50 mm en een aandeel van 40 % van de geveleppervlakte, betrouwbaar beschermd.

DELTA®-FASSADE PLUS

Een betrouwbare bescherming bij alle gevelconstructies met open voegen tot maximaal 20 mm en een aandeel van 20 % van de totale geveleppervlakte.

Binnenkant:

DELTA®-REFLEX PLUS

Damp- en windscherm.

Biedt tot 10 % meer energiebesparing en 50 % warmtereflectie.


DELTA®-kwaliteits- en merkproducten uit eigen productie.

Voor een aangenaam en gezond woonklimaat:


DELTA®-FASSADE S PLUS

Voor diverse bouwconstructies. V

DELTA®-FASSADE S PLUS

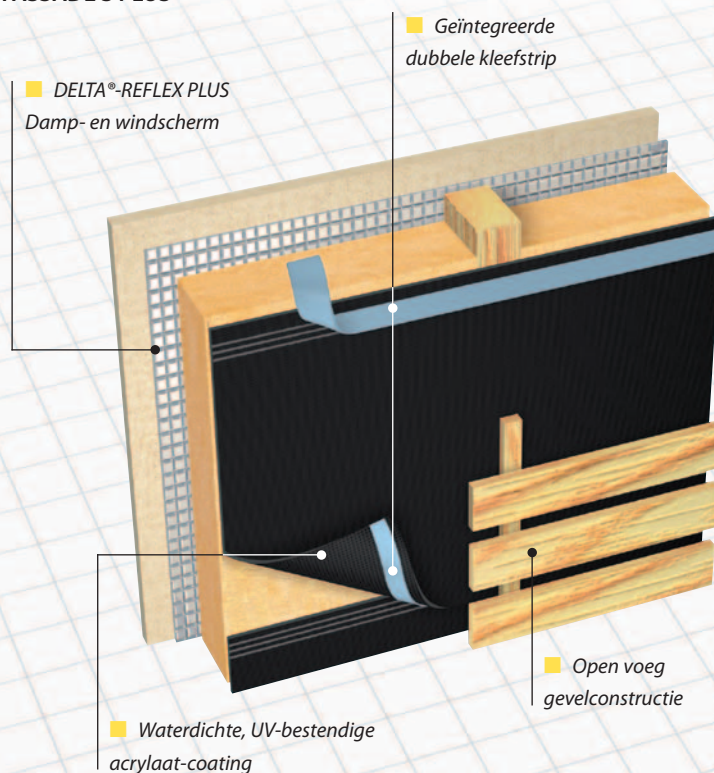

DELTA®-FASSADE S

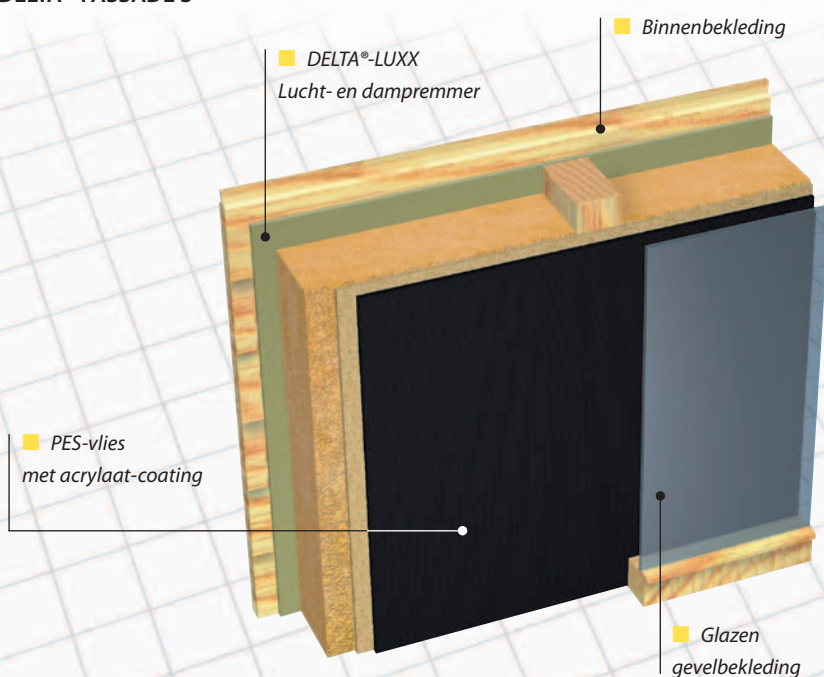



De ideale oplossing bij houtskeletbouw.

Met geïntegreerde kleefstrip.

De banen met een overlapping van 10 cm plaatsen.

PLUS/DELTA®-FASSADE PLUS

Waterdicht. Hoge scheurweerstand.

DELTA®-FASSADE S PLUS ...

- ... is de duurzame bescherming van de isolatie, is dampopen en geschikt voor gevels met open voegen.
- ... kan achter alle verluchte gevelconstructies met open voegen tot 50 mm en een verhouding van max. 40 % van de gevelconstructie verlegd worden.
- ... is UV-bestendig.
- ... verzekert de dampdoorlaatbaarheid dankzij de S_d -waarde van ong. 0,02 m.
- ... biedt een excellent woonklimaat bij houtconstructies dankzij de uitzonderlijke fysische eigenschappen.
- ... is de ideale oplossing voor de realisatie van een winddichte gevelconstructie bij renovaties.
- ... is geschikt voor metalen constructies en gevels met open voegen.
- ... heeft een hoge scheurweerstand van ong. 370/270 N/5 cm.
- ... is met een gewicht van ong. 270 g/m² eenvoudig te verwerken.

DELTA®-FASSADE PLUS ...

- ... de betrouwbare bescherming van de isolatie, voor gevels met open voegen tot 20 mm en een verhouding van max 20 % van de totale gevelconstructie.



DELTA®-FASSADE S PLUS biedt een verzekerde bescherming achter gevelconstructies met open voegen tot 50 mm.

Wij raden u het volgende systeem aan:

Aan de buitenzijde ...

... de dampopen en scheurvaste wandfolie DELTA®-FASSADE S PLUS/ DELTA®-FASSADE PLUS. Deze folies bieden een verzekerde bescherming tegen binnendringend vocht.

Aan de binnenzijde ...

... lucht- en damp scherm DELTA®-REFLEX PLUS met geïntegreerde kleefstrip. Energiebesparende folie bestaande uit een scheurvast 4-laags materiaal, is warmtereflecterend en biedt bescherming tegen electrosmog.

Om het systeem perfect af te werken heeft Dörken geschikte toebehoren voorzien in zijn productengamma.



DELTA®-FASSADE S PLUS DELTA®-FASSADE PLUS

Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Niet-geweven PES vezelvlies, scheurbestendig en waterdicht. Met dubbele kleefstrook.
Gebruik	Voor gevels met open voegen. DELTA®-FASSADE S PLUS : voor open voegen tot max. 50 mm en tot een aandeel van 40 % van de totale geveleppervlakte. DELTA®-FASSADE PLUS open voegen tot max. 20 mm en tot een aandeel van 20 % van de totale geveleppervlakte.
Brandklasse	E, EN 13501-1
Scheurweerstand	ong. 270/230 N/5 cm (DELTA®-FASSADE PLUS) ong. 370/270 N/5 cm (DELTA®-FASSADE S PLUS) volgens EN 12311-2
Waterdichtheid	W 1, EN 13859-1 (DELTA®-FASSADE PLUS) W 1, EN 13859-1+2 (DELTA®-FASSADE S PLUS)
S _d -waarde	ong. 0,02 m
Diffusieweerstand	ong. 0,028 m ² hPa/mg
Gewicht	ong. 210 g/m ² (DELTA®-FASSADE PLUS) ong. 270 g/m ² (DELTA®-FASSADE S PLUS)
Rolgewicht	ong. 16 kg (DELTA®-FASSADE PLUS) ong. 20 kg (DELTA®-FASSADE S PLUS)
Afmetingen	50 m x 1,5 m

Algemeen raden wij, een snelle bedekking van onze folies aan.


DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-FASSADE S PLUS/ DELTA®-FASSADE PLUS.

Dörken maakt u het leven gemakkelijk.




DELTA®-THAN

Duurzaam elastische lijm uit butyl-caoutchouc. Voor buiten.



DELTA®-TAPE FAS 60/100

UV-bestendige kleefband voor het verkleven of herstellen van alle DELTA®-FASSADE folies.



DELTA®-FAS CORNER

Flexibele hoek voor waterdichte of luchtdichte aansluitingen met alle DELTA®-Folies aan ramen en deuren.

DELTA® is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG, Herdecke, Duitsland.

DELTA®

DELTA®-system



DÖRKEN

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep

Voor meer informatie
kan u steeds terecht op:
www.doerken.be