

DELTA®-MAXX PLUS

Energiebesparend membraan.



Laat een goede en economische plaatsing toe
dankzij de geïntegreerde kleefstrook.
Het dak met meerwaarde.
Optimale scheurvastheid.
Capillaire en dampopen onderdakfolie.


DELTA[®]-MAXX PLUS

De perfecte winddichtheid voor hellende daken.

- Snelle plaatsing, zeer weinig materiaal-verlies, dankzij de geïntegreerde kleefstrook.
- Met rasterbedrukking om het versnijden van de folie te vergemakkelijken.
- Zeer sterk, elastisch en scheurbestendig. Met capillair polystervlies. (1000 g water/m²).
- Duurzaamheid door ervaring! 30 jaar beproefde DELTA[®]-MAXX kwaliteit!
- 5 mm brede afdichtingslip tegen indringend vocht.
- Kan in extreme situaties, via de capillaire laag, 1 l/m² vocht opnemen. Dit vocht wordt naar boven toe afgegeven.
- Goede en duurzame verkleving! 15 jaar ervaring met de PLUS-versie van de DELTA[®]-MAXX PLUS!

DELTA[®]-Toebehoren

- DELTA[®]-MULTI-BAND
- DELTA[®]-THAN
- DELTA[®]-FLEXX-BAND
- DELTA[®]-SB 40/60

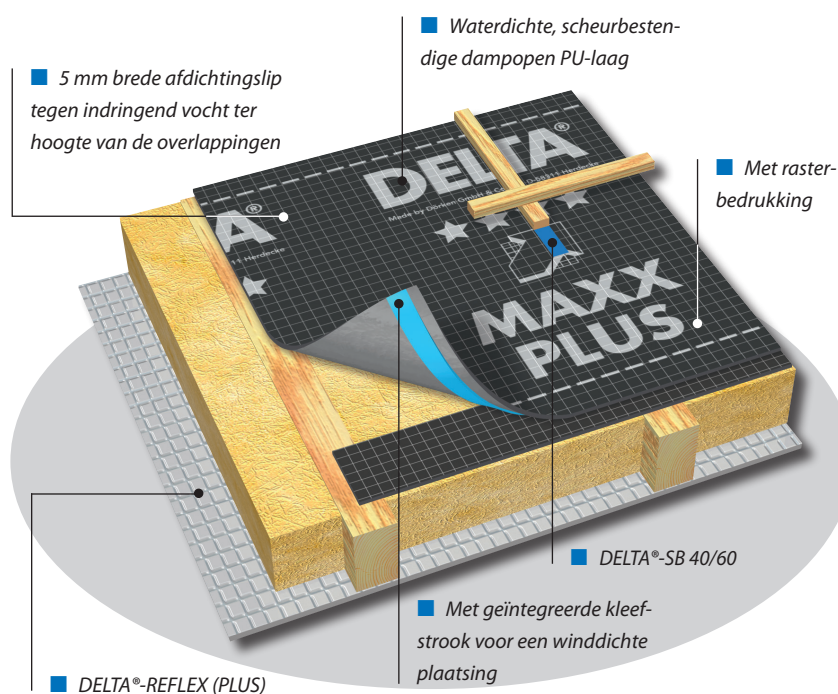

Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Scheurbestendig capillair polystervlies met een dampopen polyurethaanbekleding.
Toepassing	Hellende daken met isolatie op de volledige keperhoogte.
Brandgedrag	E volgens EN 13501-1
Treksterkte	ong. 450/300 N/5 cm volgens EN 12311-1+2
Waterdicht	W1 volgens EN 13859-1+2
S_d-waarde	ong. 0,15 m volgens EN ISO 12572
Temperatuurbestendigheid	- 40 °C tot + 80 °C
Gewicht	ong. 190 g/m ²
Rolgewicht	ong. 14 kg
Rolafmetingen	50 m x 1,50 m

Het is aan te raden door de onderlinge verhoudingen van weersgesteldheid en zonnestraling onze folies zo snel mogelijk af te dekken.

DELTA[®] is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG, Herdecke, Duitsland.

DÖRKEN

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 02 466 02 75
Fax: 02 466 87 35
info@doerken.be
www.doerken.be

Lid van de Dörken groep



■ Voor meer informatie
kan u steeds terecht op:
www.doerken.be