

# UNIDEK Sarking XL


La solution sur mesure pour les toitures traditionnelles et préfabriquées

traitement  
horizontal



## Description du produit

Unidek Sarking XL est un panneau isolant avec un noyau en EPS Platinum. La face extérieure est pourvue d'un film à carreaux vert résistant à l'eau et perméable à la vapeur. Le panneau a une finition droite non rainurée, ce qui facilite une installation rapide et optimise le métrage. Sur le côté longitudinal, le panneau est pourvu d'une sous-toiture à recouvrement de 75 mm avec une double bande adhésive étanche.

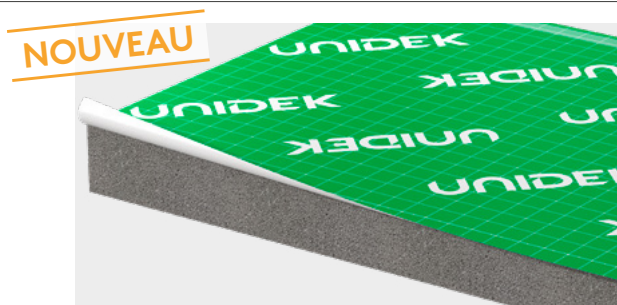

CE

## Information produit

Type de produit (valeur R <sub>d</sub> )	4,50	5,45	6,35	7,25
Valeur U <sub>c</sub>	0,22	0,18	0,16	0,14
Longueur minimale en mm*	2000	2000	2000	2000
Longueur maximale en mm*	8000	8000	8000	8000
Largeur en mm	1020	1020	1020	1020
Épaisseur totale en mm	140	169	197	225
Poids total en kg/m <sup>2</sup>	2,5	3,0	3,5	3,9
Délais de livraison en jours ouvrables	4-8	4-8	4-8	4-8

\* Un supplément pour le sciage est facturé pour les éléments de moins de 2000 mm. Plus d'information, consultez le tableau Supplément de sciage sur cette page.

### Accessoires de fixation

Combipak vis autoperceuses*	405	407	408	410
-----------------------------	-----	-----	-----	-----

\* 50 vis autoperceuses par Combipak pour fixation sur bois.

Supplément de sciage*	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
	Raccourcir	€ 20,00

\* Supplément par élément.

### Accessoires\*

Aerosafe-foam	Mousse pistolable
Ruban adhésif hydrofuge Unidek	Rouleau de 25 mètres
Sous-toiture Unidek	Par mètre
Rondelles	Par 100 pièces

### Information complémentaire

Livraison franco	À partir de 100 m <sup>2</sup>
Emballage de transport	Film

