


UNIDEK Sarking XL

La solution sur mesure pour les toitures traditionnelles et préfabriquées

NOUVEAU



Unidek Sarking XL est la solution sur mesure idéale pour l'isolation des toitures traditionnelles et préfabriquées. Déterminez la longueur souhaitée (jusqu'à 8.000 mm) et procédez à la pose ultrarapide d'une isolation extrêmement efficace. Hydrofuge et perméable à la vapeur, l'écran de sous-toiture intégré permet d'étanchéifier votre toit à l'eau et au vent en une seule intervention. La pose d'une isolation sur l'ossature du toit se traduit par une toiture totalement exempte de ponts thermiques.

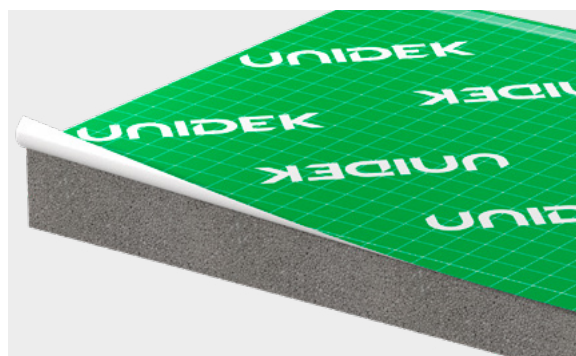

UNIDEK Sarking XL

La solution sur mesure pour les toitures traditionnelles et préfabriquées

Unidek Sarking XL est la solution sur mesure idéale pour l'isolation des toitures traditionnelles et préfabriquées. D'une longueur maximale de 8.000 mm, cet élément sur mesure garantissant un traitement ultrarapide est pourvu d'un écran de sous-toiture intégré, hydrofuge, perméable à la vapeur et doté d'une bande de recouvrement. Unidek Sarking XL se distingue également par une praticabilité hors pair qui en facilite la pose en toute sécurité.

Application aisée et rapide

Progression à grands pas, occupation rapide des lieux. La fourniture de panneaux sur mesure dont la longueur maximale s'élève à 8.000 mm permet d'étanchéifier plus rapidement votre toiture, de réduire le nombre des opérations et la quantité de déchets produite sur votre chantier. De plus, la légèreté de ces panneaux en facilite la manutention et le traitement.



Délais de livraison courts

Dans des conditions normales, les délais de livraison des éléments sur mesure Unidek Sarking XL se situent dans une plage comprise entre 4 et 8 jours ouvrables. Ainsi, vous n'aurez pas à entreposer vos matériaux d'isolation pendant une période inutilement longue sur votre chantier. Rien ne s'oppose toutefois au stockage d'éléments dont les dimensions sont particulièrement pratiques.

Kingspan Unidek N.V.
Bouwelven 17a, Grobbendonk

T: +32 (0) 142 470 10
E: unidekbe@kingspan.com
www.kingspanunidek.be



La documentation et les informations techniques les plus récentes sont publiées sur le site Web. Scannez le code QR ci-dessus.

© Kingspan, Unidek et le logo léonin sont des marques commerciales déposées par le Kingspan Group plc en Belgique et dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Performances

La fourniture d'éléments sur mesure permet de réduire au maximum le nombre des joints et d'améliorer l'étanchéité à l'air. La pose d'une isolation par l'extérieur, sur la structure portante élimine la présence de ponts thermiques au niveau de l'enveloppe isolante.

Durabilité

Les panneaux Unidek Sarking XL sont pourvus d'une âme en EPS Platinum. L'EPS (polystyrène expansé) est un mono-matériau à structure cellulaire fermée dont le noyau est exempt de fibres. En raison de leur structure cellulaire fermée, les perles d'EPS sont parfaitement hydrofuges. En conséquence, Unidek Sarking XL se caractérise non seulement par une grande résistance à l'humidité, mais aussi par une absence de retrait rendant superflue toute finition des bords de type rainuré et langueté. Ces caractéristiques épargnent bien des désagréments lors de la pose. La structure cellulaire perméable à la vapeur que présente le panneaux de toiture Unidek Sarking XL en autorise la conjugaison en toute sécurité avec toute finition et/ou isolation existante. En outre, la recyclabilité à 100 % de l'EPS lui confère une durée de vie exceptionnelle. Par ailleurs, les déchets occasionnels sont inclus dans le système de récupération des déchets conçu par Kingspan Unidek.



**PLANET
PASSIONATE**

