

# PARTNER VOOR DE AANNEMER



**DESCHACHT**

bouw | project | partner

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

# DESCHACHT STAAT GARANT ALS ONE-STOP SHOP, MÉT NON-STOP BOUWADVIES!



## Bij ons vind je alles onder één dak!

De veeleisende, kwaliteitsbewuste bouwprofessional heeft in onze filialen de keuze uit een productassortiment van meer dan 15.000 artikelen.

Via onze webshop en een netwerk van 9 distributiecentra, verspreid over heel België, garanderen wij een snelle levering.

[www.deschacht.eu](http://www.deschacht.eu)

## Advies nodig?

Wij begeleiden jouw bouwproject!

Met een eigen studiedienst en teams van specialisten in dak-, isolatie- en rioleringsmaterialen bieden wij de geschikte bouwtechnische oplossing voor elk project.

Zeker bij grotere bouwopdrachten kan de praktische expertise en het advies van Deschacht een meetbaar verschil maken.

Onze experts koppelen diepgaande productkennis aan concrete ervaring met het plaatsen van die producten via een fijnmazig netwerk van deskundige onderaannemers.



# PARTNER VOOR DE AANNEMER



3

De professionele aannemer vindt bij Deschacht zijn gading. Wij voeren een assortiment gericht op alle werken inzake riolering en infiltratie, grond- en funderingswerken tot aan de opbouw van het platte of hellende dak. Speciale aandacht is er voor waterafvoer en -opvang en innovatieve lijnafwatering en klinkerdeksels. Maar de aannemer kan bij Deschacht evengoed terecht voor isolatie, dakbedekking of zelfs een werfhek, bouwlijmen en-schuimen of een kruiwagen.

## INHOUDSTAFEL

<b>01</b>	Riolering & Infiltratie	<b>4-10</b>
<b>02</b>	Fundering	<b>11-13</b>
<b>03</b>	Vloerisolatie	<b>14-15</b>
<b>04</b>	Opbouw van de spouwmuur	<b>16-19</b>
<b>05</b>	Gevelbekleding	<b>20-23</b>
<b>06</b>	Diversen	<b>24-27</b>



# 01 | RIOLERING & INFILTRATIE

4




## Afvoerbuizen en hulpstukken

Deschacht is specialist in riolering en infiltratie. Het brede assortiment bestaat uit Benor-gekeurde PVC buizen en hulpstukken, PP buizen, PE afvoerbuizen, PP-Ribwall,

gresbuizen maar ook uit o.a. alle toebehoren zoals moffen, PVC nazichtspuiten, PP huisaansluitputten enz.





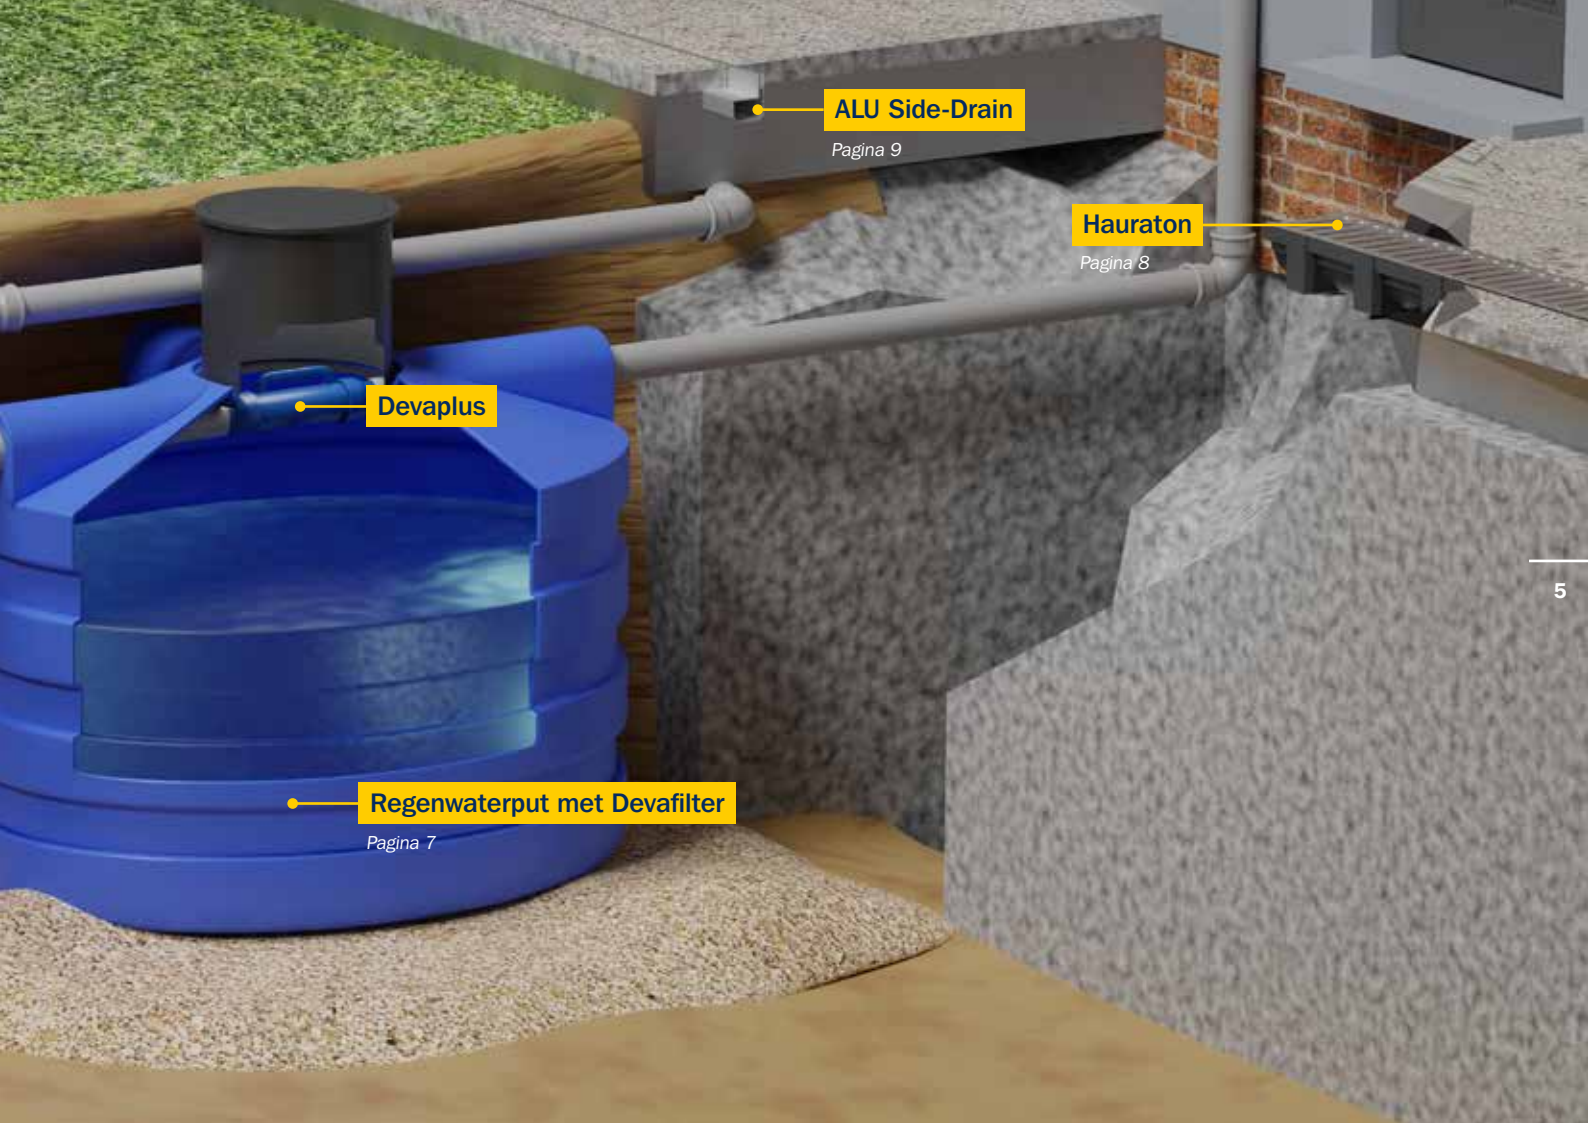

ALU Side-Drain

Pagina 9

Hauraton

Pagina 8

Devaplus

Regenwaterput met Devafilter

Pagina 7

5

## Filters

### Devabox

Devabox is een PP regenwaterfilter die op een stabiele ondergrond waterpas gemonteerd wordt voor de regenwaterput. Deze Devabox is onontbeerlijk als regenwater voor toiletten, wasmachine, tuin en schoonmaak moet dienen.



Art.nr.	Omschrijving
19063	Devabox PP regenwaterfilter



Wervelfilter

### Devamax

Betonnen opzetstuk met filter. Devamax wordt op één lijn met inloop en overloop, waterpas in het mangat boven de regenwaterput ingewerkt. Door het grote filteroppervlak kan Devamax ook aangewend worden voor grote dakoppervlakken van scholen, RVT, industriegebouwen, enz ...



Art.nr.	Omschrijving
21691	Betonnen opzetstuk met PP regenwaterfilter
20005	Betonnen opzetstuk met inox regenwaterfilter XL

### Devaplus

Deze efficiënte regenwaterfilter wordt op één lijn met inloop en overloop, waterpas in het mangat boven de regenwaterput ingewerkt.



Art.nr.	Omschrijving
30795	Devaplus 110 mm
32119	Devaplus 125 mm
9476	Devaplus 160 mm





## De voordelen:

- Hoge opnamen- & afvloeiingscapaciteit
- Opslagcapaciteit van 95%
- Hoge kwaliteit en levensduur
- Waterdoorlatend aan alle zijden (driedimensionaal)
- Extreem belastbaar, zelfs bij zeer lage inbouwhoogte
- Modulair (horizontale en verticale verbindingsmogelijkheden)
- Op te bouwen in verschillende hoogtes
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Benor gekeurd.

**BENOR**

## Vario- en controlbox

De Variobox en controlbox maken deel uit van een duurzaam waterbeheersysteem en zijn bedoeld voor het bergen, transporteren en infiltreren van regenwater. De controlbox geeft toegang voor inspectie- en onderhoudstoepassingen.



Art.nr.	Inhoud	Afmetingen
13952	Variobox	60 x 60 x 60 cm
11919	Controlbox	
19134	Variobox omwikkeld	60 x 120 x 60 cm

## Geotextielen

Geotextiel is een schimmel- en rotbestendig PP materiaal op rol dat gebruikt wordt voor o.a. het scheiden van bouwlagen. Geotextiel is wortelwerend, stabiliseert grind, en beperkt het ontstaan van onkruid. Door de hoge waterdoorlaatbaarheid wordt geotextiel voor infiltratietoepassingen gebruikt rondom vario- en controlboxen.

Art.nr.	Breedte	Lengte	Gewicht
16590	1 m	25 m	120 gr/m <sup>2</sup>
13096	1 m	50 m	120 gr/m <sup>2</sup>
16659	2 m	25 m	120 gr/m <sup>2</sup>
3627	2 m	50 m	120 gr/m <sup>2</sup>
3626	5,25 m	100 m	180 gr/m <sup>2</sup>
3624	5,25 m	100 m	120 gr/m <sup>2</sup>

## PP Ribwall IT Riool

De PP Ribwall IT-riool is een infiltratiebuis met een dubbelwandige gestructureerde wand en is voorzien van een voorgemonteerde afdichtingsring. De PP-Ribwall IT-riool is aan de binnenkant glad en wit van kleur en aan de buitenkant zwart. De PP-Ribwall IT-riool kan voorzien worden met een omwikkeling van Geotextiel. Verkrijgbaar in diameter 200 t.e.m. 1000.

Art.nr.	Diameter	Lengte
19855	1000	6 m
15178	200	6 m
Kous		
19452	1000	6 m
15548	200	6 m







## Deksels

Deschacht is gespecialiseerd in deksels en roosters voor diverse toepassingen. In functie van de toepassing en belasting bieden wij een uitgebreid assortiment aan materialen en formaten: gietijzer, aluminium, Hermelock, pvc.



## Hermelock

Hermelock is een gepatenteerd composiet-materiaal waardoor de producten uiterst licht zijn in vergelijking met hun grootte. Eenvoudig hanteerbaar en plaatsbaar en hermetisch afsluitbaar. Geur- en gasdicht d.m.v. rubber dichting.



Toepassing in industrie, watersector, petroleum- en voedingssector. De deksels kunnen geplaatst worden in beton, asfalt en groenzones.

## Septische- en waterputten

Het assortiment polyethyleen regenwatertanks van Deschacht staat voor hoogwaardige kwaliteit dankzij speciaal ontworpen en verstevigde ribben waardoor de grondwaterdruk wordt verspreid over de totale oppervlakte van de tanks. Deze tanks zijn duurzaam en ongevoelig voor corrosie. Vuil krijgt geen vaste houvast door de gladde binnenwanden. Verkrijgbaar in diverse afmetingen en formaten.

### SEPTISCHE REGENWATERPUT - RECHTHOEKIG

Art.nr.	Inhoud	Afmetingen
4256	1000 L	130 x 75 x 130 cm
4257	1500 L	170 x 75 x 147 cm
4258	2000 L	205 x 75 x 165 cm
4259	3000 L	265 x 80 x 180 cm



### REGENWATERPUT - PLAT - RECHTHOEKIG

Art.nr.	Inhoud	Afmetingen
14278	3000 L	265 x 189 x 105 cm
19249	3500 L	235 x 230 x 98 cm
19250	5000 L	243 x 230 x 135 cm
22905	6000 L	265 x 378 x 105 cm
17836	7500 L	420 x 185 x 165 cm
17712	10000 L	497 x 185 x 165 cm

### SEPTISCHE REGENWATERPUT - ROND OF OVAAL

Art.nr.	Inhoud	Afmetingen
4260	1000 L	Ø 110 cm - H-136 cm
4261	1500 L	Ø 110 cm - H-150 cm
4262	2000 L	Ø 156 cm - H-145 cm
4263	3000 L	Ø 165 cm - H-182 cm
4264	4000 L	Ovaal - 230 x 180 x 145 cm
4265	5000 L	Ovaal - 235 x 180 x 174 cm
20473	5000 L	Ovaal - 235 x 180 x 174 cm
4266	6000 L	235 x 180 x 205 cm







## Afvoergeulen

### TOP X

De TOP X afvoergoten zijn geschikt voor plaatsing bij de particulier, in garageopritten, in patio's, tuinen of in voetgangerszones...

#### Voordelen:

- Eenvoudige plaatsing en licht om te transporteren.
- Volledige aansluitmogelijkheden met handleiding.

#### Top X is verkrijgbaar in 3 versies:

met een kunststof mazenrooster, galva sleuvenrooster of kunststof spleetgeul. Het is een compleet systeem met roostergoot, universeel afvoerhoekstuk en eindplaten.

### RECYFIX® PLUS X

De RECYFIX® PLUS X afvoergeulen bieden oplossingen voor drukke verkeerszones met uiteenlopende toepassingen: intens personenwagen verkeer of occasioneel zwaar verkeer.

- Geullichaam uit gerecycleerd PP.
- Lichtgewicht.


- Voorzien van randbescherming in verzinkt staal.
- Aansluitingen mogelijk op de kopse kant, de zij- of onderkant.
- Chemisch bestendig, bestand tegen vorst en strooizout, UV-bestendig. Zij zijn volledig waterdicht en milieuvriendelijk.

### RECYFIX® PRO

Innovatief afwateringssysteem in PP en PA-GF. Voor particuliere en professionele toepassingen tot belastingsklasse C 250. De afvoergeulen type RECYFIX® PRO worden vervaardigd uit gerecycleerd kunststof materiaal. Zij onderscheiden zich van de andere afvoergeulen door hun grote chemische bestendigheid, hun extreem hoge bestendigheid tegen vorst, strooizout en hun UV-bestendigheid. Zij zijn volledig vloeistofdicht en milieuvriendelijk. Commerciële, openbare en industriële zones, parken, openbare plaatsen en pleinen, tuinen, terrassen, binnenplaatsen, garage-inritten, sportstadia, ...

## LINEAIRE AFWATERING

voor huishoudelijk gebruik en landschapsarchitectuur

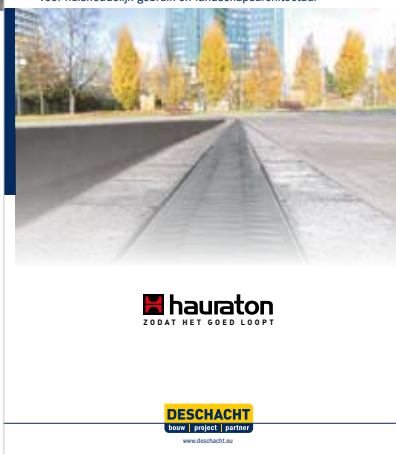

In functie van belastingklasse en toepassing biedt Hauraton een brede waaier aan oplossingen. Meer informatie hierover is terug te vinden in de brochure.



**hauraton**



Top X



Plus X



Pro





## Deksels & Lijnafwatering



Naast Hauraton verdelen wij aluminium geulen en klinker- en tegeldeksels van L&S. Dit assortiment is gekend voor zijn strak design, hoge kwalitatieve aluminium en brede keuze aan formaten en hoogtes.

**L&S is de specialist in aluminium klinker- en tegeldeksels.**

De deksels zijn geur- en waterdicht en beschikbaar in meerdere formaten en hoogtes, afhankelijk van de toepassing.

**Het assortiment lijnafwatering van L&S**

Het volledige gamma is geproduceerd uit geëxtrudeerd aluminium van hoogwaardige

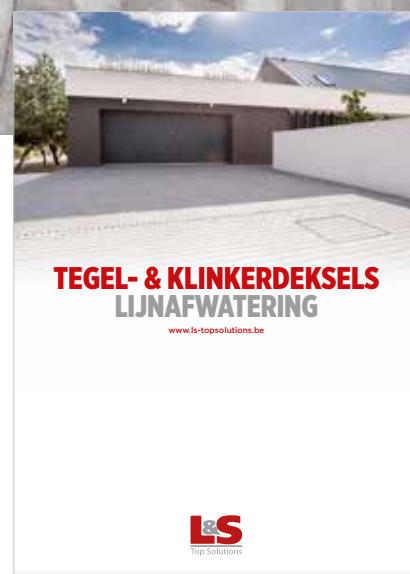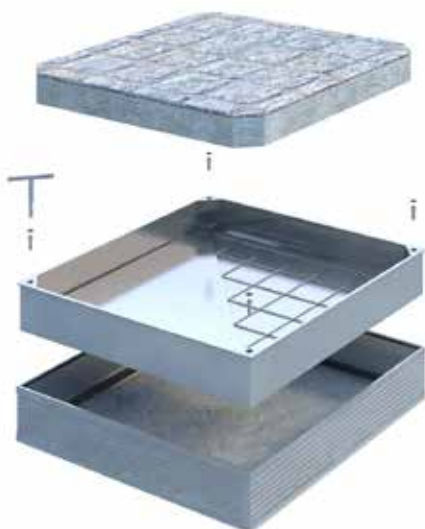

kwaliteit met een aparte anodisatielaag om oxidatie uit te sluiten. L&S biedt diverse accessoires zoals binnen- en buitenhoeken, verbindingstukken enz.

Het hele assortiment is terug te vinden in de L&S catalogus van Deschacht of via [www.deschacht.eu/biblio](http://www.deschacht.eu/biblio)







## Drainagebuizen

PE drainagebuizen zijn duurzaam, bestand tegen hoge en lage temperaturen en chemisch resistent. Drainagebuizen worden al dan niet omhuld in functie van de toepassing en grond waarin ze geplaatst worden. De mate van zanddichtheid van het omhullingsmateriaal wordt aangeduid met een 090-waarde.

**Beschikbaar vanaf 50 mm t.e.m. 200 mm ø. 50 m per rol.**

## Flexibele kabelbuis

Buissystemen op rol voor aanleg in de grond voor elektrische installaties. Conform EN 50086-2-4. Dubbelwandig met inwendig zwart LDPE en uitwendig rood geribd HDPE. De buizen worden standaard geleverd met mof en trekdraad.

**Verkrijgbaar in lengtes 25 m en 50 m in diameters tot 200 mm.** Beschikbaar vanaf 40 mm t.e.m. 200 mm.

PE DRAINEERBUIS MET POLYPROPYLEEN



PE DRAINEERBUIS NAAKT



PE DRAINEERBUIS MET KOKOSVEZEL




PE DRAINEERBUIS MET GEOTEXIEL



## Drainage- en infiltratiesysteem in één

DRENOTUBE, het alles-in-éénsysteem draineert het grondwater én infiltreert het regenwater in de grond. Door de buizen aaneen te schakelen, creëer je lijninfiltratie. Ideaal wanneer je weinig plaats hebt voor buffer- of infiltratiebekkens. DRENOTUBE verwerkt meer grond- en regenwater dan andere drainagesystemen.

Een DRENOTUBE-buis is geribbeld, geperforeerd en 6 meter lang. Ze heeft een dubbele wand en een PEMofverbinding met kliksysteem. De buis van het 300 mm-systeem heeft een diameter van 110 mm, de buis van het 370 mm-systeem een diameter van 160 mm.

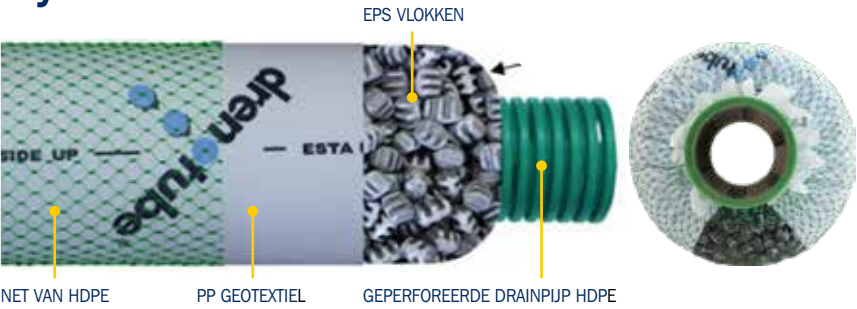

Lange, smalle openingen verzekeren de in- en/of afvoer van het water. Rond de buis zit een laag EPS-schuimblokjes die het werkingsoppervlak vergroot, het water snel doorlaat en wortelvorming tegengaat.

Art.nr.	Diameters	
26687	Ø 110 mm	Ø 300 mm
26689	Ø 160 mm	Ø 370 mm



## 02 | FUNDERING

### Aardingslus

Aardingslus voor het aarden van je woning in de fundering. Verkrijgbaar in lengtes van 25 m t.e.m. 80 m en op afsnijding.


Art.nr.	Omschrijving
12678	40 meter
12679	50 meter
12680	60 meter
18899	70 meter
22299	80 meter



### PVC aansluitbocht

Om woningen probleemloos te kunnen aansluiten op de openbare nutsvoorzieningen zijn aansluitbochten nodig. Een dergelijke aansluitbocht bestaat uit 5 aaneengesloten kunststofbuizen waarop duidelijk vermeld staat welke buis voor welke aansluiting is bedoeld.

Art.nr.	Omschrijving
9389	PVC aansluitbocht

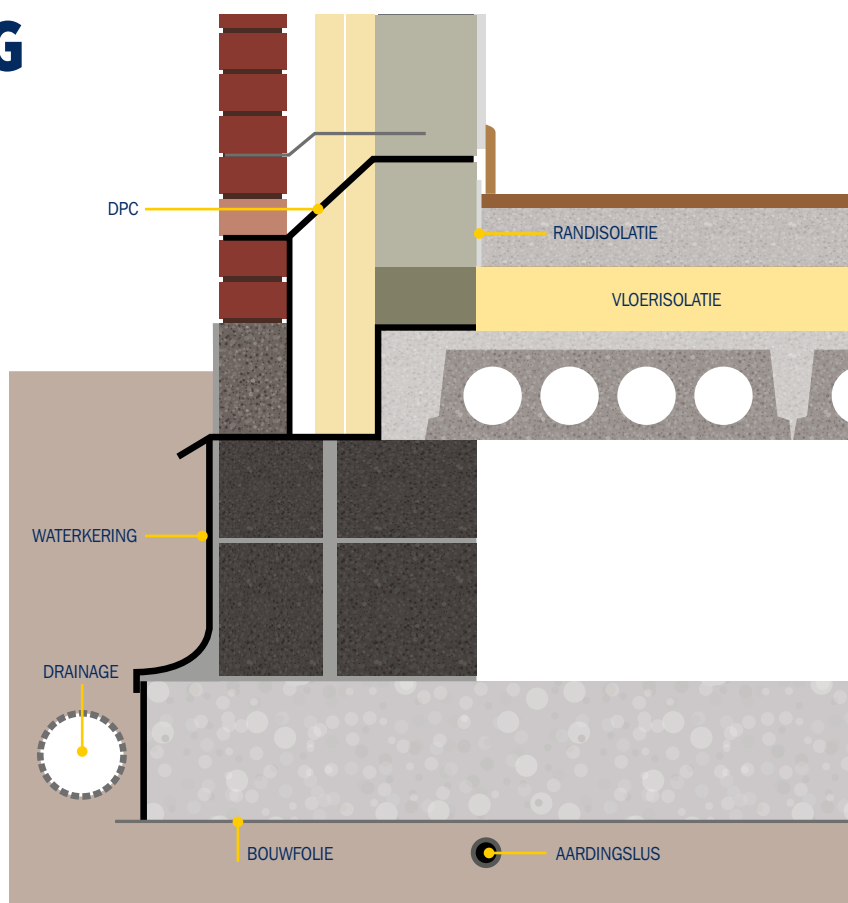

### Bouwfolie ECO

De bouwfolie ECO is een bijzonder stevige en 100% waterdichte LDPE folie die dienst doet als scheidelag tussen ondergrond en betonlaag. Deze bouwfolie is gemaakt van gerecycleerde materialen, voorkomt opstijgend vocht en zorgt ervoor dat vocht niet tot in de ondergrond kan doordringen.

**Toepassingen:** onderlaag onder de beton, onderlaag onder de chape, tijdelijke afdekfolie. Bouwfolie is verkrijgbaar in verschillende lengtes en diktes.

Art.nr.	Dikte	Rollengte	Rollbreedte	Gewicht
5757	0.20	44 m	6 m	50 kg
6096	0.10	50 m	6 m	27,6 kg

### Keldernoppenfolie

Noppenfolie met waterdichte en chemisch bestendig eigenschappen. Ook verkrijgbaar met extra scheidingsvlies (\*), optioneel toepasbaar op groendaken.


Art.nr.	Breedte	Lengte	Draagkracht
7313	1 m	20 m	250 kN
7314	1,5 m	20 m	250 kN
7315	2 m	20 m	250 kN
11975	2,5 m	20 m	250 kN
11984*	2 m	20 m	250 kN

### Bekistingsset

De energiekiet of bekistingsset wordt gebruikt als inbouwelement in de fundering. Het doet dienst als doorvoerelement van de nutsvoorzieningen en vindt zijn toepassing vooral in de kelderbouw.



Art.nr.	Lengte
9688	30 cm
17738	35 cm
17747	40 cm

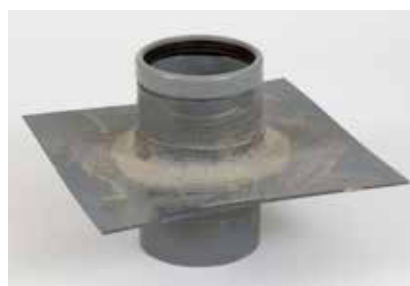



# Waterkering

## Sneldrogende primer

Sneldrogende primer voor het activeren en voorbereiden van ondergronden waarop producten worden aangebracht. Toepasbaar als impregneerlaag op vele ondergronden, zoals beton, baksteen, metaal. Droogtijd ongeveer 30 minuten, afhankelijk van de ondergrond (die droog moet zijn) en de weersomstandigheden.



Art.nr.	Verpakking
17764	5 L
17765	25 L



## Selfdan PE Plus

SELF DAN PE PLUS is een zelfklevend membraan te gebruiken als waterkering. Selfdan bestaat uit een HDPE laag in combinatie met een zelfklevend SBS. De bovenzijde is afgewerkt met een plooibaar polyethyleen film.

**Art.nr.** 23052



## Supergum

Bitumineus membraan op basis van gemodificeerd APP plastomeerbitumen met een niet-geweven polyester inlage van 250gr/m<sup>2</sup>. De bovenzijde van het membraan is afgewerkt met zand, de onderzijde is voorzien van een wegbrandbare polyethyleenfolie.

**Art.nr.** 26913



## EPDM stroken

Zwarte EPDM stroken op rol als waterdichting tegen opstijgend vocht en als waterkering op de funderingen of op ondergronds metselwerk. Ook zijn ze uitermate geschikt voor de afdichting aan ramen, dorpels, gevelelementen en kelderwanden.

Art.nr.	Dikte	Breedte	Lengte/rol
21810	0,75 mm	40 cm	20 m
21813	0,75 mm	60 cm	20 m



## DPC folie

Performante dampschermfolie in LDPE met een dikte van 400 micron wat stevigheid en een optimale ondoorlaatbaarheid garandeert. DPC is de waterkerende folie bij uitstek voor opgaand metselwerk, ramen en lateien. Duurzaamheid troef: het materiaal wordt niet aangetast door zuren in het water, is rottingsvrij en schadeloos. Bovendien optimaliseert de wafelstructuur aan beide zijden de hechting aan het metselwerk. Verkrijgbaar op rollen met een lengte van 30 of 50 meter en een breedte tussen 10 en 120 cm.

Art.nr.	Dikte	Lengte	m <sup>2</sup>
5538	30 cm	30 m	9 m <sup>2</sup>
5533	10 cm	30 m	3 m <sup>2</sup>
5536	15 cm	30 m	4,5 m <sup>2</sup>
5537	20 cm	30 m	6 m <sup>2</sup>





## Kelderdichting

### Fundering

Halfvloeibare coating op basis van bitumen, oplosmiddelen en kleefstoffen. Toepassing: Fundering wordt gebruikt als buitenbescherming tegen vocht bij funderingen en muren, betonnen sokkels en leidingen en alle constructies in aanraking met aarde.



Art.nr.	Inhoud
19246	5 L
19247	25 L



### Kelderepoxy

Duurzame, slijtvaste, dampdoorlaatbare twee componentenbekleding, bestaande uit een epoxyhars (A) en emulsieverharder (B) voor het waterdicht maken van muren en vloeren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden en die onderhevig zijn aan een constante waterdruk zoals kelder-vloeren en muren, betonnen vijvers en reservoirs.



Art.nr.	Inhoud
4577	4 L

### Gevel Hydrofuge

Hoogwaardige, duurzame en esthetische transparante hars voor het waterdicht maken van binnen- en buitenmuren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden en die onderhevig zijn aan een constante waterdruk zoals keldermuren, vijvers, funderingen, waterreservoirs, convectieputten.

Art.nr.	Inhoud
17769	5 L
17770	25 L

### Kelderbezetting

Hoogwaardige, duurzame en esthetische cementlaag voor het waterdicht maken van binnen- en buitenmuren die zich geheel of gedeeltelijk ondergronds bevinden en die onderhevig zijn aan een constante waterdruk zoals keldermuren, vijvers, funderingen, waterreservoirs, convectieputten.

Art.nr.	Inhoud
4594	5 L
4595	10 L
4596	20 L

### Thermoblock Nano

Isolerende bouwblok bestaande uit XPS-isolatie met op regelmatige afstanden dragende cilinders uit polymerebeton. De boven- en onderzijde is bekleed met een 2 mm dikke polymerecementmortel die gewapend is met een dubbel glasvezelnet. Bij uitstek geschikt om warmteverliezen aan de muurvoet van een gevel te vermijden.

Art.nr.	Breedte	Lengte	Dikte
13445	90 mm	600 mm	5,3 cm
13446	140 mm	600 mm	5,3 cm
13447	190 mm	600 mm	5,3 cm

### Waterdruk Stop

Snel verhardend en expanderend afdichtingsmiddel voor het onmiddellijk stoppen van alle lekken, zelfs onder extreem hoge druk. Ook voor het afdichten van hoeken en voegen tussen ondergrondse muren en de vloerplaat onderhevig aan waterdruk en het muurvast verankeren van bouten, leidingen en metalen stukken in steen en beton.


Art.nr.	Inhoud
4762	1 kg
4763	2,5 kg

### Perinsul

Drukvaste isolatie om koudebruggen in metselwerk uit te sluiten. De boven- en onderzijde zijn afgewerkt met bitumen en extra voorzien van een glasvlies, compatibel met mortel.

**Isolatiewaarde:** Rd = 1,00 m²K/W.

Art.nr.	Formaat
6917	9 x 45 x 5 cm
6918	14 x 45 x 5 cm (23 st./doos = 10,35 m²)
6919	19 x 45 x 5 cm

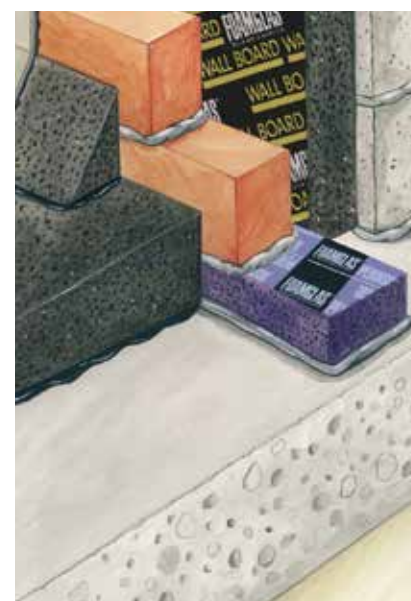

## 03 | VLOERISOLATIE

### Eurofloor

Eurofloor isolatieplaten voorzien in een bijzonder goede vloerisolatie met een zeer dunne isolatielaag. De platen zijn snel en efficiënt te installeren, dankzij hun dunne maar voldoende grote formaat. Bekleed aan beide zijden met een matgrijs gasdicht meerlagencomplex van kraftpapier en metaalfolies voor toepassing in vloerisolatie. Belangrijkste voordelen: hoge druksterkte, goede thermische prestaties:  $\lambda$ -waarde 0,022 W/mK en eenvoudige en snelle installatie. Rechte kanten.



Art.nr.	Afmetingen	Dikte
6733	1,2 m x 2,5 m	20 mm
6734	1,2 m x 2,5 m	30 mm
6736	1,2 m x 2,5 m	40 mm
6738	1,2 m x 2,5 m	50 mm
31835	1,2 m x 2,5 m	60 mm
14525	1,2 m x 2,5 m	80 mm



### Thermafloor

Kingspan Therma TF70 Vloerplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een alu meerlagen complex. De plaat is bestemd voor het thermisch isoleren van vloeren.  $\lambda$ -waarde 0,022 W/m·K. Grote drukvastheid. Blijvend thermisch rendement.



Art.nr.	Afmetingen	Dikte
15250	1,2 m x 0,6 m	20 mm
	1,2 m x 0,6 m	30 mm
	1,2 m x 0,6 m	40 mm
	1,2 m x 0,6 m	50 mm
	1,2 m x 0,6 m	60 mm
	1,2 m x 0,6 m	70 mm
	1,2 m x 0,6 m	80 mm
	1,2 m x 0,6 m	90 mm
	1,2 m x 0,6 m	100 mm



### XPS vloerisolatie

Hardschuim XPS isolatieplaten in geel ge-extrudeerd polystyreenschuim met gesloten celstructuur voor gebruik als thermische isolatie. De hoge drukweerstand en de uitstekende vochtbestendigheid van URSA isolatieplaten maken het product bijzonder geschikt als vloerisolatie. URSA isolatieplaten kunnen worden toegepast met alle standaard vloerverwarmingssystemen.

Art.nr.	Afmetingen	Dikte	Afwerking
27236	1,25 m x 0,6 m	30 mm	Rechte boord
27241	1,25 m x 0,6 m	50 mm	Rechte boord



### Randisolatie

Elastische randisolatie in densiteit 20 kg/m<sup>3</sup> met uitstekende contactgeluid reducerende eigenschappen. De randisolatie is waterbestendig, chemisch inert en bestand tegen de meeste chemicaliën.

Art.nr.	Lengte	Breedte
6718	100 m	10 cm
6719	100 m	15 cm
6720	100 m	20 cm
6721	100 m	25 cm







## Contactisolatie

Elastische isolatie met waterbestendige eigenschappen en chemische bestendigheid. Wordt verwerkt onder de chape.

Art.nr.	Afmetingen	Dikte
6714	1,20 x 15 m	3 mm
6715	1,20 x 40 m	3 mm
6716	1,20 x 100 m	5 mm



## LDPE rasterfolie voor vloerverwarming

Meer informatie op aanvraag.



## Chapenet

Art.nr.	Afmetingen	Materiaal
16690	1 x 50 m	Glasvezel
19505	2 x 1 m x 1,5 mm	Galva
19506	2 x 1 m x 2 mm	Galva



## 04 | OPBOUW VAN DE SPOUWMUUR

16

### Thermawall TW 50

Thermawall TW50 spouwplaat is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan twee zijden voorzien van een alu meerlagen complex. De plaat is bestemd voor het thermisch isoleren van spouwmuren in woning- en utiliteitsbouw.  
 $\lambda$ -waarde 0,022 W/mK.  
 Afmeting: 1,20 x 0,60 m.



Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
14294	60 mm	2,70
14296	82 mm	3,70
14297	100 mm	4,50
14299	120 mm	5,45
18345	140 mm	6,35




### Kooltherm

Kooltherm spouw is een isolatieplaat uit resol hardschuim met vezelvrije kern, aan beide zijden voorzien van een samengesteld, micro-geperforeerd aluminium folie.  
 $\lambda$ -waarde 0,018 W/mK.  
 Afmeting: 1,2 x 0,06 m.



Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
22841	55 mm	3,06
22842	64 mm	3,55
22843	75 mm	4,16
22844	84 mm	4,66
22845	94 mm	5,22
22846	103 mm	5,72
22847	113 mm	6,28

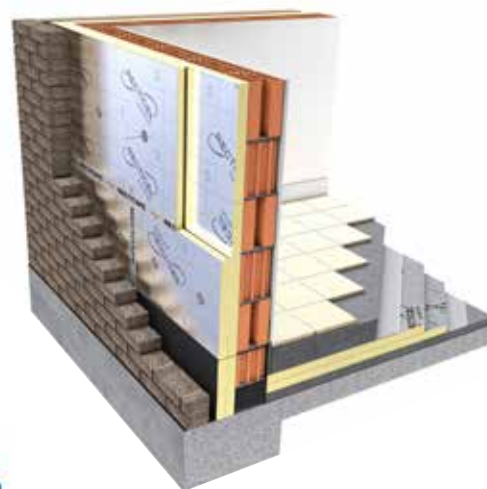

### Eurowall

Eurowall® isolatie voorziet in een zeer efficiënte thermische isolatie voor spouwmuurtoepassingen. De combinatie van het tand-en-groef kliksysteem biedt hogere isolatieniveaus, minimaliseert koudebruggen en verhoogt de winddichtheid.  
 $\lambda$ -waarde 0,022 W/mK.  
 Afmeting: 1,20 x 0,60 m.



Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
6940	60 mm	2,70
8599	82 mm	3,70
11203	100 mm	4,50
13089	120 mm	5,45
19412	140 mm	6,35

### Powerwall

Thermische isolatieplaat voor buitenmuren, geventileerde gevels en regenwerende gevelbekleding.  $\lambda$ -waarde 0,022 W/mK.  
 Afmeting: 1,20 x 0,60 m.



Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
13093	80 mm	3,60
13094	100 mm	4,50
13095	120 mm	5,45





## Multimax

Multimax 30 biedt alle voordelen van elke isolatieplaat van Isover: hoge isolatiewaarde tegen een interessante prijs, een natuurlijk product ecologisch geproduceerd, waterafstotend en brandveilig, flexibel, ademt, UV-bestendig, gemakkelijk te plaatsen. Doordat Multimax 30 ademt, mag de volledige spouw met de platen worden gevuld - bij niet-ademende platen moet er 3 cm spouw vrij blijven.  $\lambda$ -waarde 0,030. Afmeting: 1,35 x 0,60 m.


**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
13307	90 mm	3,00
19128	120 mm	4,00
26991	135 mm	4,50
15976	150 mm	5,00

## Mupan Façade

ISOVER Mupan Façade is geschikt voor het thermisch isoleren van spouwmuren en gevels, waarbij de gevelbekleding pas na verloop van tijd wordt aangebracht. ISOVER Mupan Façade is weerbestendig en bij uitstek geschikt voor open voegsystemen.  $\lambda$ -waarde 0,032. Afmeting: 1,5 x 0,60 m.

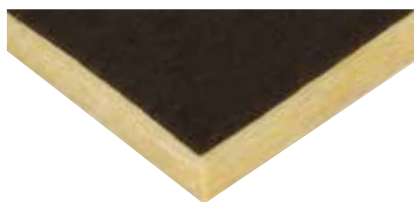


Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
30458	60 mm	1,85
6274	80 mm	2,50
6275	100 mm	3,10

## Walltec

URSA WALLTEC 32 is een vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies. Het isolatieproduct bij uitstek voor de akoestische isolatie van spouwmuren en gemene muren. Het is ook geschikt voor de isolatie van muren langs de binnen -of buitenzijde. Zeer performant isolatiemateriaal om te plaatsen tussen 2 woningen.  $\lambda$ -waarde 0,032. Afmeting: 1,35 x 0,60 m.

**URSA**

Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
14376	60 mm	1,85
14377	80 mm	2,50
14378	100 mm	3,10

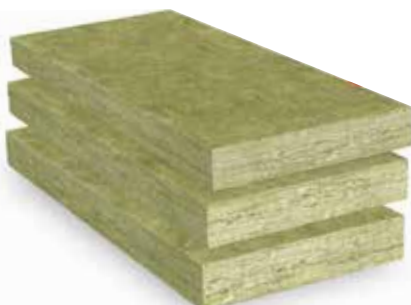

## XPS Ursa

URSA XPS bestaat uit geëxtrudeerd polystyreen. Dit is een isolerend kunststofschuim dat bestaat uit miljoenen gesloten cellen die heel wat voordelen bieden: thermische topprestaties, hoge weerstand tegen water en vocht en uitstekende druksterkte.  $\lambda$ -waarde 0,034 tot 0,036 W/mK. Afmeting: 2,5 x 0,60 m.




Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
14552	60 mm	1,80
14553	80 mm	2,20
19390	100 mm	2,80
27224	120 mm	3,35

## Rockfit Mono

Soepele en waterafstotende rotswolplaat (ca. 45kg/m³), geschikt voor thermische en akoestische isolatie van gemetselde spouwmuren met gedeeltelijke spouwvulling, gemetselde spouwmuren met volledige spouwvulling, vliesgevels met gesloten voegen, woningscheidende wanden (gemene muren).  $\lambda$ -waarde 0,035. Afmeting: 1 x 0,80 m.

**ROCKWOOL**  
BRANDVEILIGE ISOLATIE

Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
20606	40 mm	1,10
20608	60 mm	1,70
20611	80 mm	2,25
20612	100 mm	2,85

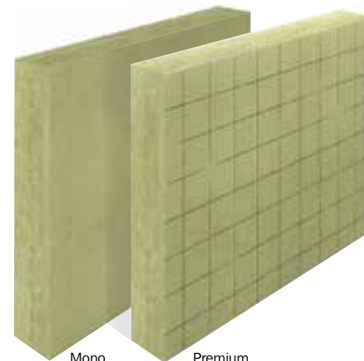

## Rockfit Premium

Extra stevige en waterafstotende rotswolplaat (ca. 70kg/m³) met hoge thermische prestatie. Optioneel leverbaar met zwart mineraalvlies. Geschikt voor gemetselde spouwmuren met gedeeltelijke spouwvulling, gemetselde spouwmuren met volledige spouwvulling, vliesgevels met open of gesloten voegen, woningscheidende wanden (gemene muren).  $\lambda$ -waarde 0,035. Afmeting: 1 x 0,80 m.

**ROCKWOOL**  
BRANDVEILIGE ISOLATIE

Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
20616	40 mm	1,15
20618	60 mm	1,75
20620	80 mm	2,40
20621	100 mm	3,00

**DESCHACHT**  
bouw | project | partner

## Gemene muren

18

### Partywall

Half harde ISOVER glaswolplaat, éénzijdig bekleed met een glasvlies. Deze plaat werd speciaal ontworpen voor de akoestische isolatie van gemene muren.

$\lambda$ -waarde 0,033 W/mK.

Afmeting: 1,5 x 0,60 m.

Art.nr.	Dikte	R-waarde (m <sup>2</sup> K/W)
30890	20 mm	0,60
6282	30 mm	0,90
15787	40 mm	1,25
11786	50 mm	1,55

**ISOVER**  
SAINT-GOBAIN



### Walltec

URSA WALLTEC 32 is een vormvaste minerale wolplaat éénzijdig bekleed met glasvlies. Het isolatieproduct bij uitstek voor de akoestische isolatie van spouwmuren en gemene muren. Het is ook geschikt voor de isolatie van muren langs de binnen -of buitenzijde. Zeer performant isolatiemateriaal om te plaatsen tussen 2 woningen.

$\lambda$ -waarde 0,032 W/mK.

Afmeting: 1,35 x 0,60 m.



Art.nr.	Dikte	R-waarde (m <sup>2</sup> K/W)
17876	20 mm	0,60
17878	30 mm	0,90
17879	40 mm	1,25
14375	50 mm	1,55



### Rockfit Mono


Soepele en waterafstotende rotswolplaat geschikt voor thermische en akoestische isolatie van woningscheidende wanden (gemene muren).

$\lambda$ -waarde 0,035 W/mK.

Afmeting: 1 x 0,80 m



Art.nr.	Dikte	R-waarde (m <sup>2</sup> K/W)
20581	20 mm	0,60
20582	30 mm	0,80

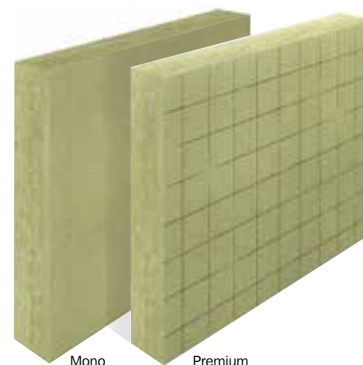

### Rockfit Premium

Extra stevige en waterafstotende rotswolplaat met hoge thermische prestatie. Geschikt woningscheidende wanden (gemene muren).

$\lambda$ -waarde 0,035 W/mK.

Afmeting: 1 x 0,80 m.



Art.nr.	Dikte	R-waarde (m <sup>2</sup> K/W)
20606	40 mm	1,10
20607	50 mm	1,40






# Bevestiging

## Alu Tape

Professionele aluminium kleeftape voor het luchtdicht afwerken van naden van isolatiepanelen.

Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
7469	5 cm	50 m
7470	7,5 cm	50 m
7471	10 cm	50 m

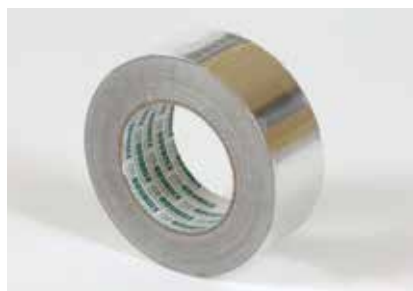

## Rectitape

Enkelzijdige grijze verstevigende polyethyleen kleeftape voor het wind- en waterdicht afplakken van de naden en hoekaansluiting tussen isolatiepanelen bij zowel toepassingen binnens- als buitenshuis.



Art.nr.	Dikte	R-waarde (m²K/W)
20575	5 cm	25 m



## Fast Forward

Verspuitbare lijm voor het bevestigen van zachte isolatiematerialen, plastic- en bouwfolie en polystyreen. Verkrijgbaar in een cannister en combibox (inhoud: een cannister (22.1L), ErgoGrip Pistool (incl. spuittip 15-25cm), materiaalslang (4m), spuittip XL (20-80cm), Dissol spray 500mL en Cleaning Adaptor).



Art.nr.	Verpakking
23198	Cannister
23199	Combox



## Facafix

Borgh Facafix gevelschroeven zijn ontwikkeld om een stabiele draagconstructie voor gevelbekleding te construeren over een doorlopende isolatielaag. Door haar flexibiliteit een ideaal systeem voor zowel na-isolatie en gevelrenovatie als voor nieuwbouw. Bestaande uit nylon polyamideplug en afstandsschroef.



## Isolfix NT

Spouwankerplug met slaganker voor isolatiebevestiging en spouwverankering. Getest en geschikt voor meerdere ondergronden.

Art.nr.	Afmeting	Aantal
19748	10 x 120 x 220 mm	250 st.
21768	10 x 140 x 250 mm	250 st.
21769	10 x 160 x 250 mm	250 st.
21771	10 x 180 x 300 mm	250 st.



## Isolfix NTP A2

Spouwankerplug met anker voor isolatiebevestiging en spouwverankering, met een aangepaste muurhaak voor verlijmd metselwerk.

Art.nr.	Afmeting	Aantal
21834	10 x 160 x 220 mm	250 st.
21548	10 x 160 x 300 mm	250 st.
21550	10 x 180 x 300 mm	250 st.
21551	10 x 200 x 300 mm	250 st.



## Isolfix NT-L

Spouwankerplug met RVS slaganker voor isolatiebevestiging en spouwverankering bij smalle gevelstenen.

Art.nr.	Afmeting	Aantal
23026	160 x 230 mm	250 st.
23027	180 x 250 mm	250 st.
23028	200 x 270 mm	250 st.
23029	220 x 290 mm	250 st.



## 05 | GEVELBEKLEDING

20

Eternit

### Vezelcementleien

Met de Alterna en het TECTA-gamma van Eternit vullen we ons dak- en gevelassortiment aan met dakbedekking voor hellende daken. Naast de klassieke standaardlei van Eternit bieden we de kwaliteit aan van het nieuwe, waterbestendige, kras- en kleur-vaste TECTA-gamma met gepatenteerde coating.



### Deltafassade

Dampopen en UV-bestendige, waterdichte gevelfolie voor plaatsing achter gevelbekleding. Bestaat uit een witte polyester spinvezel met inductie van een speciale, zwarte polyacrylaatlaag. Bevat een dubbel geïntegreerde kleefstrook voor snel en eenvoudig verkleven van overlappende stroken. Variante: S plus.

 **DÖRKEN**

Art.nr.	Lengte	Breedte
12837	50 m	1,5 m
27321	50 m	1,5 m

### Hout

CLS hout voor bevestiging van gevelmaterialen

Art.nr.	Hoogte	Breedte	Lengte
12909	38 mm	63 mm	2,7 m
12910	38 mm	89 mm	5,4 m
12911	38 mm	63 mm	2,7 m
12912	38 mm	89 mm	5,4 m



### Plooiwerk zink

Wie in een handomdraai zinken of koperen dakgoten of gevelbekleding op maat, waaronder ook staande naad, nodig heeft, is in onze zinkcentra zeker aan het juiste adres. Met geavanceerde machines plooiën en snijden onze ervaren specialisten alle bestellingen snel en doeltreffend volgens de wensen van iedere klant.



### Dampopen gevelfolie

Waterdichte dampdoorlatende gevelfolie voor plaatsing achter gevelbekleding. Voorzien van waterafstotende hydrofobische lijm en niet-geweven polyester en polymeer bedekking. Bevat een dubbel geïntegreerde kleefstrook voor snel en eenvoudig verkleven van overlappende stroken. Geschikt voor toepassing in geventileerde en niet geventileerde ruimtes.

Art.nr.	Lengte	Breedte
18426	50 m	1,5 m







21

**FUNDERMAX**

## Fundermax Exterior NT

Max Exterior is een kwalitatief hoogstaand bouw materiaal dat o.a. ingezet wordt voor duurzame bekleding van balkons en gevels. De panelen bestaan uit hogedruk laminaat (HPL) op basis van thermohardende harsen volgens de norm EN 438-6 type EDF. Ze zijn uiterst efficiënt beschermd tegen alle weersomstandigheden dankzij een laag dubbel geharde polyurethaan-acrylaatharsen en zijn voorzien van de nodige CE-markering voor gebruik in bouwtoepassingen.



## Fundermax HPL Gevelpanelen

Fundermax panelen zijn niet alleen buitengevoel slijtvast, dankzij de vele verschillende kleuren, patronen en oppervlakken en talloze combinatiemogelijkheden opent het nieuwe exterieurprogramma elke deur voor u, van balkonbekleding tot gevels.

## Fundermax Universal FH

FunderMax panelen uit de Universal collectie zijn geschikt voor binnen- en buitentoepassingen: dakranden en overstekten, luifels, boord- of boenselplanken. Het zijn grootformaat hogedruk laminaten (HPL) in overeenstemming met EN 438 type EGF.





**EQUITONE**  
Fibre cement facade materials

**CEDRAL**  
Timelessly beautiful facades

## Equitone gevelbekleding

EQUITONE is een in de massa gekleurd gevelbekledingsmateriaal. Elk EQUITONE paneel is uniek en bezit het primitieve karakter van het natuurlijke composietmateriaal dat uitsluitend uit cement, cellulose en mineralen bestaat

- De panelen hebben een maximale grootte van 1.25 x 3 m en kunnen in een werkplaats of op de werf in elk formaat worden verzaagd
- Door te spelen met verschillende vormen en formaten ontstaan er unieke creaties
- Het materiaal kan doorboord en zelfs bedrukt worden
- Omdat EQUITONE in de massa wordt gekleurd, krijgt je gevel altijd een uniek en homogeen karakter, ongeacht het ontwerp van je project



 Docu Equitone via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)

## Cedral gevelstroken

Met Cedral sidings kies je voor een duurzaam en eigentijds materiaal. Geen wonder dat het dus vaak gekozen wordt bij renovaties om een mooi geheel te creëren tussen je nieuwe aanbouw, uitbouw of dakkapel en je bestaande woning. Maar wist je dat je ook een nieuwe woning volledig of gedeeltelijk van Cedral gevelstroken kan voorzien?

Cedral stroken zijn vervaardigd uit vezelcement, een uiterst duurzaam en milieuvriendelijk materiaal. De gevelstroken zijn verkrijgbaar in een waaier van kleuren en met een cederhoutstructuur of een licht gestructureerd uitzicht.



 Docu Cedral gevelbekleding [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)





deceuninck



deceuninck

## Gevelbekleding Deceuninck

Esthetisch, duurzaam, ecologisch De ideale gevel geeft een woning een blijvende meerwaarde en dit niet enkel op esthetisch, maar ook op energetisch vlak. En natuurlijk moet de gevel ook duurzaam en onderhoudsvriendelijk zijn. Met de gevelbekledingsoplossingen van Deceuninck, of ze nu pvc zijn of Twinson® (een pvc-houtcomposiet), kan u buitenmuren gewoon afwerken, maar beter is om ze meteen ook van een extra isolerende schil te voorzien.

### Standaard-Reeks

- Budgetvriendelijke gevelbekleding met uitstekende duurzaamheid
- Beschikbaar in 9 matte kleuren



**Type plank:**

Rabbat 150

**Productnr.:** P 2750

**Materiaal:**

pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag

**Modulemaat:**

150 mm

**Aantal per m²:** 6,6 m

**Kleurengamma:**

in de massa gekleurd



**Type plank:**

Dubbele rabat 300

**Productnr.:** P 1024

**Materiaal:**

pvc hardschuim met pvc toplaag en embossed

**Modulemaat:**

300 mm

**Aantal per m²:** 3,3 m

**Kleurengamma:**

in de massa gekleurd, embossed (reliëf)



**Type plank:**

Potdeksel 167

**Productnr.:** P 1036

**Materiaal:**

pvc hardschuim met PVC toplaag en embossed

**Modulemaat:**

167 mm

**Aantal per m²:** 6 m

**Kleurengamma:**

in de massa gekleurd, embossed (met reliëf)

### Premium-Reeks

- Ruime keuze natuurlijke tijdloze kleuren, passend bij uw Deceuninck ramen (PVC)
- Duurzame gevelbekleding met hoogwaardige afwerking, met respect voor de natuur (Twinson®)



**Type plank:**

Rabbat 150

**Productnr.:** P 2750

**Materiaal:**

pvc hardschuim van gerecycleerd pvc met pvc-toplaag

**Modulemaat:**

150 mm

**Aantal per m²:** 6,6 m

**Kleurengamma:**

Decoroc coating, folie bekleefd



**Type plank:**

Vlak 167 Twinson®

**Productnr.:** P 9576

**Materiaal:**

Twinson®

**Modulemaat:**

167 mm

**Aantal per m²:**

6 m

**Kleurengamma:**

zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs



**Type plank:**

Vlak open 83 Twinson®

**Productnr.:** P 9596

**Materiaal:**

Twinson®

**Modulemaat:**

83 mm (78 + 5 mm)

**Aantal per m²:**

12 m

**Kleurengamma:**

zoethoutzwart, schorsbruin, leigrijs



Docu gevelgamma Deceuninck via [www.deschacht.eu/Biblio-deschacht](http://www.deschacht.eu/Biblio-deschacht)

## Dak- en wandbekleding

JORIS IDE is een begrip als fabrikant van stalen dak- en wandbekleding voor nieuwbouw en renovatie voor de agrarische sector, de doe-het-zelf branche, dakwerken en private woningbouw. Het hoogwaardig constructiestaal, wordt verzinkt en gecoat om een lange levensduur te garanderen.

Het uitgebreid gamma bestaat uit profielplaten voor dak en wand, sandwichpanelen,

dakpanplaten, permapan, verzinkte profielen, rails en toebehoren voor schuifpoorten. Joris Ide biedt het meest uitgebreide gamma sandwichpanelen aan van de markt om te beantwoorden aan alle noden en soorten gebouwen, zowel voor wand- als dakbekleding.

**JORISIDE**  
THE STEEL FUTURE



## Geveldrager

Geveldragers worden toegepast voor het ondersteunen van gevelmetselwerk ter hoogte van horizontale uitzettingsvoegen, uitspringend metselwerk, hoekramen en dagmaten die te groot zijn voor een stalen latei.




scaldex



## Latei

Een latei is een draagconstructie die de belastingen boven gevelopeningen kan overbrengen op de naastliggende wanden. Vrij opgelegde stalen lateien worden toegepast voor metselwerkondersteuning ter hoogte van raam- en deuropeningen.

**catnic**

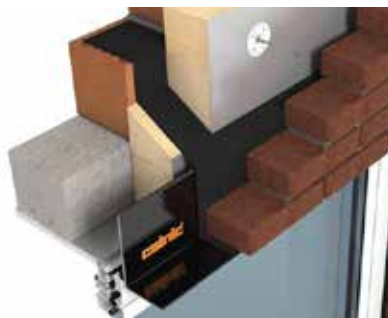

## Gipskarton

De economische oplossing bij uitstek voor het optrekken van wanden en plafonds, zowel in nieuwbouw als in renovatie.

### De voordelen:

- Droogbouw: snelheid en netheid op de werf.
- Grote architecturale vrijheid op vlak van vormen en inplantingen.
- Snel en eenvoudig te verwerken: licht, eenvoudig te snijden, eenvoudig te bevestigen (schroeven, lijmen...).
- Geschikt voor alle types afwerking en ophanging. Types, formaten en toebehoren op aanvraag.







## Dak- en geveltimmer

Bij Deschacht kan je terecht voor een uitgebreid gamma hout artikelen voor o.a. het plaatsen van een geventileerde onderstructuur tot en met de daktimmer: OSB, kepers, spanten, volge planken, balken tot zelfs tengel- en panlatten.

Art.nr.	Artikel	Dikte	Formaat
12913	Hout OSB	18 mm	0,59 X 2,44 m
23383	Hout OSB	12 mm	0,59 X 2,44 m
22471	Panlat Epicea groen gedrenkt		24 X 38 mm - lengte 4,5 m
12876	Panlat groen gedrenkt		24 X 32 mm - lengte 3,30 m
12877	Panlat groen gedrenkt		24 X 32 mm - lengte 5,10 m
12878	Tengellat groen gedrenkt		15 X 23 mm - lengte 1,15 m
22473	Tengellat Epicea groen gedrenkt		15 X 31 mm - lengte 1,35 m
13024	Keper Douglas groen gedrenkt		63 X 48 mm - lengte 3,05 m
23339	Spant Douglas groen gedrenkt		30 X 175 mm - lengte 5 m



## Siliconen, lijmen, PU schuimen

Deschacht is verdeler van het professionele assortiment van Soudal: mastieken, lijmen en Pu schuimen voor de vakman. De Soudal producten zijn inzetbaar in tal van toepassingen in de bouw zoals lijmen, vullen, isoleren, voegen, afdichten, verankeren.



# SOUDAL



**DL CHEMICALS**  
Manufacturer of Sealants

DL Chemicals biedt een volledig gamma siliconen, MS-polymeren en hybride kitten, acrylaatkitten, PU-kitten, PU-schuimen, lijmen voor de professionele gebruiker aan. Het brede assortiment hoogwaardige producten wordt door Deschacht verdeeld.



**DESCHACHT**  
bouw | project | partner

## Bouwhekken


Veilige werfhekken met volledig gelast frame.

Art.nr.	Omschrijving
19767	Eco-basic: maaswijdte 100 x 250 mm
19479	Eco-solid: maaswijdte 100 x 200 mm
19624	Kunststof basisblok als voetplaat voor bouwhek. 40% lichter dan beton.
19623	Gewapend betonnen basisblok als voetplaat voor bouwhek. Gewicht: 36 kg
19549	Standaardklem om via de binnenzijde van het terrein met een steeksleutel los te draaien.



## Veiligheidsnet

Art.nr.	Omschrijving	Afmetingen
21601	Oranje afbakening met rooster	50 m op rol

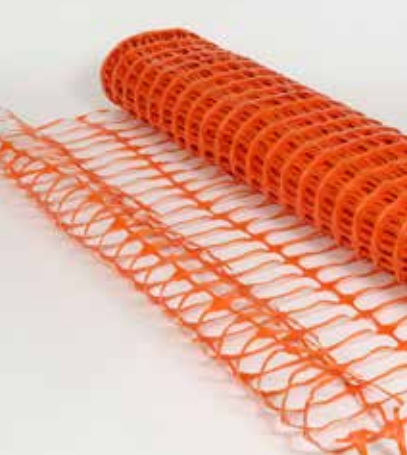

## Metsers toebehoren

Deschacht verdeelt ook alle accessoires voor metsers: van kuipen, emmers en touw tot handschoenen, truwelen en o.a. metserskoord.



Art.nr.	Omschrijving
42008	Nylon metserstouw 1,5 mm - 70 m
42006	Nylon metserstouw 1 mm - 100 m
7605	Metserskuip in rubber 45 L - handvaten
7606	Metserskuip in rubber 80 L - handvaten
7604	Metsersemmer in rubber 10 L - gietteut
7608	Metserskuip 30 L, rechthoekig

## Linkseal

Schakelafdichting om buizen van om het even welk formaat die door muren, vloeren en plafonds worden gevoerd, permanent af te dichten.



## Perfect Cover

Zelfklevende afdekfolie ter bescherming van de vloer bij schilder- en/of andere werken.

Art.nr.	Afmetingen
21909	1 m x 25 m
23183	0,65 m x 25 m

## Ladders

Voor haar uitgebreide gamma ladders, doet Deschacht beroep op ladderfabrikant Petry, reeds meer dan 80 jaar een begrip in de productie van professionele ladders en stellingen. Het gamma ladders en steigers voldoet aan de gangbare Europese normen EN131 en EN1004 en dragen het veiligheidsgarantielabel VGS. Alle modellen ladders uit het Petry gamma kan je vinden op de webshop.



Art.nr.	Omschrijving	Afmetingen
7111	Dubbele ladder met 2x16 sporten	Van 4,12 m tot 6,90 m
7113	3-dubbele ladder met 3x10 sporten	Van 2,5 m tot 6 m





## One-stop Bouwshop

Elk distributiecenter van Deschacht beschikt over een bouwshop. Je kan er terecht voor een uitgebreid assortiment gereedschappen, bevestigingsmaterialen zoals schroeven, pluggen, bouten tot pu-schuimen en andere bouwtoebehoren.



- **15.000 professionele bouwartikelen**
- **Kwaliteitsselectie van de vakman, voor de vakman**
- **Online en offline ondersteuning**
- **Uw bouwoplossing dichtbij**



### ONZE PRODUCTGROEPEN

RIOLERING EN GRONDWERKEN  
OPRITTEN, TERRASSEN EN TUINEN  
PLAT DAK  
HELLEND DAK  
GEVEL  
ISOLATIE  
VLOEROPBOUW EN KELDER  
ROOK, VENTILATIE EN ONTLUCHTING  
DAGLICHT  
BINNENAFWERKING  
FOLIES EN VERPAKKINGSMATERIALEN  
METAALWAREN  
LIQUIDS, LIJMEN EN VOEGKITS  
SHOP-ARTIKELN EN GEREEDSCHAPPEN

### Gereedschappen

Deschacht biedt nu ook een nieuw gamma handgereedschappen aan: **OUTILAC**. Deze gereedschappen werden met de grootste zorg gekozen en scoren hoog op kwaliteit, weerstand en veiligheid. Maak uw keuze in onze shops of vraag vrijblijvend advies.



# Steeds welkom in een filiaal in uw buurt



## **Deschacht Gent-Oostakker**

Antwerpsesteenweg 1068  
9041 Gent-Oostakker  
**T** +32 (0)9 355 74 54  
**F** +32 (0)9 355 76 79  
oostakker@deschacht.eu

## **Deschacht Tielt**

Szamotulystraat 3  
8700 Tielt  
**T** +32 (0)51 68 93 77  
**F** +32 (0)51 68 62 53  
tielt@deschacht.eu

## **Deschacht Hoogstraten**

Sint Lenaartseweg 36  
2320 Hoogstraten  
**T** +32 (0)3 340 20 60  
**F** +32 (0)3 340 20 61  
hoogstraten@deschacht.eu

## **Deschacht Aartselaar**

Langlaarsteenweg 168  
2630 Aartselaar  
**T** +32 (0)3 870 69 69  
**F** +32 (0)3 870 69 67  
aartselaar@deschacht.eu

## **Deschacht Hamme**

Horizonsquare  
9220 Hamme  
**T** +32 (0)52 25 87 20  
**F** +32 (0)52 25 87 29  
hamme@deschacht.eu

## **Deschacht Hasselt**

Genkersteenweg 311  
3510 Hasselt  
**T** +32 (0)11 14 07 40  
**F** +32 (0)11 14 07 41  
hasselt@deschacht.eu

## **Deschacht Zedelgem**

Torhoutsesteenweg 306  
8210 Zedelgem  
**T** +32 (0)50 27 61 11  
**F** +32 (0)50 27 51 28  
zedelgem@deschacht.eu

## **Deschacht Geel**

Bell Telephonelaan 3A  
2440 Geel  
**T** +32 (0)14 56 38 30  
**F** +32 (0)14 56 02 30  
geel@deschacht.eu

## **Deschacht Herstal**

Deuxième Avenue 24  
4040 Herstal  
**T** +32 (0)4 256 56 10  
**F** +32 (0)4 256 56 19  
herstal@deschacht.eu

