


NIEUW

DELTA[®]- FLORAXX TOP



**Drainagebaan met
wateropslag en
geïntegreerd filtervlies
voor daktuinen.**

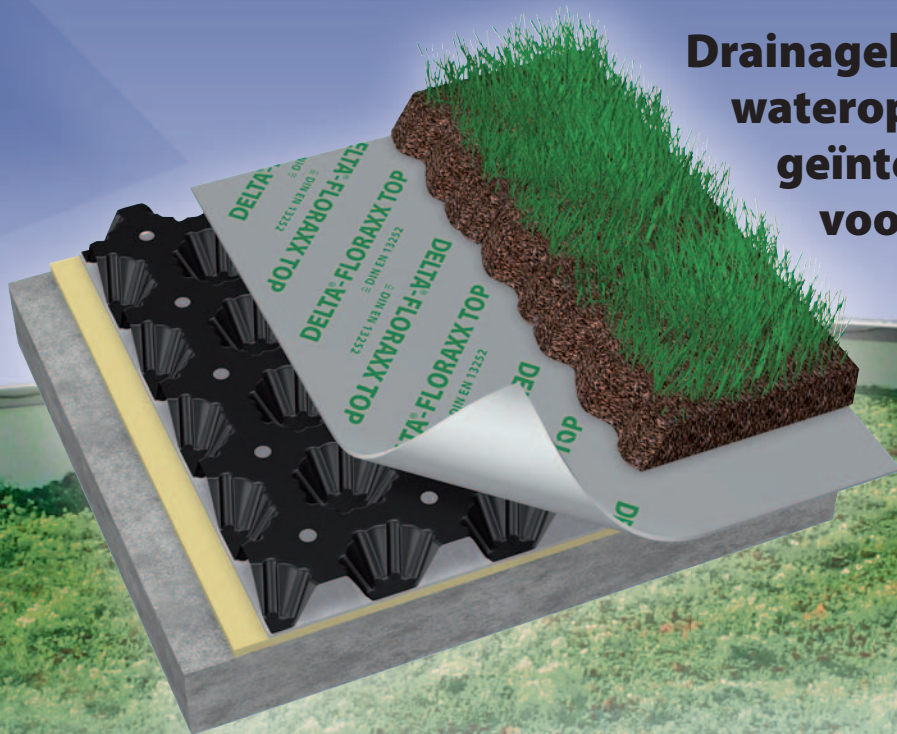

**Innovatieve octagonale
noppen voor een hogere
drukweerstand.**

DELTA[®] is een gedeponeerd commercieel merk van de Ewald Dörken AG, Herdecke, Duitsland.

Drainage, wateropslag en filtervlies in één folie!

- Met wateropslag en geïntegreerd filtervlies
- Innovatieve octagonale noppen zorgen voor een hogere drukweerstand
- Het opgelast filtervlies verhindert het dichtslibben van de noppenstructuur
- Na de plaatsing kan het substraat aangebracht worden – een arbeidsgang wordt uitgespaard
- 7 l/m² retentiecapaciteit
- Snelle, kostengunstige verwerking direct van de rol
- 10 cm breder geotextiel dan de noppenbaan
- CE-conform volgens EN 13252

Technische gegevens:

Materiaal	Geperforeerde HDPE noppenbaan met opgelast PP filtervlies
Noppenhoogte	ong. 20 mm
Drukweerstand	ong. 200 kN/m ²
Drainagecapaciteit	ong. 10 l/s · m
Retentiecapaciteit	ong. 7 l/m ²
Drainage bij loodrechte afwatering	ong. 1,2 l / m ² · s
Luchtvolume tussen de noppen	ong. 14 l/m ²
Temperatuurbestendigheid	- 30 °C tot + 80 °C
Rolafmetingen	10 m x 2,0 m; vliesbreedte 2,10 m